

EZYBAIN - Intuis



Réf M172617



Réf M172416



Réf M172215



Réf M172415



Réf M172214



Réf M172513



Réf M172312



Réf M172111




Réf M172311

+1
référence(s)
supplémentaire(s)

Voir les produits Intuis : https://www.domomat.com/748_intuis

Retrouvez tous les produits Intuis
chez Domomat !



EZYBAIN & EZYBAIN BOOST

nouveau

La ligne de radiateur sèche-serviette fluide conçue et fabriquée en France par intuitis*

Pratique et confortable avec ses patères repositionnables et sa barre de séchage basculante intégrés et son contrôle ergonomique à portée de main

EZYBAIN



EZYBAIN BOOST

Soufflerie d'appoint 800 à 1000 W



Fixations

Fixations adaptées à la salle de bain. 4 consoles de fixation réglables en profondeur pour absorber les différences d'épaisseur liées au carrelage mural. Les 2 fixations supérieures sont masquées à l'arrière pour libérer de l'espace de séchage.



* Ezybain est conçu et fabriqué dans nos usines en France. Mais la part de composants d'origine étrangère ne permet pas d'atteindre les critères OFG.



VOS CLIENTS VONT AIMER

La chaleur douce de l'inertie fluide.

Les serviettes et peignoirs chauds au bon moment.

La grande capacité d'étendage.

Le soufflant en acier avec filtre anti-poussière nettoyable activable jusqu'à 2 heures.

La fonction « repeat » pour programmer ses BOOST sans prise de tête.

Les formats gain de place.

Sa fabrication en France.

Filtre antipoussière nettoyable avec témoin d'entretien

Capacité de séchage augmentée

2 patères accroche peignoir multi-position et barre pivotante incluses



Interface de réglage à portée de main

Vaste écran LCD rétro éclairé



Blanc

CONFORT

Rayonnement doux



Réactivité






Facilité d'étendage








EZYBAIN STATIQUE

Épaisseur : 103 mm

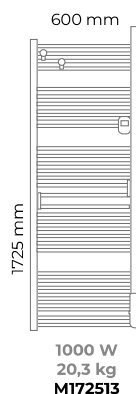

EZYBAIN BOOST

Épaisseur : 127 mm

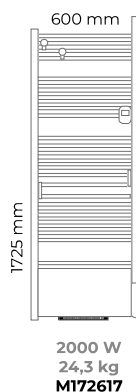

ÉCONOMIES

- Précision au 10^{ème} de degré
- Indicateur comportemental
- Détection de fenêtre ouverte
- Boost réglable de 15 minutes à 2 heures
- Fonction repeat : 2 plages de BOOST matin et soir
- Fonctions bailleurs : verrouillage simple, verrouillage par code pin, encadrement de consigne
- Étalonnage de la température
- Programmation libre journalière et hebdomadaire
- 3 programmes préenregistrés
- 3 programmes libres
- Fil pilote 6 ordres



Classe II
IP24 - IK08
Mono 230 V

Garantie 3 ans