

Fiche Conduit ICTA 3422



Réf B34116



Réf B34120



Réf B34125



Réf B34132




Réf B34140



Réf B34150

Voir les produits Iboco : https://www.domomat.com/39_iboco

Retrouvez tous les produits Iboco
chez Domomat !

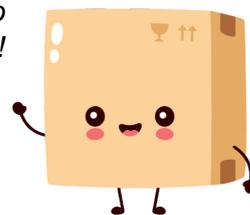

Sevvo expert ICTA 3422

gaines ICTA 3422 diamètres 16 à 63 avec et sans tire-fil

Gaines ICTA (Isolant Cintrable Transversalement élastique Annelé) pour vos cheminements encastres dans les bâtiments résidentiels et tertiaires

Caractéristiques techniques

Matière première	<ul style="list-style-type: none">• Polyoléfine spéciale additivée
Couleurs	<ul style="list-style-type: none">• Blanc RAL 9010 (courants forts)• Vert RAL 6024 (courants faibles VDI, selon norme NF C 15-100)
Lubrification	<ul style="list-style-type: none">• Super glisse par silicone non inflammable hydrofuge• Ne graisse pas les doigts• Ne sèche pas dans le temps
Sans halogène	<ul style="list-style-type: none">• Selon la norme NF EN 50642• Teneur totale en halogène inférieure à 0,4%
Utilisation extérieure	<ul style="list-style-type: none">• Oui, mais non permanente
Résistance à l'écrasement	<ul style="list-style-type: none">• 750 N à 23°C
Résistance aux chocs	<ul style="list-style-type: none">• 6 joules à -5°C
Températures d'utilisation	<ul style="list-style-type: none">• Mini -5°C Maxi +90°C
Réaction au feu	<ul style="list-style-type: none">• Non propagateur de la flamme selon NF EN 61386-1
Résistance à l'isolement	<ul style="list-style-type: none">• $\geq 100 \text{ M}\Omega$ sous 500 Vcc pendant 1 min
Rigidité diélectrique	<ul style="list-style-type: none">• 2000 Volts sous 50 Hz pendant 15 min
Marquage	<ul style="list-style-type: none">• Métrique décroissant pour les diamètres 16 à 32 mm
Tire-fil	
B34116, B34120, B34125, B34132, B34140, B34150, B34163, B34220, B34225	<ul style="list-style-type: none">• En acier revêtu PET• Diamètre 0,85 mm
Résistance à la traction	<ul style="list-style-type: none">• Max. 500 N
Repérage des diamètres	<ul style="list-style-type: none">• Sur gaine blanche, film de protection personnalisé et couleur pour les diamètres 16 à 25• Sur gaine verte, film de protection personnalisé



IP68
gaine



IP44
système



IK08



850°C
gaine



Ne propage
pas la flamme



Résistant




Sans
halogène



RoHS



PEP
ECO
PASS
PORT
Déclaration PEP Ecopassport
à consulter sur le site
www.pep-ecopassport.org

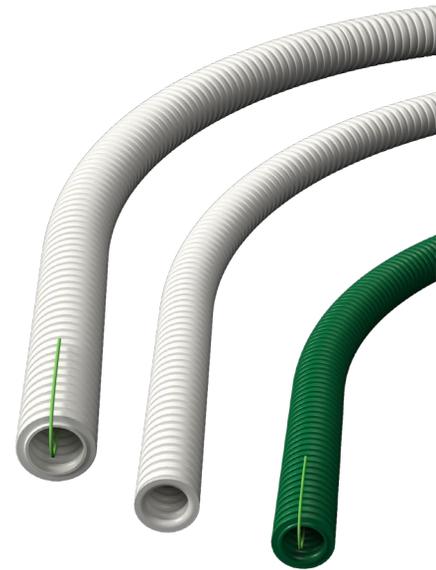

Normes

Certifié norme NF EN 61386-1
Certifié norme EN 61386-22