Inofluid

RADIATEUR À FLUIDE CALOPORTEUR

Caractéristiques

Régulation haute précision très facile à utiliser

• Elle gère très précisément la température de la pièce et ne chauffe que quand c'est nécessaire, afin de faire des économies d'énergie.

Détection de fenêtre ouverte

• Inofluid détecte automatiquement une ouverture de fenêtre et s'arrête pour éviter tout gaspillage d'énergie.

Programmation intégrée modifiable

• Une façon simple et pratique de faire des économies avec 3 programmes pré-enregistrés et 3 programmes personnalisables à affecter aux différents jours de la semaine.

Boîtier de commande précis et simple d'utilisation

Inofluid

Radiateur à fluide caloporteur

APPLIMO
Créateur de confort
13, rue Jean Dollfus - 75018 Paris
Tél. : 01 53 06 26 00
Fax : 01 42 28 93 43
www.applimo.fr

Caractéristiques techniques

Présentation

- Radiateur à éléments en aluminium.
- Carter d'habillage latéral métallique.
- Revêtement haute protection blanc satiné.

Système de chauffe

- Mise en chauffe du fluide par résistance thermoplongeur.
- Fluide caloporteur minéral sans entretien.
- Sécurité thermique à réenclenchement automatique.

Installation

- Fixation par dosseret spécial servant aussi de gabarit de pose.
- Cordon d'alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).

Régulation

- Commande digitale de la régulation en partie haute, à portée de mains.
- Régulation électronique numérique de la température sensible au 1/10e de degré près.
- Récepteur fil pilote multitarif intégré qui permet de gérer 6 ordres (confort, confort-1C°,confort-2°C, Eco, Hors gel, arrêt chauffage) compatible avec un programmateur ou un gestionnaire d'énergie.

Boîtier de commande

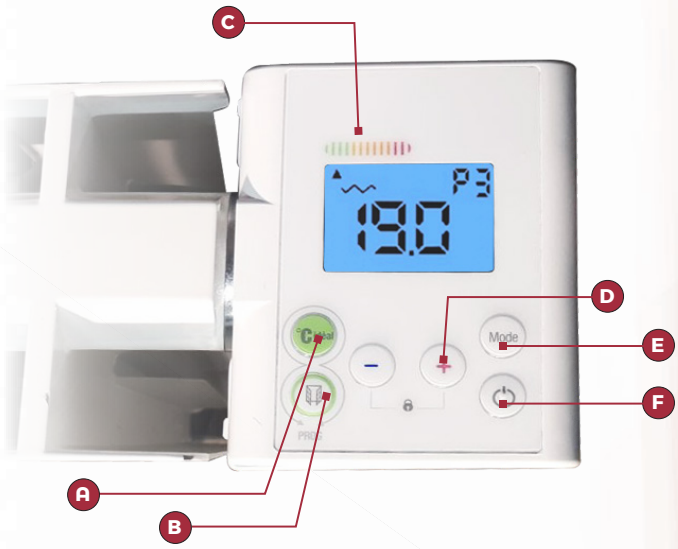

Interface utilisateur

- Affichage par écran LCD rétroéclairé temporisé.
- Marche/arrêt chauffage.
- Touches de réglage de la température de consigne.
- Verrouillage parental pour éviter toute manipulation intempestive.

A Touche "C Idéal" automatique
B Détection de fenêtre ouverte
C Indicateur comportemental
D Réglage de la température
E Mode programmation
F Bouton Marche/Arrêt

Dimensions & Références

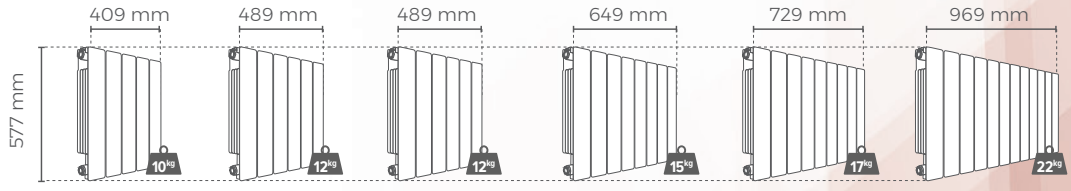

	500 W	750 W	1000 W	1250 W	1500 W	2000 W
BLANC –	0014311FD	0014312FD	0014313FD	0014314FD	0014315FD	0014317FD

Notices d'utilisation à télécharger sur www.applimo.fr

Votre revendeur :

Classe II IP24 IK08 · 6 ordres · Mono 230 V · Garantie 2 ans · CE · NF ELECTRICITE

Crédits photos : Fotolia et Applimo, textes, photos et schémas non contractuels. En raison de l'évolution de la technique, Applimo se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis. Édition 02-2019