

Fiche - 1216558 - Somfy




**Pack confort IXENGO L 24V 3S io
Somfy - Pour portail battant et
jusqu'à 4 m et 400Kg**
Réf 1216558

1,228.74€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/102071-pack-confort-ixengo-l-24v-3s-io-somfy-pour-portail-battant-et-jusqu-a-4-m-et-400kg-somfy-1216558.html>

*Le produit Pack confort IXENGO L 24V 3S io Somfy - Pour portail battant et jusqu'à 4 m
et 400Kg
est en vente chez Domomat !*



Portail battant



**jusqu'à 4m
ou 400 Kg**
—
Astuce
Application FIX&GO pour déterminer rapidement la bonne position du moteur sur le pilier et l'écoîçon minimum nécessaire

BÉNÉFICES

Pour vous professionnels

Polyvalent

- Positionnement facile de la patte pilier grâce à l'application Fix&Go
- Butées de fins de courses magnétiques à régler par dessus : les LEDs s'allument quand la butée est bien positionnée

Pour vos clients

Le pilotage connecté

Vérification à distance de l'état des équipements
Simplification du quotidien (ouverture à distance du portail au livreur...)

Le quotidien simplifié

Fermeture automatique, ouverture piéton, éclairage extérieur

La sécurité des accès

Détection obstacle automatique, batterie de secours en cas de coupure de courant, déverrouillage manuel sécurisé par clé individuelle.

Ixengo® L 3S io

La motorisation à vis sans fin robuste et endurante.

- Excellente tenue en zone ventée avec l'activation du paramètre P39 de la CBX 3S

Adaptabilité et personnalisation

- Une patte pilier à visser 11 positions (incluse dans le kit) pour s'adapter à la configuration de l'installation
- Adapté aux faibles écoîçons (≥ 160 mm) et aux piliers étroits (≥ 80 mm)

Compatible avec TaHoma® switch, TaHoma® V2 (Premium) et Connexoon®.



Fix&Go



COMPOSITION DES PACKS



Ixengo® L 24 V	CBX 3S pour Ixengo® io	Keygo® io	Batterie de secours	Feu orange MasterPro 24V antenne io	Cellules Master Pro Bitech
----------------	------------------------	-----------	---------------------	-------------------------------------	----------------------------


Réf. 1841134 Réf. 9001001 Réf. 9026830 Réf. 1841233

<i>Ixengo® L Pack Confort io</i>	2	1	2	1	1	1
----------------------------------	---	---	---	---	---	---

POUR COMMANDER


	Code	Réf.	Flash24
<i>Ixengo® L Pack Confort io</i>	APG	1216558	

ENCOMBREMENT

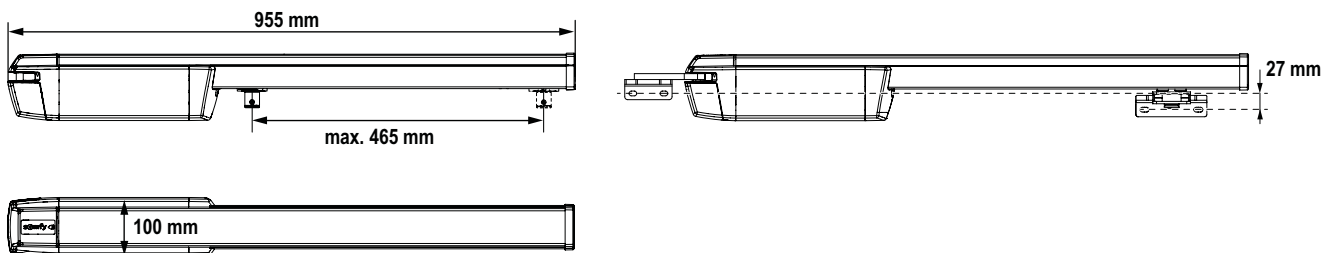

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Alimentation secteur	230V 50Hz
Alimentation moteur	24Vdc
Sortie alimentation accessoires	24Vdc / 1200mA
Température de fonctionnement	-20°C / +60°C
Indice de protection	IP 44
Nombre maximum de cycles / jour	60
Testé sur	110000 cycles
Fréquence radio	io 868 - 870 MHz
Nombre de canaux mémorisables	<ul style="list-style-type: none"> • Commandes ouverture totale/piétonne : 30 • Commandes éclairage : 4 • Commandes sorties auxiliaires : 4
Sortie éclairage alimentée (bornes 5 et 6)	230 V - 500 W max <ul style="list-style-type: none"> • soit 5 lampes fluocompactes ou à leds • soit 2 alimentations pour leds à basse tension • soit 1 éclairage halogène 500 W max
Temps d'ouverture à 90°	10 à 34s en fonction de l'installation

CONNEXIONS

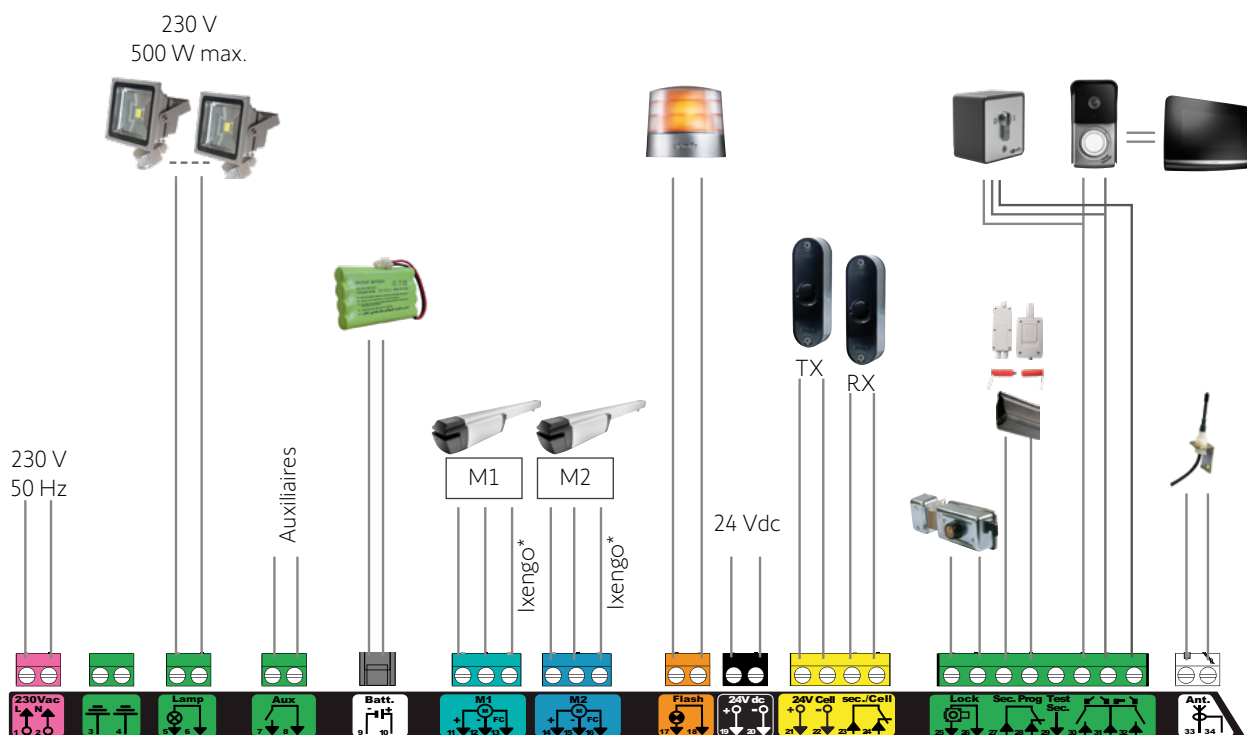

* bornes réservées au câblage des fins de course des moteurs Ixengo®