

## Fiche Legrand 033798




**Panneau de brassage LCS<sup>3</sup> 10" droit  
1U Legrand - Cat 5e à 8 à équiper - 6  
connecteurs RJ45**

Réf 033798

**33.07€<sup>TTC\*</sup>**


Voir le produit : <https://www.domomat.com/62583-panneau-de-brassage-lcs-10-droit-1u-legrand-cat-5e-a-8-a-equiper-6-connecteurs-rj45-legrand-033798.html>

*Le produit Panneau de brassage LCS<sup>3</sup> 10" droit 1U Legrand - Cat 5e à 8 à équiper - 6  
connecteurs RJ45  
est en vente chez Domomat !*




# Panneau 10" avec cassettes à équiper de connecteurs RJ45

Référence(s) : 0 337 98/99

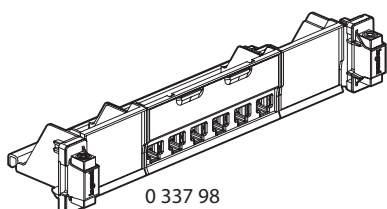

0 337 98

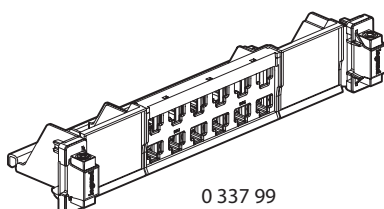

0 337 99

## SOMMAIRE

## Page

1. CARACTERISTIQUES GENERALES .....	1
2. MISE EN SITUATION .....	1
3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES .....	1
4. COTES D'ENCOMBREMENT .....	1
5. ACCESSOIRES .....	2

### 1. CARACTERISTIQUES GENERALES

Equipés de Soluclip nouvelle génération pour fixation automatique (pas de vis) sur les montants des baies et coffrets

Montage universel dans tous coffrets 10" avec reprise de masse automatique sur les panneaux non peints. En cas de panneau peint, possibilité de raccorder à la masse avec un cordon grâce à une connexion par vis.

Equipés d'une cassettes RJ 45 Cat 5e à 6A (6 ou 12 ports)



Equipés d'une cassettes RJ 45 Cat 8 (6 ports) seulement

A équiper de connecteur RJ45 Cat 5e, Cat6, Cat6A ou Cat8.

Livrés avec étiquettes de repérage de couleur pour chaque cassette (bleu, blanc, jaune, orange pour le 6 ports et blanche pour le 12 ports).

Panneau 10" - 1 U

Possibilité d'extraire chaque connecteur individuellement


Désignation	Ref	Nombre de ports	Poids (g)
 Panneau à équiper de 6 connecteurs	0 337 98	6	340
 Panneau à équiper de 12 connecteurs	0 337 99	12	338

### 2. MISE EN SITUATION

La fixation des connecteurs se fait par l'avant sans outil spécifique.

- Clippage unitaire du connecteur sur le panneau

### Montage panneau

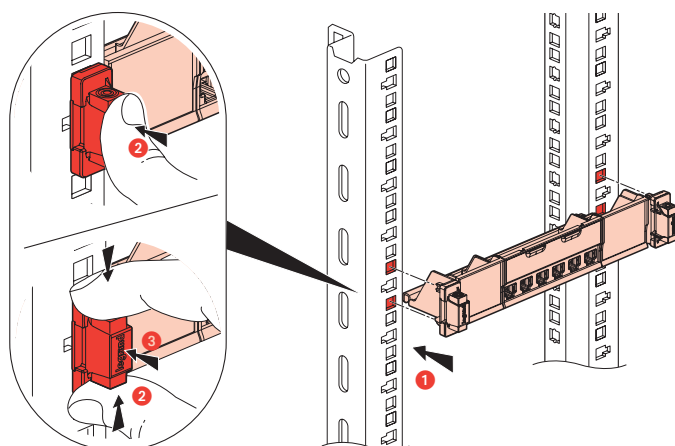

### 3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### ■ 3.1 Caractéristiques matière

Panneau : tole acier galvanisé DC01

Cassette : Polycarbonate, ABS, PA 6/6, Inox, Laiton étamé, maillechort


#### ■ 3.2 Caractéristiques climatiques

Températures d'utilisation : -10°C à +65°C

Température de stockage : -25°C à +70°C

### 4. COTES D'ENCOMBREMENT

Cotes panneaux 0 337 98/99

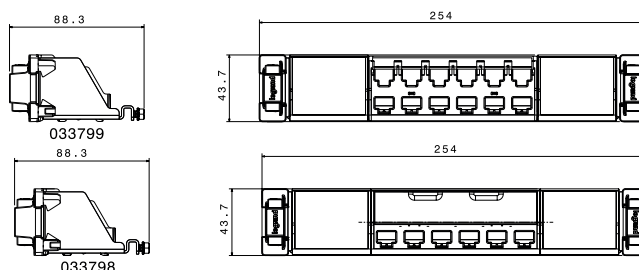

## 5. ACCESSOIRES

- **0 337 57** : Obturateur de ports

Plaque obturatrice 6 port sécables

Permet d'obturer individuellement, partiellement ou totalement de 1 à 6 ports (cassette 6 ports) ou 1 à 12 ports (cassette HD)