Fiche Prise Plexo

Prise de courant 2P+T étanche Plexo Legrand - 16A - Complet - En saillie - Gris

Réf 069731L **10.91€TTC***

https://www.domomat.com/68882-prise-de-courant-2pt-etanche-plexo-legrand-16a-complet-en-saillie-gris-legrand-069731l.html

Prise de courant 2P+T étanche Plexo Legrand - 16A - Complet - Anthracite

Réf 069791L **10.19€TTC***

https://www.domomat.com/68885-prise-de-courant-2pt-etanche-plexo-legrand-16a-complet-anthracite-legrand-069791l.html

Prise de courant 2P+T étanche Plexo Legrand - 16A - Avec enjoliveur - Gris

Réf 069551L **8.50€TTC***

https://www.domomat.com/68994-prise-de-courant-2pt-etanche-plexo-legrand-16a-avec-enjoliveur-gris-legrand-069551l.html

Retrouvez tous les produits de la catégorie Prises Plexo Legrand chez Domomat !



* : Prix sur le site Domomat.com au 28/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - 87045 LIMOGES Cedex
Tél. : 0 (+33) 5 55 06 87 87 - Fax : 0 (+33) 5 55 06 88 88
www.legrand.com

Plexo™
Prises de courant 2 P+T - Standard Franco-Belge

Références : 0 695 51L/52L/53L
0 696 21L/23L/24L
0 697 31L/76L/81L/91L
0 698 28L/31L/40L/60L/70L/91L

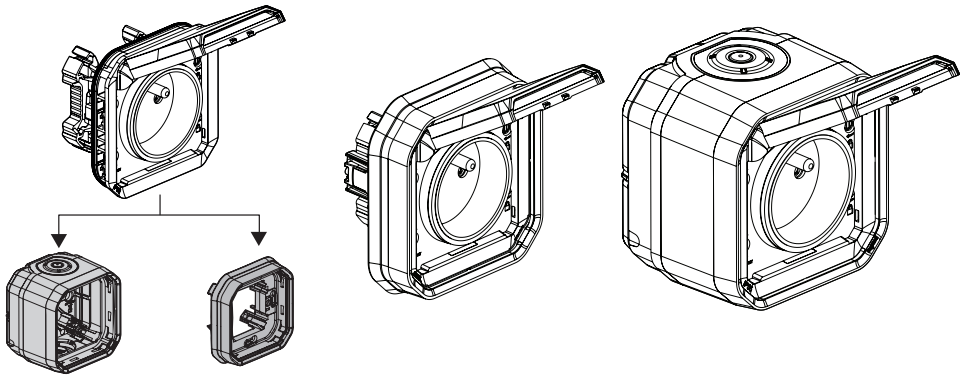

1. USAGE

Système d'appareillage étanche destiné au lieux techniques résidentiels et professionnels (garages, caves, parkings, ateliers et cuisines industrielles...) ainsi qu'aux environnements extérieurs (terrasses, jardins, campings...).
Prises de courant avec éclips de protection.
Version prise à détrompage destinée à répondre à des utilisations spécifiques (informatiques, réseaux spéciaux).

2. GAMME

		Références
Composable		0 695 51L/52L/53L 0 696 21L/23L/24L 0 698 28L/40L/91L
Complet saillie		0 697 31L/76L/81L/91L
Complet encastré		0 698 31L/60L/70L

3. DIMENSIONS (mm)

■ **Composable**

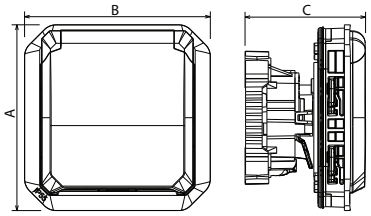

■ **Saillie**

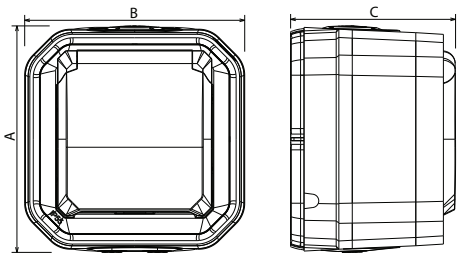

3. DIMENSIONS (mm) *(suite)*

■ **Encastré**

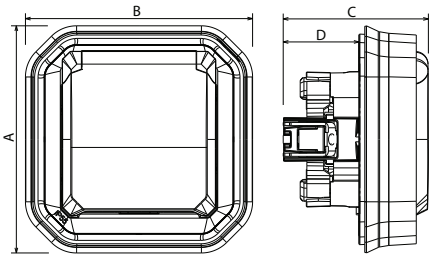

	A	B	C	D
Composable	70,5	70,5	45,75	-
Saillie	84,5	82	61,55	-
Encastré	85,1	85,1	54,4	28,4

4. CONNEXION

Type de bornes : automatique ou à vis.
Capacité des bornes : de 1,5 mm^2 à 2, 5 mm^2 (1 ou 2 conducteurs)
Longueur de dénudage : 12 mm

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ **5.1 Caractéristiques mécaniques**
Protection contre les corps solides et liquides : IP 55
Protection contre les chocs : IK 08

■ **5.2 Caractéristiques matières**
Boîte, platine, support : PP (Polypropylène chargé)
Cadre, volet : ABS
Embout, enjoliveur : PP + SEBS
Mécanisme : PC

Résistant aux UV
Sans halogène
Tenue au brouillard salin : 7 jours (168 h)

Autoextinguibilité :
850° C/30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.
650° C/30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES *(suite)*

■ 5.3 Caractéristiques électriques
Tension : 250 V~
Intensité : 16 A
Fréquence : 50 Hz

■ 5.4 Caractéristiques climatiques
Température d'utilisation : - 10° à + 40° C
Température de stockage : - 25° C à + 60° C

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.
Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane, alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

8. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.
Voir e.catalogue.