



## Fiche BEG 94440


**Hublot avec détecteur HF-L1 BEG  
Luxomat - 60W - Ø275mm - Blanc**  
Réf 94440



**61.43€<sup>TTC\*</sup>**


Voir le produit : <https://www.domomat.com/64061-hublot-avec-detecteur-hf-l1-beg-luxomat-60w-o275mm-blanc-beg-94440.html>

*Le produit Hublot avec détecteur HF-L1 BEG Luxomat - 60W - Ø275mm - Blanc est en vente chez Domomat !*



## LUXOMAT® HF-L1

Equipé d'un détecteur de mouvement HF intégré

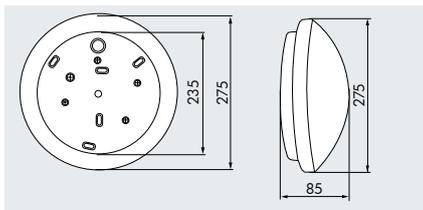

## ■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

-  230V ~ ±10%
-  360°
-  max. Ø 0,4 - 8 m
-  IP20 / Classe II / CE
-  Ø 275 x H 85 mm
-  -15°C à +30°C
-  En verre satiné

## ■ Source d'éclairage

-  Lampe à incandescence de 60W maximum ou lampe fluo-compacte E27

## ■ Canal 1 (commande de l'éclairage)

-  Modul 1200W,  $\cos\phi = 1$

-  min. - 15 min.

-  2 - 2000 Lux

-  5,8 GHz, < 10 mW, ISM Band


- ▶ La plage de fréquences utilisée est à peu près la même que pour W-LAN (5 GHz). La puissance d'émission du capteur s'élève à moins de 10 mW, ce qui est environ 100 fois moins que la puissance d'émission d'un portable (GSM) ou d'un micro-ondes.
- ▶ Technologie HF: La détection peut se faire à travers les murs
- ▶ En raison de la sensibilité de détection, il est fortement recommandé de s'assurer que le système est adapté à l'application.
- ▶ Vous obtiendrez de plus amples informations sur nos détecteurs de mouvements HF dans le catalogue des détecteurs de mouvements et des détecteurs de présence.




## i INFORMATIONS PRODUITS

- Hublot mural et plafonnier équipé d'un détecteur de mouvement hyper fréquences pour la commutation invisible de la lumière
- Le commutateur d'éclairage n'est plus nécessaire
- Angle de détection selon le type de montage au mur ou au plafond: 180° et 360°
- Portée, valeur crépusculaire et temporisation réglables à partir des potentiomètres
- Technologie HF: 5,8 GHz – réagit aux moindres mouvements indépendamment de la température
- Temps de réaction extrêmement court
- Eclairage seulement selon les besoins
- Possibilité de raccorder d'autres luminaires qui seront commutés de la même façon que le luminaire maître
- **Exemples d'applications:** couloirs, cages d'escaliers, débarras, caves, toilettes

Montage mural (2,20 m de hauteur de montage)

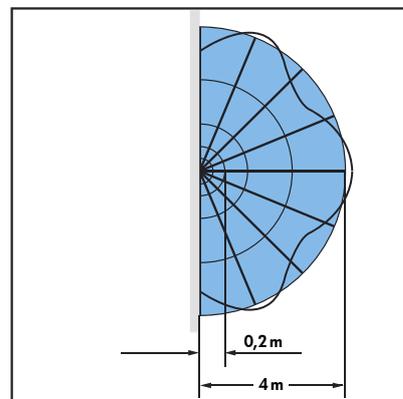

Montage au plafond (2,50 m de hauteur de montage)

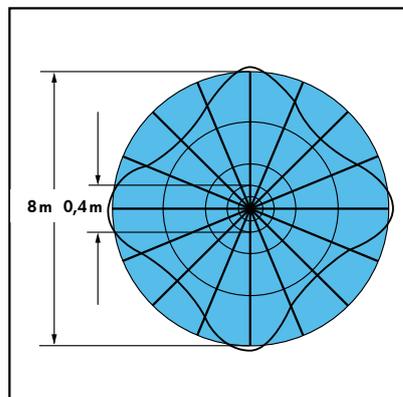

■ Pour approche frontale ou transversale  
La portée dépend de la grandeur et de la vitesse de l'objet.

Désignation

HF-L1

Couleur

blanc

N°-Article

94440