

## Fiche LVS08109 Schneider



**Coffret vide PrismaSeT G Active  
Schneider Electric - Sans porte -  
H138cm**

Réf LVS08109

**375.84€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/105856-coffret-vide-prismaset-g-active-schneider-electric-sans-porte-h138cm-schneider-electric-lvs08109.html>

*Le produit Coffret vide PrismaSeT G Active Schneider Electric - Sans porte - H138cm  
est en vente chez Domomat !*



# Fiche technique du produit

Spécifications



## PrismaSeT G Active - Coffret - L600 - IP30 - 27M - RAL9003

LVS08109

**Statut commercial : Commercialisé**

### Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G
Type de produit ou équipement	Boîtier
Application	Distribution électrique basse tension
Type de coffret	Coffret fonctionnel livré sous forme de kit Armoire métallique Armoire intérieure
Description du coffret/armoire	Coffret - largeur 600 mm
Composition du kit	montants plaque arrière 2 panneau latéral plaque supérieure plaque inférieure
Informations complémentaires	Peut être juxtaposé ou mis l'un sur l'autre
Type de plaque frontale	Sans à commander séparément
Nombre de modules verticaux (50 mm)	27
Nombre de modules de 18 mm par rangée	24
Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2 CEI 62208
Certifications du produit	ASTA EAC

### Complémentaires

[Ui] tension assignée d'isolement	1000 V sur JdB principaux arrière se conformer à CEI 61439-2
Fréquence du réseau	50/60 Hz
In courant assigné d'emploi	630 A à 40 °C se conformer à CEI 61439-2
Courant de court-circuit	50 kA
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	25 kA 1s se conformer à CEI 61439-1
[Ipk] courant assigné de crête admissible	53 kA se conformer à CEI 61439-1
Classe d'isolation électrique	Classe I

<b>Matière</b>	Feuille d'acier traité
<b>Traitement de protection</b>	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
<b>Finition de la surface</b>	Texturé Mat
<b>Couleur</b>	Blanc (RAL 9003)
<b>Largeur</b>	595 mm
<b>Hauteur</b>	1380 mm
<b>Profondeur</b>	205 mm
<b>Poids du produit</b>	21,34 kg
<b>Quantité du lot</b>	Lot de 1

## Environnement

<b>Degré de protection IP</b>	IP30 avec plastron IP40 avec porte IP41 avec porte et auvent IP43 avec porte, auvent et joint IP43
<b>Tenue aux chocs IK</b>	IK07 avec plastron IK08 avec porte transparente IK10 avec porte pleine
<b>Robustesse mécanique</b>	Essais sismiques - 2,5G se conformer à CEI 60068-2-57

## Emballage

<b>Type d'emballage 1</b>	PCE
<b>Nb produits dans l'emballage 1</b>	1
<b>Hauteur de l'emballage 1</b>	10,0 cm
<b>Largeur de l'emballage 1</b>	65,5 cm
<b>Longueur de l'emballage 1</b>	144,0 cm
<b>Poids de l'emballage 1</b>	21,5 kg
<b>Type d'emballage 2</b>	PAL
<b>Nb produits dans l'emballage 2</b>	16
<b>Hauteur de l'emballage 2</b>	95,0 cm
<b>Largeur de l'emballage 2</b>	120,0 cm
<b>Longueur de l'emballage 2</b>	202,0 cm
<b>Poids de l'emballage 2</b>	370,0 kg

## Durabilité de l'offre

<b>Statut environnemental de l'offre</b>	Produit Green Premium
<b>Régulation REACH</b>	<a href="#">Déclaration REACH</a>
<b>Sans SVHC REACH</b>	Oui
<b>Directive RoHS UE</b>	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
<b>Sans métaux lourds toxiques</b>	Oui
<b>Sans mercure</b>	Oui
<b>Régulation RoHS Chine</b>	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
<b>Information sur les exemptions RoHS</b>	Oui

---

**Profil environnemental**[Profil environnemental du Produit](#)

---

**Sans PVC**

Oui

---


**Garantie contractuelle**

---

**Garantie**

18 mois

Dimensions

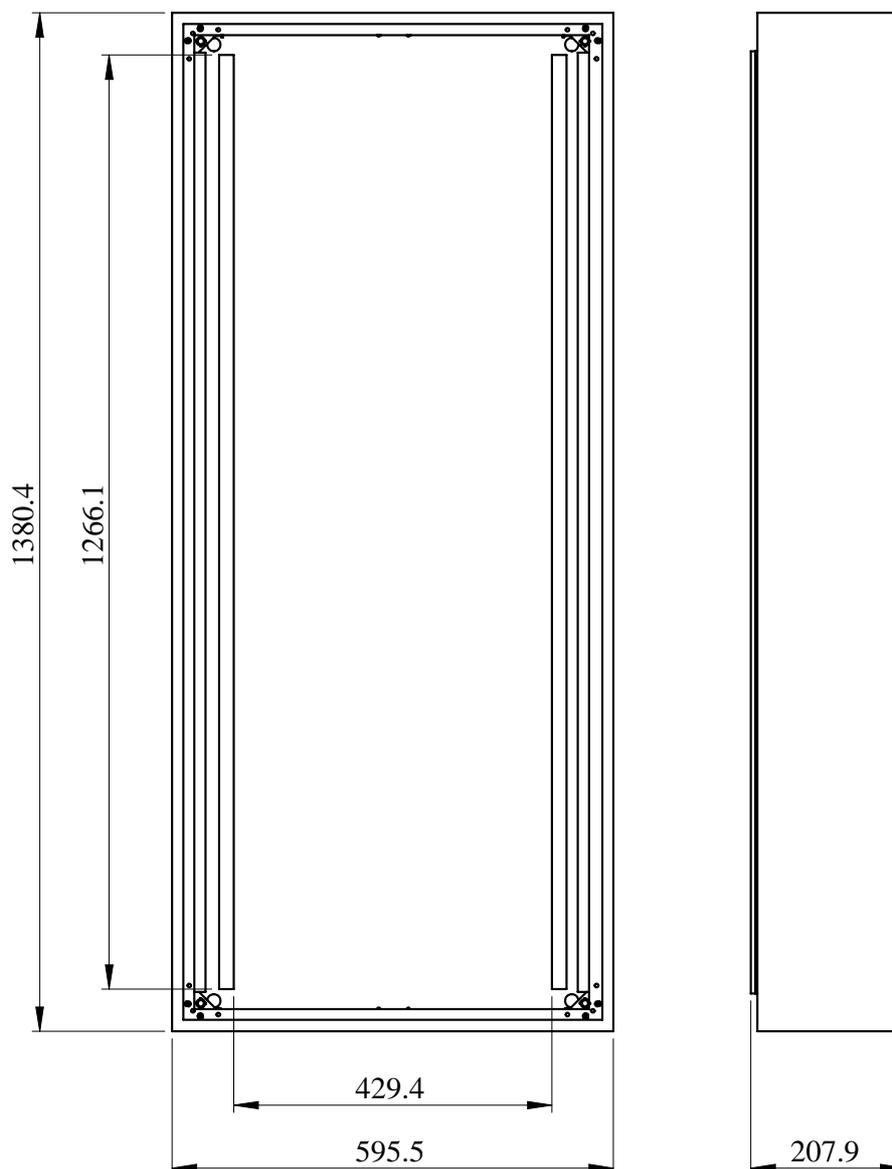

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Remplacement(s) recommandé(s)