

## Fiche - LX02252001 - Luxolum




**Plafonnier LED intérieur blanc**  
**Luxolum - 25W - 1500LM - 280x45 -**  
**3000K - Dimmable**  
Réf LX02252001

**100.43€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/111811-plafonnier-led-interieur-blanc-luxolum-25w-1500lm-280x45-3000k-dimmable-luxolum-lx02252001.html>

*Le produit Plafonnier LED intérieur blanc Luxolum - 25W - 1500LM - 280x45 - 3000K - Dimmable est en vente chez Domomat !*





25 W

1500  
lm

UGR  
<19

IRC >90

IP40

3000K



SKU : **LX02252001**

Encastré architectural blanc 25W 3000K 37X272 mm dim



### Intérieur > Spot Encastré

Encastré led architectural, donne de la profondeur aux volumes. Faible éblouissement UGR<19, blanc avec réflecteur chrome. Apprécié des décorateurs par son design, il n'éblouit pas et apporte une vraie touche contemporaine.

### Domaines d'application

- Pièces de vie
- Cuisine
- Chambre
- Bureau Maison
- Couloir
- Hall & Accueil
- Surface de vente

## Données électriques

<b>Puissance totale (W)</b>	25
<b>Tension nominale (V)</b>	230V
<b>Distorsion harmonique</b>	-
<b>Facteur de puissance</b>	>0.9
<b>Fréquence(s) réseau</b>	50Hz
<b>Classe électrique</b>	II
<b>Dimmable</b>	Triac

## Données photométriques / LEDS

<b>Température(s) de couleur</b>	3000K
<b>UGR</b>	<19
<b>Type de source</b>	-
<b>Source incluse</b>	Oui
<b>SDCM initial</b>	SDCM>4
<b>IRC</b>	>90
<b>Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)</b>	RG1
<b>Flux lumineux (lm)</b>	1500lm (3000K)

## Données physiques et mécaniques

<b>Dimensions (mm)</b>	280 x 45 x 51
<b>Diamètre d'encastrement (mm)</b>	Min. : 37   Max. : 272
<b>Poids (kg)</b>	0.56
<b>Profondeur d'encastrement sous BA13</b>	60
<b>Longueur de câble</b>	-
<b>Couleur de produit</b>	Blanc
<b>Indice de protection IK</b>	IK06
<b>Indice(s) de protection IP</b>	IP40
<b>Plage de température d'utilisation</b>	-25... +45°
<b>Matériaux de corps</b>	Aluminium
<b>Matériaux diffuseurs</b>	PC
<b>Alimentation incluse</b>	Oui
<b>Recouvrable</b>	Non recouvrable


## Durée de vie

<b>L70 à 25°</b>	50 000 h
------------------	----------

## Données supplémentaires

<b>Angle de distribution</b>	36°
<b>Orientable</b>	Non
<b>Type de connexion</b>	Bornier simple sur le produit
<b>Autres commentaires</b>	Dimension d'encastrement : 272x37mm

## Ambiance

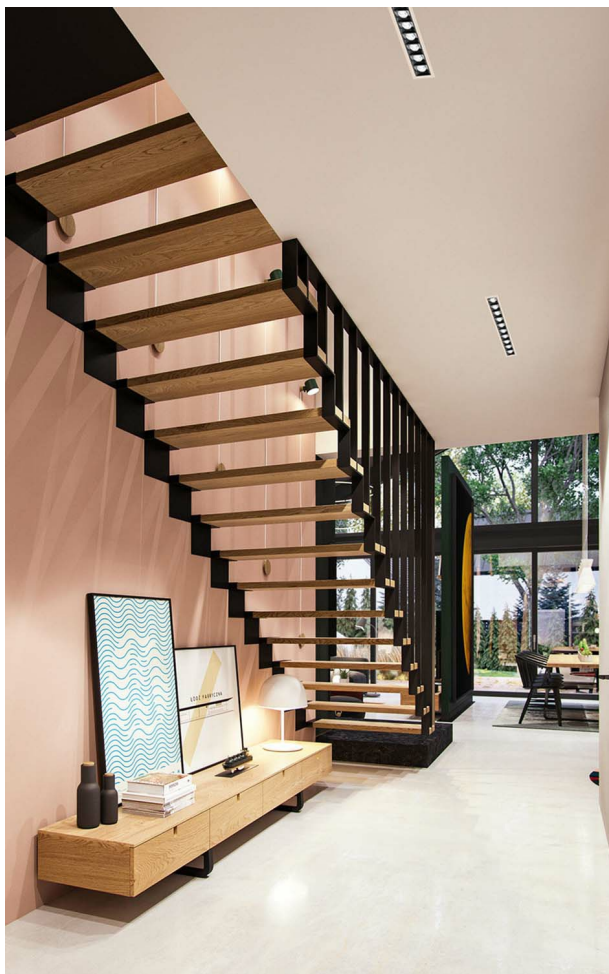

## Ambiance



## Autre

