

## Fiche Miidex 100084



**Spot plafonnier LED encastrable  
Slimy II Miidex - Ø 300mm - 24W -  
4000K - IP40 - Blanc - Avec  
alimentation déportée**

Réf 100084

**30.46€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/67621-spot-plafonnier-led-encastrable-slimy-ii-miidex-o-300mm-24w-4000k-ip40-blanc-avec-alimentation-deportee-vision-el-100084.html>

*Le produit Spot plafonnier LED encastrable Slimy II Miidex - Ø 300mm - 24W - 4000K - IP40 - Blanc - Avec alimentation déportée est en vente chez Domomat !*



## SLIMY II PLAFONNIER LED Ø300mm 24W - 2200 LM - 4000K



### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%  
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80  
Lumens / watt : ≈91,66 Lm/w

### Paramètres Electriques

\*Classification énergétique :

Tension entrée : 220-240 VAC  
Fréquence : 50~60Hz  
Puissance à l'allumage : > 95%  
Température et humidité de travail :  
-20 °C- +40 °C/10%-70%  
Facteur de puissance : >0,4  
Allumage : Immédiat  
Angle : 120°  
Matériaux utilisés : Aluminium + PC  
Durée de vie théorique de la LED : 50,000 Heures  
Maintien du flux : L<sub>70</sub> 50'000h B<sub>50</sub>  
ON/OFF > 25 000  
Indice de protection IP : IP40/20  
Indice de protection IK : IK06  
Poids Net : ≈0,620 Kg

**Alimentation Incluse**

**Nouveauté : données en cours de validation**

*\*nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021*

*Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale*

*Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.*

*Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.*

Ref. 100084

Produit : Plafonnier Led  
+ alimentation électronique CL2 déportée

Finition : Blanc

**Lumens : 2200 Lm**

Puissance absorbée : 24W

Puissance restituée : ≈210W

Température couleur : 4000K

**Dimmable : Non**

Dimensions (Ø x H) : Ø300 x 24 mm


Diamètre de perçage : Ø285 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124427816

**\*Garantie MIIDEX LIGHTING : 5ans**

### Dimensions

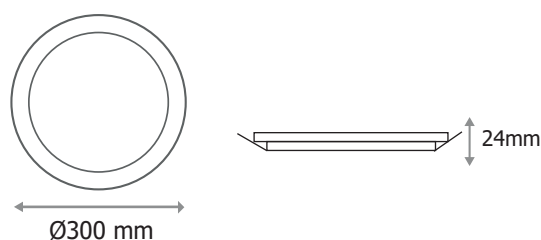

### Paramètres Driver

Dimensions (L x l x H) : 88 x 38 x 22 mm

Input : 220-240V~ / 120mA 50/60Hz

Output : CC300mA / 24VDC max

PF : >0.4

ta : 40°C

tc : 85°C