


Fiche MTN5134-0000 D-Life

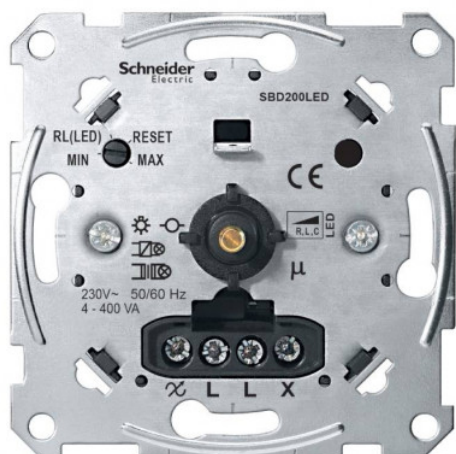

Va et vient variateur rotatif universel LED D-Life Schneider

Réf MTN5134-0000

82.45€^{TTC*}


Voir le produit : <https://www.domomat.com/65523-va-et-vient-variateur-rotatif-universel-led-d-life-schneider-schneider-electric-mtn5134-0000.html>

*Le produit Va et vient variateur rotatif universel LED D-Life Schneider
est en vente chez Domomat !*



Fiche technique du produit

Spécifications



D-Life - variateur rotatif universel LED - méca seul

MTN5134-0000

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Marque du produit	Schneider Electric
Gamme de produit	Encarts Merten
Gamme	Merten
Nom du produit	Encarts Merten
Nom de l'appareil	SBD200LED
Type de produit ou équipement	Variateur
Application	Contrôle de la lumière
Présentation du produit	Mécanisme avec support
Type de variateur	Universel
Degré de protection (IP)	IP20

Complémentaires

Type de commande	Bouton rotatif et bouton-poussoir
Commande du variateur	Type poussoir rotatif
Type d'interrupteur	Va-et-vient
Tension assignée de service (Us)	230 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Type de charge	Lampe halogène: 4 à 400 W à 230 V Lampe à incandescence: 4 à 400 W Lampe à LED: 4...40 W (mode RL LED) Lampe à LED: 4 W...200 VA (mode RC LED) Lampe halogène basse tension avec transformateur électronique: 4 à 400 W Lampe halogène basse tension avec transformateur ferromagnétique: 4 W...400 VA
Capacité de serrage des bornes	1 x 2,5mm ² pour rigide ou flexible avec manchon câble(s) 2 x 1,5 mm ² pour rigide ou flexible avec manchon câble(s)
Type de protection	Protection contre les courts-circuits électroniques et la surcharge automatique
Mode de fixation	Avec vis et griffes
Montage du système d'installation	Pose encastrée
Hauteur	74 mm
Largeur	74 mm
Profondeur	47 mm

Profondeur d'encastrement	29 mm
Poids du produit	0,09 kg

Environnement

Normes	EN 61000-6-3 EN 60669-2-1
Certifications du produit	CE
Température ambiante de fonctionnement	-5...35 °C
Humidité relative	5...95 %

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	124 g
Hauteur de l'emballage 1	8,3 cm
Largeur de l'emballage 1	5,7 cm
Longueur de l'emballage 1	8,3 cm
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	40
Poids de l'emballage 2	5,37 kg
Hauteur de l'emballage 2	18,5 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------