


Fiche MTN6215-5910 D-Life

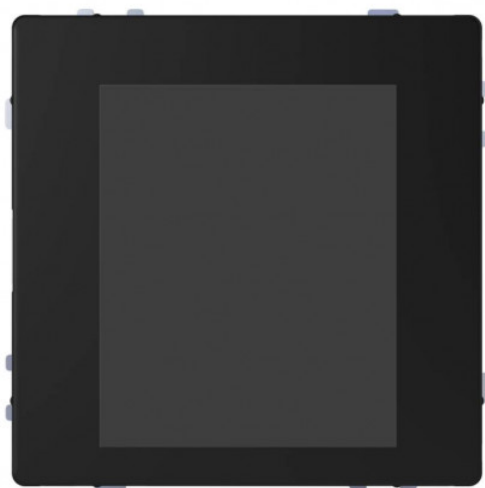

Écran Multitouch Pro KNX D-Life Schneider - Noir

Réf MTN6215-5910

203.57€^{TTC*}


Voir le produit : <https://www.domomat.com/65554-ecran-multitouch-pro-knx-d-life-schneider-noir-schneider-electric-mtn6215-5910.html>

*Le produit Écran Multitouch Pro KNX D-Life Schneider - Noir
est en vente chez Domomat !*



Fiche technique du produit

Spécifications

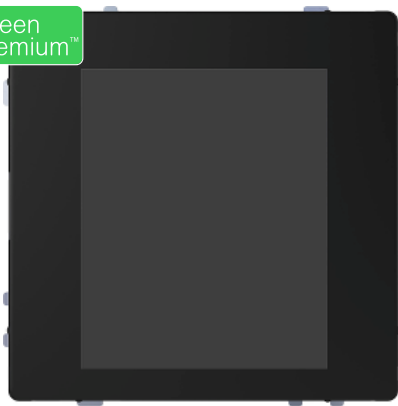

KNX - Ecran Multitouch Pro

MTN6215-5910

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme	Merten
Design	D-Life System Design
Type de produit ou équipement	Thermostat
Présentation du produit	Mécanisme avec support et platine centrale
Application	Pièce
Nuance de la couleur	Noir

Complémentaires

Type de technologie	Électronique
Type de bus	KNX
Mode de fixation	Par 2 vis
Montage de l'appareil	Encastré
Fonctions disponibles	Fonction signal Mode de nettoyage Éclairage de fond Type de contrôle : 2 points Impulsions sur fronts déclenchent des télégrammes 1, 2, 4 ou 8 bits Contrôleur d'ambiance 32 fonctions Type de contrôle : PI à action continue Récupération d'un scénario Sortie commutation ON/ OFF Commutation, basculement, variateur Toutes les fonctions sont affichées sur un écran tactile Ajustement de la valeur de consigne Comportement de mise en circuit de l'interface utilisateur Régulateur de température ambiante intégré Sauvegarde d'un scénario Sortie : continue de 0 à 100 % Commande de volet/store Économiseur d'écran Régulateur linéaire 8 bits Modes opératoires Type de contrôle : PI à commutation (PWM) Fonction contrôle par le geste : l'appareil reconnaît un geste Fonction de protection de vanne Fonction proximité : pour l'affichage et l'écran de démarrage Impulsions sur fronts avec télégrammes 2 octets Commande du ventilateur
Type d'afficheur	Afficheur TFT couleur
Type de commande	x écran tactile
Tenue mécanique	Avec antivol optionnel ou protection contre le démantèlement
Matière	Plastique

Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	30 mm

Environnement

Degré de protection (IP)	IP20
--------------------------	------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	103 g
Hauteur de l'emballage 1	5,2 cm
Largeur de l'emballage 1	7,5 cm
Longueur de l'emballage 1	7,5 cm
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	50
Poids de l'emballage 2	5,626 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------