

Fiche - 140321 - Cooper




**Diffuseur lumineux Solista LX mur
Cooper Security - Mural - IP33**

Réf NUG30492

59.90€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/98552-diffuseur-lumineux-solista-lx-mur-cooper-security-mural-ip33-cooper-security-nug30492.html>

*Le produit Diffuseur lumineux Solista LX mur Cooper Security - Mural - IP33
est en vente chez Domomat !*





Solista LX Mur NUG30492

Le Diffuseur Visuel
d'Alarme Feu (DVAF)
Solista LX Mur succède au
célèbre Solista Maxi.

Il est conforme à la norme
EN54-23.

Disponible avec une
embase basse (IP33) ou
haute (IP65), le dispositif
visuel Solista LX Mur est
adapté à une grande
variété d'applications
nécessitant une alarme
visuelle.

Ce produit est également
conforme à la norme
NF S 61-936.

Référence de couverture
EN 54-23 : W-2.4-75



Consommation minimale :
10 mA

Caractéristiques

- Conforme à la norme EN 54-23
- Technologie à LED
- Optique unique pour la gestion de l'éclairage
- Jusqu'à 7,5 m linéaire de couverture
- Paramétrage par switch de la distance de couverture
- Paramétrage par switch de la fréquence de clignotement du flash
- Vaste plage de tension d'entrée
- Démarrage progressif
- Nouveau système de connexion
- Embases verrouillables

Avantages

- Satisfait l'exigence d'éclairage de 0,4 lux dans toute la zone
- Longue durée de vie et faible consommation d'énergie
- Design de lentille optimisant la dispersion de la lumière
- Limite le nombre de diffuseurs nécessaires pour couvrir une zone
- Pour les pièces plus petites, basculer le paramètre de couverture de 7,5 m à 2,5 m, permet de réduire de 50% la consommation.
- Le paramétrage de la fréquence de clignotement à 0,5Hz permet de réduire de 50% la consommation (par rapport au réglage à 1Hz)
- Plus de flexibilité pour la conception de l'installation électrique
- Afflux de courant réduit au démarrage, réduisant le chargement du circuit
- Câblage et connexion simplifiés à l'installation
- Évite le retrait facile du dispositif

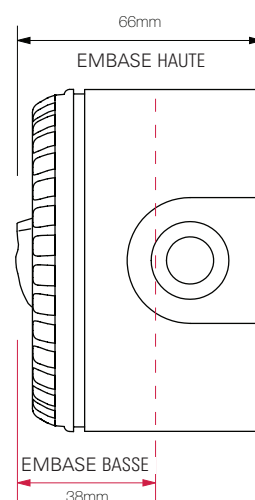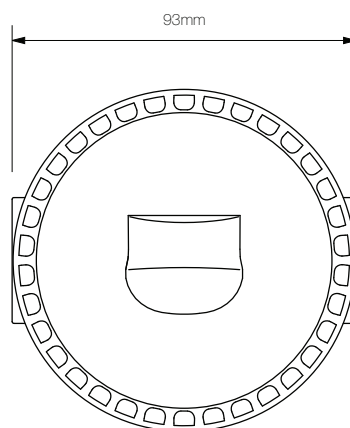

EATON

Powering Business Worldwide

Spécifications techniques



Type de montage	Mural
Tension d'utilisation	9-60Vcc
Consommation	9-25mA (48/24V) selon le paramétrage
Couverture (y)	7,5m (paramétrable à 2,5m par switch)
Hauteur de montage (x)	2,4m (max)
Code du volume de couverture	W-2.4-7.5
Volume de couverture	135m ³ (15m ³)
Fréquence de clignotement	0,5Hz (paramétrable à 1Hz par switch)
Température de fonctionnement	De -25°C - +70°C
Contrôle	Inversion de la polarité
Protection	Embase basse IP33C / Embase haute IP65
Poids	100g
Couleur du corps du produit	Blanc*
Couleur du flash	Rouge**
Références certificats	CE: 0333-CPD-075441 NF: DL019A

*le produit peut être disponible avec un corps rouge - nous consulter

**la couleur du flash peut être blanche - nous consulter

CODE	RÉFÉRENCE	DESIGNATION
NUG30492	Solista LX W	Dispositif visuel Solista LX W Mural avec corps blanc et LED rouge - IP33C
NUG30491		Embase étanche IP65 pour Dispositif visuel Solista LX mural ou plafonnier - par 5 pièces

Cooper Sécurité SAS (Groupe Eaton)
 PEE II - Rue Beethoven
 63204 Riom

T : 0 820 867 867 (0,118 €/min)
 F : 0 820 888 526

www.cooperfrance.com
www.eaton.com