Fiche obturateur Plexo

Obturateur étanche Plexo Legrand - Avec enjoliveur - Gris

Réf 069537L

9.73€TTC*

Voir le produit : https://www.domomat.com/68983-obturateur-etanche-plexo-legrand-avec-enjoliveur-gris-legrand-069537l.html

Le produit Obturateur étanche Plexo Legrand - Avec enjoliveur - Gris est en vente chez Domomat !



128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - 87045 LIMOGES Cedex
Tél. : 0 (+33) 5 55 06 87 87 - Fax : 0 (+33) 5 55 06 88 88
www.legrand.com

Plexo™
Enjoliveur obturateur

Références : 0 695 37L
0 696 37L
0 698 37L
0 698 47L

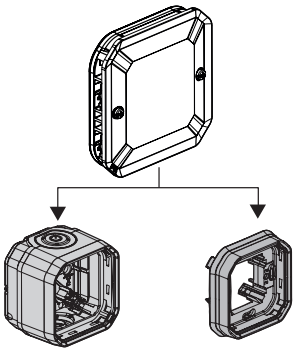



1. USAGE

Système d'appareillage étanche destiné au lieux techniques résidentiels et professionnels (garages, caves, parkings, ateliers et cuisines industrielles...) ainsi qu'aux environnements extérieurs (terrasses, jardins, campings...).
Permet la mise en attente d'une fonction sur un boîtier ou support plaque.

2. GAMME

		Références : Désignations
Composable		0 695 37L - 0 696 37L 0 698 37L - 0 698 47L

3. DIMENSIONS (mm)

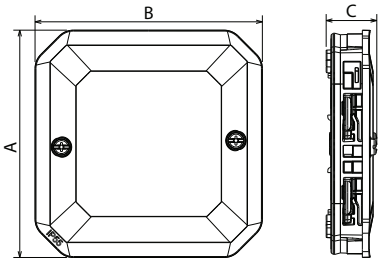

	A	B	C	D
Composable	70,5	70,5	15,7	-

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 4.1 Caractéristiques mécaniques
Protection contre les corps solides et liquides : IP 55
Protection contre les chocs : IK 07

■ 4.2 Caractéristiques matières
Enjoliveur : PP + SEBS
Obturateur : ABS

Résistant aux UV
Sans halogène
Tenue au brouillard salin : 7 jours (168 h)

Autoextinguibilité :
650° C/30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ 4.3 Caractéristiques climatiques
Température d'utilisation : - 10° à + 40° C
Température de stockage : - 25° C à + 60° C

5. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.
Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane, alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.
Voir e.catalogue.