



OZEO²

VMC Hygroréglable

JUSQU'À
12%
D'ÉCONOMIES
DE CHAUFFAGE

CONSOMMATION
À PARTIR DE
5,4
W-Th-C

**ULTRA
SILENCIEUX**
à partir de
17,5dB(A)*

*Pression acoustique



OZEO 2

VMC
hygroréglable



A partir de 5,4 W-Th-C



OZEO ST 2

OZEO ECOWATT 2

+ LES PLUS

5
ANS
GARANTIE

- Polyvalence d'installation
- 6 piquages sanitaires bi-directionnels (système Twist®)
- Montage des gaines ultra rapide (système EasyFix®)
- Moteur très basse consommation (OZEO ECOWATT)
- Haute pression (OZEO HP) moteur très basse consommation

✓ APPLICATIONS

- VMC Simple Flux hygroréglable pour renouvellement d'air permanent dans l'habitat pavillonnaire du T1 au T7 jusqu'à 6 sanitaires

✓ GAMME

- Caisson seul
- Kit livré avec bouches à piles et à détection de présence

✓ DESCRIPTION




Fixation rapide des gaines avec colliers de serrage clipsables et déclipables Système EasyFix®



Orientation des piquages Système Twist®



Etanchéité renforcée

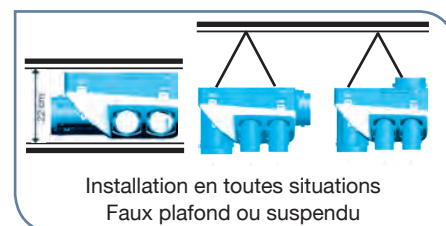


Installation en toutes situations
Faux plafond ou suspendu

✓ CARACTERISTIQUES GENERALES

Référence	OZEO ST 2	KIT OZEO ST 2	OZEO ECOWATT 2	KIT OZEO ECOWATT 2	KIT OZEO ECOWATT 2 HP
Code	604 700	604 711	604 600	604 611	604 625
Piquages sanitaires Ø 80 mm	6	6	6	6	6
Piquage cuisine Ø 125 mm	1	1	1	1	1
Ø Rejet (mm)	160	160	160	160	160
W-Th-C	18	18	5,4	5,4	5,4
Poids (kg)	5	5,5	5	5,5	5,5
Bouche hygro cuisine à piles	BEHC.P 10/45/135		BEHC.P 10/45/135		BEHC.P 10/45/135
Bouche hygro sanitaire	BEHS 10/40		BEHS 10/40		BEHS 10/40
Bouche hygro WC à piles + détection de présence	BEHW.DP 5/30		BEHW.DP 5/30		BEHW.DP 5/30
Classe Energétique	-	-	B	B	B

✓ DIMENSIONS (MM)

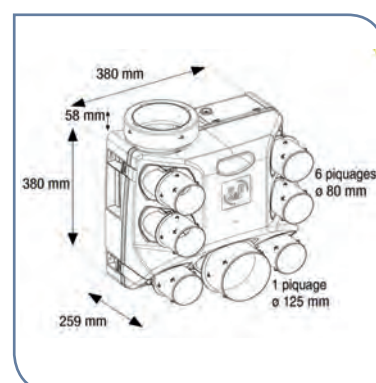

Bouche cuisine - BEHC.P

- Hygroréglable de 10 à 45 m³/h ou 135 m³/h en débit de pointe complémentaire temporisé 30 mn
- Alimentation x 2 piles 1,5 V (non fournies)
- Manchette à griffes Ø 125 mm



Bouche salle de bains - BEHS

- Hygroréglable de 10 à 40 m³/h
- Manchette à griffes Ø 80 mm



Bouche WC - BEHW.DP

- Débit de 5 m³/h ou 30 m³/h en débit de pointe complémentaire temporisé 30 mn mis en marche par détection de présence
- Alimentation x 2 piles 1,5 V (non fournies)
- Manchette à griffes Ø 80 mm

OZEO FLAT 2

VMC
extra-plate hygroréglable



A partir de 6,4 W-Th-C



OZEO FLAT 2



OZEO FLAT ECOWATT 2

+ LES PLUS

5
ANS
GARANTIE

- Très faible hauteur
- Silencieux
- Polyvalence d'installation
- 4 piquages sanitaires bi-directionnels (système Twist®)
- Moteur très basse consommation (OZEO FLAT ECOWATT)



✓ APPLICATIONS

- VMC Simple Flux hygroréglable pour renouvellement d'air permanent dans l'habitat pavillonnaire du T1 au T7 jusqu'à 6 sanitaires

✓ GAMME

- Caisson seul
- Kit livré avec bouches à piles et à détection de présence


✓ DESCRIPTION



✓ CARACTERISTIQUES GENERALES

Référence	OZEO FLAT 2	KIT OZEO FLAT 2	OZEO FLAT ECOWATT 2	KIT OZEO FLAT ECOWATT 2	KIT OZEO FLAT ECOWATT 2 HP
Code	604 800	604 811	604 900	604 911	604 925
Piquages sanitaires Ø 80 mm	4	4	4	4	4
Piquage cuisine Ø 125 mm	1	1	1	1	1
Ø Rejet (mm)	160	160	160	160	160
W-Th-C	18,1	18,1	6,4	6,4	6,4
Poids (kg)	5,5	6	5,5	6	6
Bouche hygro cuisine à piles	-	BEHC.P 10/45/135	-	BEHC.P 10/45/135	BEHC.P 10/45/135
Bouche hygro sanitaire	-	BEHS 10/40	-	BEHS 10/40	BEHS 10/40
Bouche hygro WC à piles + détection de présence	-	BEHW.DP 5/30	-	BEHW.DP 5/30	BEHW.DP 5/30
Classe Energétique	-	-	B	B	B

✓ DIMENSIONS (MM)

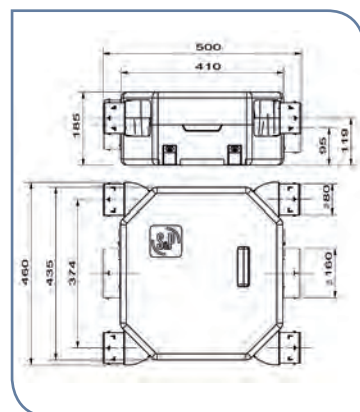

Bouche cuisine

- Hygroréglable de 10 à 45 m³/h ou 135 m³/h en débit de pointe complémentaire temporisé 30 mn
- Alimentation x 2 piles 1,5 V (non fournies)
- Manchette à griffes Ø 125 mm



Bouche salle de bains

- Hygroréglable de 10 à 40 m³/h
- Manchette à griffes Ø 80 mm



Bouche WC

- Débit de 5 m³/h ou 30 m³/h en débit de pointe complémentaire temporisé 30 mn mis en marche par détection de présence
- Alimentation x 2 piles 1,5 V (non fournies)
- Manchette à griffes Ø 80 mm

Gamme

OZEO

VMC Hygroréglable Ultra Performante



Avenue de la Côte Vermeille - ZI - 66300 THUIR
Tél. 04 68 53 02 60 · Fax. 04 68 53 16 58
spfrance@solerpalau.com · www.solerpalau.fr