Fiche - Ultraled2SE - Cooper

Bloc évacuation ULTRALED 2-45 spot ES Cooper Security - Etanche - Montage plafond ou mur

Réf LUM16105

79.90€TTC*

Voir le produit : https://www.domomat.com/98473-bloc-evacuation-ultraled-2-45-spot-es-cooper-security-etanche-montage-plafond-ou-mur-cooper-security-lum16105.html

Le produit Bloc évacuation ULTRALED 2-45 spot ES Cooper Security - Etanche - Montage plafond ou mur est en vente chez Domomat !



Innovation IP66 : Les entrées de câbles sont en thermoplastique élastomère spécifique. Les entrées latérales disposent de 2 membranes au design innovant :

- La membrane extérieure protège de la pression des projections d'eau
- La membrane interne, plus élastique, empêche toute infiltration d'eau en épousant parfaitement le contour du câble.

Applications :

Industries, ateliers, agro-alimentaire, locaux techniques, parkings

www.marque-nf.com

BBC | LED | IP66 | IK08 | SATI | AT+ | LifePo | Garantie 4ans

Dimensions (mm)

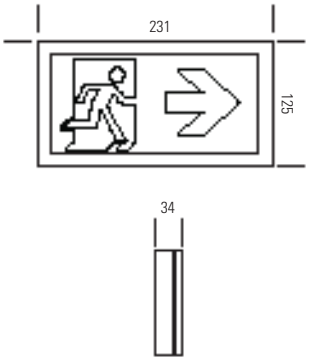

Ultraled 2-45 ES
Bloc évacuation étanche

Installation simple et rapide sans presse-étoupe
Look identique au bloc non étanche

Les points forts

- Fonctionnalité VISIBILITE+ pour une meilleure visibilité du chemin d'évacuation en pleine lumière
- Parfaite homogénéité d'éclairement du pictogramme (Strip LED et guide de lumière)
- Fonction AT+ permettant un report de l'état complet de l'installation
- Lignes épurées (boîtier slim 34mm) pour une parfaite intégration
- Même look que les blocs d'évacuation non étanches
- 9 entrées de câbles en thermoplastique élastomère (voir innovations IP66)
- Niveau à bulle intégré pour une installation simple et rapide
- Possibilité de câblage traversant
- Trous oblongs pour reprise des perçages existants et remplacement aisé des anciennes gammes
- Embrochage et débrochage étudiés pour une maintenance et un remplacement simplifiés
- Eco-conçu pour une empreinte environnementale réduite, certifié NF environnement
- Batterie Lithium, consommation réduite
- Livré avec étiquettes de balisage non collées, configurables
- Gamme complète d'accessoires (cadre d'encastrement, grille de protection)
- Pictogrammes spécifiques également disponibles

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	45 lm
Matériau du boîtier	Polycarbonate
Couleur du boîtier	Blanc (RAL9003)
Poids	0.5 kg
Type de montage	Montage mural
Bornes	Bornes sans vis pour fils souples ou rigides Sections de 0.5 à 2.5 mm²
Tension de raccordement	220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Consommation	0.6 W
Plage de température ambiante	+5 °C à +45 °C
Source lumineuse	Strip LED

Codes commandes

Produit	Référence	Lampes de veille et de secours	Autonomie	Flux (lm)	Batterie	Consommation (W)
ULTRALED 2-45 ES	LUM16105	Strip LED	1h	45	3.2 V / 0.6 Ah	0.6

Accessoires

	Produit	Référence
	Télécommande TLU 2	LUM10312
	Cadre d'encastrement	FT2-RK
	Grille de protection	LUM10418
	Pack batterie, LifePo 3.2 V / 0.6 Ah	FT-BAT1

Pictogrammes

	FT2EWEC-PICTO-VL
	FT2EWEC-PICTO-VR
	FT2EWEC-PICTO-VD
	FT2EWEC-PICTO-UR
	FT2EWEC-PICTO-DR
	FT2EWEC-PICTO-DL
	FT2EWEC-PICTO-UL
	FT2EWEC-PICTO-DMD
	FT2EWEC-PICTO-DML
	FT2EWEC-PICTO-DMR
	FT2EWEC-PICTO-DML1
	FT2EWEC-PICTO-DMR1
	FT2EWEC-PICTO-DMD1
	FT2EWEC-PICTO-EWL
	FT2EWEC-PICTO-EWR
	FT2EWEC-PICTO-EWD
	FT2EWEC-PICTO-RWL
	FT2EWEC-PICTO-RWR
	FT2EWEC-PICTO-RWD
	FT2EWEC-PICTO-MP
	FT2EWEC-PICTO-CR
	FT2EWEC-PICTO-H
	FT2EWEC-PICTO-FEX
	FT2EWEC-PICTO-FHO
	FT2EWEC-PICTO-INFO
	FT2EWEC-PICTO-WC

Powering Business Worldwide

Cooper Sécurité SAS (Groupe Eaton)
PEE II - Rue Beethoven
63204 Riom

T : 0 820 867 867 (0,12 €/min)
F : 0 820 888 526

www.cooperfrance.com
www.eaton.com

Les caractéristiques techniques et les côtes indiquées dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment pour des raisons techniques, normatives, réglementaires ou économiques. Elles ne constituent en aucun cas un engagement de Cooper Sécurité SAS (groupe Eaton). Photos non contractuelles.