




Fiche - Quartéa 2 - Intuis



Réf M169215



Réf M169213



Réf M169217



Réf M169115



Réf M169114



Réf M169113




Réf M169111



Réf M169110

Voir les produits Intuis : https://www.domomat.com/748_intuis

Retrouvez tous les produits Intuis
chez Domomat !




QUARTÉA 2

nouveau



Panneau rayonnant

Le Quartéa 2 remplace le Quartéa avec un thermostat aux fonctionnalités élargies. Il est proposé en horizontal et vertical, en finition blanc satiné et dispose des fonctions essentielles pour simplifier le confort et les économies.

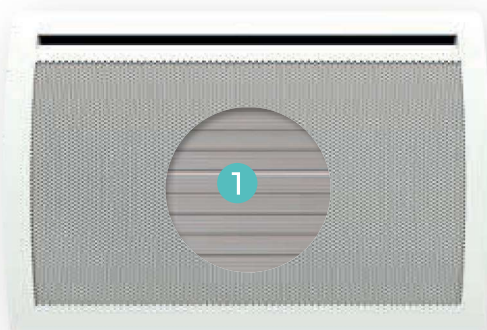

VOS CLIENTS VONT AIMER

Avec son galbe et ses lignes épurées, il révolutionne l'esthétique des panneaux rayonnants.

C'est le juste équilibre entre le confort du rayonnement et les économies d'énergie.

L'Origine France Garantie.

CONFORT

Réactivité



Rayonnement



Inertie



Façade chaude



1 Corps de chauffe

L'élément chauffant monobloc en aluminium transmet la chaleur par rayonnement, silencieusement, avec efficacité et rapidité.



Nouvelle interface utilisateur avec écran LCD rétro éclairé

nouveau

Fonctions spéciales bailleurs et chambres d'hotes :

- Verrouillage par code pin
- Encadrement de consigne

ÉCONOMIES

- Précision au 10^{ème} de degré CA 0,1
- Indicateur comportemental
- Détection de fenêtre ouverte
- Fonctions bailleurs : verrouillage simple, verrouillage par code pin, encadrement de consigne
- Fonction hôtellerie : verrouillage des commandes et consigne encadrée
- Étalonnage de la température
- Programmation libre journalière et hebdomadaire
- 3 programmes préenregistrés
- 3 programmes libres
- Fil pilote 6 ordres

Puissances (W)	L x H x Ép* (mm)	Poids (kg)	Réf.
HORIZONTAL			
300	450 x 440 x 113	3,9	M169110
500	532 x 440 x 113	4,5	M169111
750	532 x 440 x 113	4,5	M169112
1000	637 x 440 x 113	5,4	M169113
1250	742 x 440 x 113	6,2	M169114
1500	845 x 440 x 113	7,1	M169115
2000	1054 x 440 x 113	8,8	M169117
VERTICAL			
1000	440 x 847 x 124	7,1	M169213
1500	440 x 1057 x 124	8,8	M169215
2000	440 x 1162 x 124	9,6	M169217



Classe II
IP24 - IK08
Mono 230 V

Garantie 3 ans