


## Fiche S300706 Schneider domomat

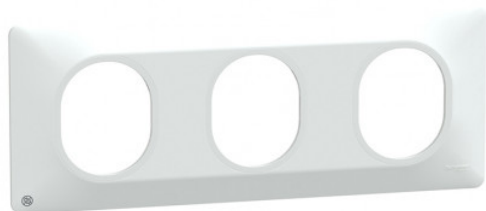


**Plaque de finition Ovalis Schneider  
Electric - 3 postes Horizontal - Blanc  
Antibactérien**

Réf S300706

**4.45€<sup>TTC\*</sup>**


Voir le produit : <https://www.domomat.com/97311-plaque-de-finition-ovalis-schneider-electric-3-postes-horizontal-blanc-antibacterien-schneider-electric-s300706.html>

*Le produit Plaque de finition Ovalis Schneider Electric - 3 postes Horizontal - Blanc  
Antibactérien  
est en vente chez Domomat !*



# Fiche technique du produit

Spécifications

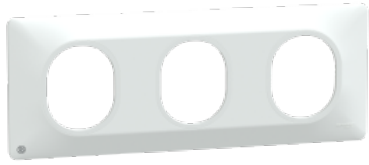

## Ovalis - Plaque de finition - 3 postes Horizontal - entraxe 71 mm - Antibactérien

S300706

Statut commercial : Commercialisé

### Principales

Gamme de produit	Ovalis
Type de produit ou équipement	Plaque de finition
Nombre de postes	3 postes
Sens de montage	Horizontal/vertical
Entraxe	71 mm
Type de cadre	Triple
Type d'emballage	Film plastique-boîte

### Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Mode de fixation	Clipsable
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Finition de la surface	Brillant
Traitement de surface	Antibactérien
Matière	Plastique anti-UV: plaque décorative
Hauteur	85 mm
Largeur	227 mm
Profondeur	10 mm
Poids du produit	0,02999 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

### Environnement

Température ambiante de stockage	-5...50 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	5...45 °C

<b>Normes</b>	NF C 61-314 EN 60669-1 2006/95/EEC UNE 20315-1-1
<b>Certifications du produit</b>	Aenor: 030/2205 LCIE: NF 603415A N NF
<b>Tenue aux chocs (IK)</b>	IK04
<b>Degré de protection (IP)</b>	IP21 D

## Emballage

<b>Type d'emballage 1</b>	PCE
<b>Nombre d'unité par paquet</b>	1
<b>Poids de l'emballage (Kg)</b>	31,13 g
<b>Hauteur de l'emballage 1</b>	1,0 cm
<b>Largeur de l'emballage 1</b>	22,9 cm
<b>Longueur de l'emballage 1</b>	8,7 cm
<b>Type d'emballage 2</b>	BB1
<b>Nb produits dans l'emballage 2</b>	5
<b>Poids de l'emballage 2</b>	217,45 g
<b>Hauteur de l'emballage 2</b>	5,6 cm
<b>Largeur de l'emballage 2</b>	10,8 cm
<b>Longueur de l'emballage 2</b>	24,7 cm
<b>Type d'emballage 3</b>	P06
<b>Nb produits dans l'emballage 3</b>	680
<b>Poids de l'emballage 3</b>	41,601 kg
<b>Hauteur de l'emballage 3</b>	77,0 cm
<b>Largeur de l'emballage 3</b>	60,0 cm
<b>Longueur de l'emballage 3</b>	80,0 cm

## Durabilité de l'offre

<b>Statut environnemental de l'offre</b>	Produit Green Premium
<b>Régulation REACH</b>	<a href="#">Déclaration REACH</a>
<b>Sans SVHC REACH</b>	Oui
<b>Directive RoHS UE</b>	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
<b>Sans métaux lourds toxiques</b>	Oui
<b>Sans mercure</b>	Oui
<b>Information sur les exemptions RoHS</b>	<a href="#">Oui</a>
<b>Régulation RoHS Chine</b>	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
<b>Profil environnemental</b>	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>

## Garantie contractuelle

<b>Garantie</b>	18 months
-----------------	-----------