Fiche Schneider R9EFC602

Disjoncteur 2A XE Resi9 - 1P+N - Courbe C - 3kA - 230V CA - Embrochable

Réf R9EFC602

15.59€[TTC*]

Voir le produit : https://www.domomat.com/26024-disjoncteur-2a-xe-resi9-1pn-courbe-c-3ka-230v-ca-embrochable-schneider-electric-r9efc602.html

Le produit Disjoncteur 2A XE Resi9 - 1P+N - Courbe C - 3kA - 230V CA - Embrochable est en vente chez Domomat !



Fiche technique du produit

Spécifications

Resi9 XE - disjoncteur modulaire - 1P+N - 2A - courbe C - embrochable

R9EFC602

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme	Resi9
Nom du produit	Resi9 XE DM
Type de produit ou équipement	Disjoncteur miniature
Application	Distribution
Description des pôles	1P + N
Nombre de pôles protégés	1
Position du pôle neutre	Gauche
In courant assigné d'emploi	2 A à 30 °C se conformer à EN/CEI 60898
Type de réseau	CA
Type de déclencheur	Thermique-magnétique
Courbe de déclenchement	C
Pouvoir de coupure	3000 A Icn à 230 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60898-1
Normes	EN/CEI 60898-1
Certifications du produit	CE
Labels qualité	NF

Complémentaires

Fréquence du réseau	50 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50 Hz
Limite de déclenchement magnétique	5,,,10 x In CA
Classe de limitation	3 se conformer à EN/CEI 60898-1
[Ui] tension d'isolement	500 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Type de commande	Par maneton
Indication de tension	Indication ON/OFF
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	2

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Hauteur	84 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	85,5 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Endurance mécanique	20000 cycle
Durée de vie électrique	20000 cycle 230 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60898-1
Mode de raccordement	Kit enfichable (haut) Bornes sans vis (bas) - 2 x 1,5…2 x 2,5 mm² - rigide Bornes sans vis (bas) - 2 x 1,5…2 x 2,5 mm² - souple
Longueur de dénudage des fils	13 mm pour bas connexion
Protection différentielle	Sans

Environnement

Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529 IP40 (boîtier modulaire) se conformer à CEI 60529
Degré de pollution	2 se conformer à EN/CEI 60898-1
Catégorie de surtension	III
Tropicalisation	2 se conformer à CEI 60068-1
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température de fonctionnement	-25…40 °C
Température ambiante de stockage	-40…80 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	100,0 g
Hauteur de l'emballage 1	1,8 cm
Largeur de l'emballage 1	8,4 cm
Longueur de l'emballage 1	8,5 cm
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	1152
Poids de l'emballage 2	136,472 kg
Hauteur de l'emballage 2	50 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm
Type d'emballage 3	BB1
Nb produits dans l'emballage 3	12
Poids de l'emballage 3	1,256 kg
Hauteur de l'emballage 3	8,5 cm
Largeur de l'emballage 3	9,5 cm
Longueur de l'emballage 3	22,9 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium

Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

Fiche technique du produit

R9EFC602

Dessin technique

Schéma électrique
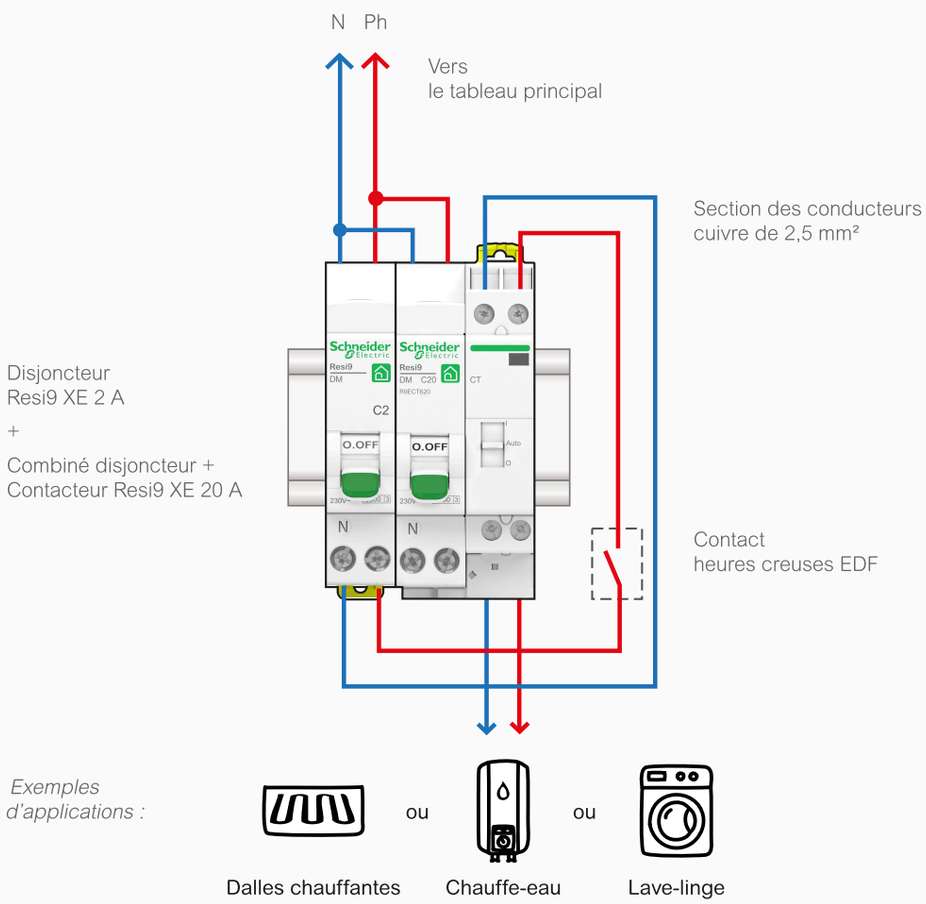
Câblage d’un combiné disjoncteur + contacteur avec un disjoncteur Resi9 2A