

Fiche Comap Q516013001




**Siphon disconnecteur pour
adoucisseurs Comap - Ø40mm**

Réf Q516013001

32.11€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/60709-siphon-disconnecteur-pour-adoucisseurs-comap-o40mm-comap-q516013001.html>

*Le produit Siphon disconnecteur pour adoucisseurs Comap - Ø40mm
est en vente chez Domomat !*



Le siphon anti-bactérien et anti-remontées COMAP se monte (avec collage impératif) sur une évacuation en tube PVC de 40 mm (tube ou manchon - **figure 1**), après avoir été découpé comme décrit sur les photos ci-dessous (**figures 2 et 3**).



Figure 1

Une distance minimale de 100 mm devra être maintenue entre le bas du siphon et le tuyau de départ à l'égoût (**figure 4**).

Une connexion double en entrée permet de raccorder les tuyaux du trop-plein du bac à sel et de l'évacuation de la tête fournis avec nos adoucisseurs. Ceux-ci doivent être raccordés puis fixés au mur à l'aide de colliers de fixation afin d'assurer le maintien mécanique des tubes et de la partie supérieure du siphon (**figure 4**).

- Connexion sur manchon PVC Ø40 mm
- Connexion sur tuyau PVC Ø40 mm
- **Extrémité à couper**




Figure 2



Figure 3

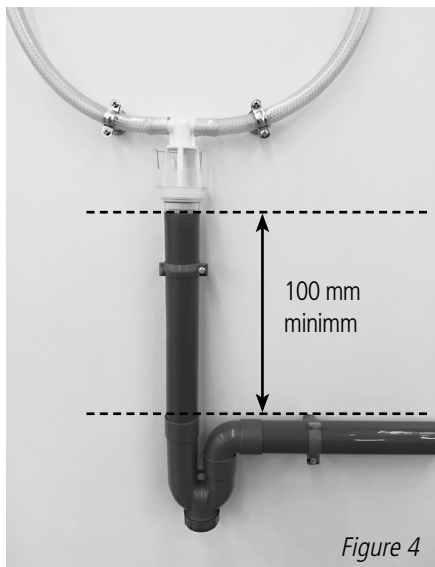


Figure 4