

Sèche-serviettes **TAHITI** - électrique -



L'installation de chauffage sera réalisée à l'aide d'émetteurs en acier
de la **gamme Tahiti de la marque FINIMETAL**,


Caractéristiques techniques du Tahiti

Sèche-serviettes aux tubes horizontaux droits, apporte du rythme dans votre intérieur . Ce modèle résulte d'une fabrication française dont la technique de soudure des tubes à l'intérieur des collecteurs verticaux élimine les risques de fuites.

- Matériaux : Acier.
- Tubes émetteurs horizontaux rond \varnothing 22mm.
- Tubes collecteurs verticaux en D 40 x 30 mm.
- Hauteur : 638 à 1898 mm.
- Largeur : 500, 600 & 750 mm.
- Technologie : Fluide caloporteur.
- Thermostat : Advanced Thermostat
 - Programme hebdomadaire, Indicateur de consommation d'énergie,
 - Auto/Confort/Eco/Hors Gel/Arrêt/Boost,
 - Détection de fenêtre ouverture et détection de présence.
- Fixations : 3 fixations indépendantes du sèche-serviettes.
- Finition : Procédure de traitement conforme à la norme DIN 55900 et EN 442 (sans émission) :
 - Phase de préparation : dégraissage (élimination des huiles et des graisses), phosphatage et rinçage à l'eau déminéralisée
 - 1^{ère} phase de laquage : application de la couche de fond antirouille par cataphorèse. Les radiateurs sont alors cuits au four à air chaud à une température de 175 °C.
 - Revêtement de finition: selon le principe d'époxy-polyester en poudre.

Radiateur garanti 2 ans pour le corps de chauffe et 2 ans pour la peinture.

Fixations

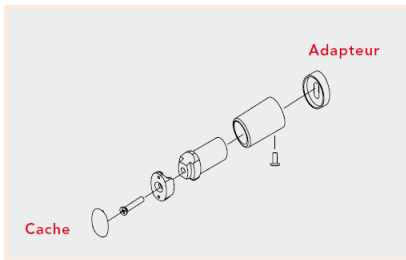

3 fixations positionnables entre les tubes et réglables pour un montage parfait.

Thermostat



ADVANCED THERMOSTAT - INCLINÉ ET RÉTRO-ÉCLAIRÉ POUR UN CONFORT DE LECTURE

- Programme hebdomadaire
- Verrouillage clavier ou verrouillage par code PIN
- Détection ouverture de fenêtre
- Détection de présence
- Indicateur de consommation d'énergie
- Changement automatique heure été/hiver
- *Module RF compatible avec le RF control disponible en option*

*En option:
Boîtier RF Control*

