

Applique Steinel - 85698




**Applique solaire XSolar L-S Steinel -
140° - 3000K - 30m² - Anthracite**

Réf 085698

256.84€^{TTC*}


Voir le produit : <https://www.domomat.com/112216-applique-solaire-xsolar-l-s-steinel-140-3000k-30m-anthracite-steinel-085698.html>

*Le produit Applique solaire XSolar L-S Steinel - 140° - 3000K - 30m² - Anthracite
est en vente chez Domomat !*

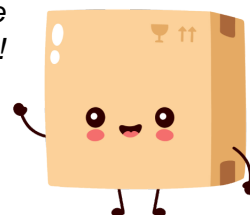

XSolar L-S

anthracite
EAN 4007841 085698
Réf. 085698

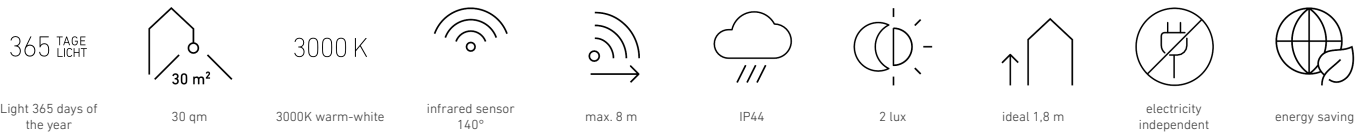

Description du fonctionnement

Pas de frais d'énergie. Pas de raccordement électrique. Pas de compromis. Lampe LED à détecteur XSolar L-S. Idéal pour le jardin, la terrasse et les murs extérieurs. Pas de raccordement électrique nécessaire, angle de détection de 140°, 3000 K, fournit une lumière claire 365 jours par an. Capteur IR puissant. Microprocesseur intelligent. Batterie lithium-ferrum résistante à la température avec 60 jours de réserve d'éclairage. Éclairage jusqu'à 30 m².

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	187 x 189 x 298 mm	Portée tangentielle	r = 8 m (78 m ²)
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Interrupteur crépusculaire	Oui
Avec détecteur de mouvement	Oui	Flux lumineux mesure (360°)	150 lm
Garantie du fabricant	5 ans	Température de couleur	3000 K
Réglages via	Potentiomètres	Indice de rendu des couleurs	80-89
Variante	anthracite	Ampoule	LED non interchangeable
UC1, Code EAN	4007841085698	Durée de vie des LED (max. °C)	50000 h
Emplacement	Extérieur	Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10
Emplacement, pièce	extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée	Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif
Coloris	anthracite	Allumage en douceur	Non
Lieu d'installation	mur	Fonctions	Détecteur de mouvement
Rallonge incluse	6 m	Réglage crépusculaire	2 lx
Résistance aux chocs	IK03	Temporisation	10 s – 1 Min.
Indice de protection	IP44	Fonction balisage	Oui
Classe	III	Fonction balisage temps	toute la nuit
Température ambiante	-20 – 40 °C	Fonction balisage en pourcentage	3 %

XSolar L-S


anthracite
 EAN 4007841 085698
 Réf. 085698

Caractéristiques techniques

Matériau du boîtier	Matière plastique
Matériau du cache	Matière plastique transparente
Tension d'alimentation détails	Batterie lithium-phosphate de fer 2500 mAh, solaire, indépend. du réseau
Hauteur de montage max.	2,00 m
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Portée radiale	r = 2 m (5 m ²)

Fonction balisage en pourcentage, de 3 %	
Fonction balisage en pourcentage, jusqu'à	3 %
Puissance	1,2 W
Akku-Ladung	ab - 20°
Akku-Funktion	ab - 20
Angle de détection	140 °

Zone de détection

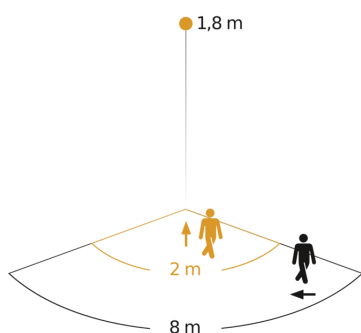

Hauteur d'installation: 1,80 m - 2,00 m
 Orange: sens de passage radial
 Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel

