CALIDOO

Radiateur double corps de chauffe à inertie fonte et priorité façade

Connecté, il est proposé en modèles horizontal, vertical, bas et décliné en deux finitions tendances, blanc satiné et anthracite.

VOS CLIENTS VONT AIMER

La chaleur douce en toute saison.

Un style classique de référence.

Les économies d'énergie pilotées en mode connecté.

L'origine France vraiment garantie.

ORIGINE FRANCE GARANTIE

BVCert. 6020118

1 Intelligence intuis connect

Gère très précisément le fonctionnement de la fonte active pour garantir le confort souhaité.

2 Corps de chauffe

Façade chauffante prioritaire assure l'essentiel des besoins de chaleur en demi-saison.

3 Fonte active :

assure un complément de chaleur rapide et durable (inertie par grand froid).

Commandes simples d'utilisation

Calidoo vertical : commandes sur le côté droit

Puissances (W)	L x H x Ép* (mm)	Poids (kg)	Réf. Blanc	Réf. Anthracite
HORIZONTAL				
750	471 x 604 x 124	15,8	NEN3012SEEC	NEN3012SEHS
1000	637 x 604 x 124	22,2	NEN3013SEEC	NEN3013SEHS
1250	720 x 604 x 124	22,7	NEN3014SEEC	NEN3014SEHS
1500	886 x 604 x 124	28,3	NEN3015SEEC	NEN3015SEHS
2000	1218 x 604 x 124	40,4	NEN3017SEEC	NEN3017SEHS
VERTICAL				
1500	373 x 1485 x 146	29,0	NEN3025SEEC	NEN3025SEHS
2000	456 x 1485 x 146	33,5	NEN3027SEEC	NEN3027SEHS
BAS				
1000	886 x 404 x 120	18,3	NEN3033SEEC	NEN3033SEHS
1500	1218 x 404 x 120	25,8	NEN3035SEEC	NEN3035SEHS
Kit pieds pour appareil en fonte			M090001	M090002

* Épaisseur : installé au mur avec son dosseret de fixation

Blanc satiné et arrière anthracite

Anthracite

CONFORT

réactivité	rayonnement	inertie	façade chaude en demi-saison
●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●

MODÈLES VERTICAUX

Épaisseur : 146 mm



MODÈLES BAS

Épaisseur : 120 mm

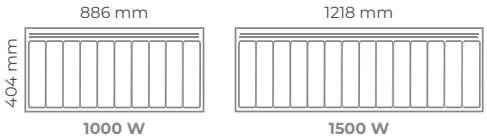

MODÈLES HORIZONTAUX

Épaisseur : 124 mm

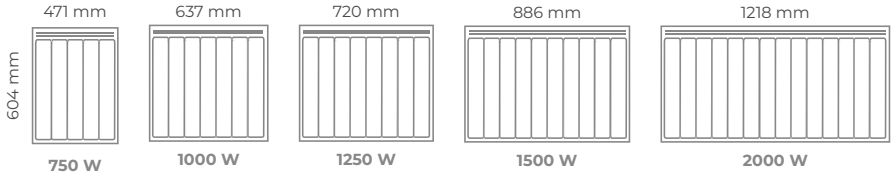

ÉCONOMIES

- auto-planning
- détecteur d'absence
- indicateur comportemental
- détection de fenêtre ouverte
- mode "favoris"
- programmation intégrée
- lumière d'ambiance

Certificat d'Économies d'Énergie (CEE) fonctions avancées conformes aux exigences de la fiche d'opération BAR-TH-158.

Classe II
IP24 - IK08
Mono 230 V

Garantie 3 ans

MODULE 100% connecté INCLUS

PLUS D'INFOS
VOIR PAGE 26