

# ÉTIC COMPACT

Radiateur double corps de chauffe à émetteur monobloc aluminium et priorité façade

Connectable avec le module intuitis connect With Netatmo, l'Étic Compact est proposé en 7 puissances en blanc satiné.



## VOS CLIENTS VONT AIMER

Gagner de la place avec un radiateur compact.

La chaleur douce en toute saison.

Les économies d'énergie pilotées en mode connecté.

L'origine France vraiment garantie.



BVCert. 6020118

### 1 Intelligence intuitis connect

Gère précisément le fonctionnement indépendant et complémentaire des deux corps de chauffe.

### 2 Corps de chauffe

**Façade chauffante prioritaire** assure l'essentiel des besoins de chaleur en demi-saison.

### 3 L'élément chauffant monobloc :

optimisé pour une diffusion douce et rapide de la chaleur.



## Commandes simples d'utilisation

Puissances (W)	L x H x Ép* (mm)	Poids (kg)	Références
300	368 x 530 x 125	6,5	NEM2400SEEC
500	368 x 530 x 125	6,5	NEM2401SEEC
750	440 x 530 x 125	7,9	NEM2402SEEC
1000	440 x 530 x 125	7,6	NEM2403SEEC
1250	512 x 530 x 125	8,8	NEM2404SEEC
1500	584 x 530 x 125	9,8	NEM2405SEEC
2000	728 x 530 x 125	12,0	NEM2407SEEC

\* Épaisseur : installé au mur avec son dossier de fixation



Blanc satiné et arrière gris

CONFORT

réactivité



rayonnement



inertie




façade chaude en demi-saison



MODÈLES ÉTIC COMPACT


Épaisseur : 125 mm, (130 mm pour le 2000 W)

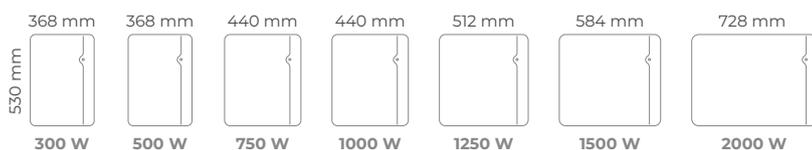

ÉCONOMIES

- auto-planning
- détecteur d'absence
- indicateur comportemental
- détection de fenêtre ouverte
- mode "favoris"
- programmation intégrée
- lumière d'ambiance

LE + : PEUT ÊTRE ASSOCIÉ AVEC LES 3 GAMMES ÉTIC



étic SLIM



étic VERTICAL



étic BAINS

CONNECTABLE AVEC UN MODULE EN OPTION



PLUS D'INFOS VOIR PAGE 28

Certificat d'Économies d'Énergie (CEE) fonctions avancées conformes aux exigences de la fiche d'opération BAR-TH-158.
   
 Classe II IP24 - IK08 Mono 230 V
   
 Garantie 3 ans