


Pas de fil,
pas de pile...
plus de
liberté !



Commandez
l'éclairage, les
volets roulants et
les prises avec
votre smartphone


www.schneider-electric.fr/odace-sfsp-smarthome

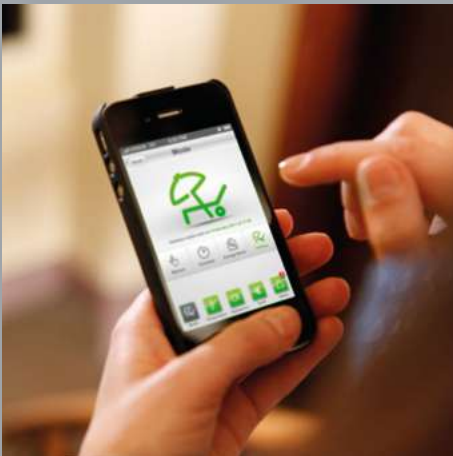

Packs appairés

Packs Essential appairé pour boîte de centre \varnothing 67 mm
Les packs (point de commande + actionneur) sont appairés en usine.
Ils sont à compléter sur site avec des plaques de finition.

Packs pour boîte de centre \varnothing 80 ou 120 mm

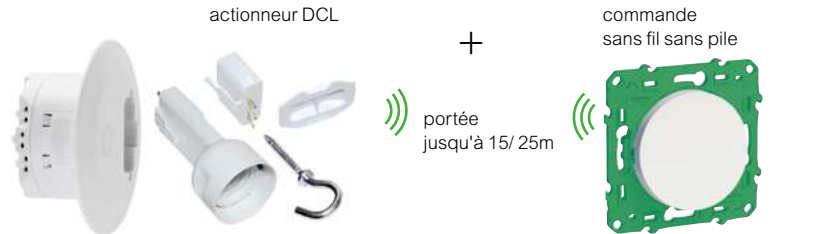

simple allumage
1 point lumineux



va-et-vient
1 point lumineux



double commande
1 actionneur pot de centre
+ 1 actionneur applique

\varnothing 80 mm	S520130	S520131	S520132
\varnothing 120 mm	S520133	S520134	S520135

Caractéristiques communes aux packs

- Compatible avec boîte de centre \varnothing 67 mm profondeur 47 mm
- Prévoir un encombrement de 35 mm de hauteur pour le corps de la DCL fixée dans le pot de centre (choisir de préférence un pot de centre grand volume)
- Chaque commande est livrée avec un kit de fixation :
 - 1 adhésif double face (tenue à l'arrachement 8 kg)
 - 2 vis \varnothing 3 mm L 25 mm
 - 2 chevilles
- Portée de la liaison sans fil : 15 m à vue/25 m avec fonction répéteur
- Une étiquette d'identification décollable permet d'identifier les actionneurs préappairés et les commandes concernées

Appareillages à appairer

Les commandes et les actionneurs DCL sont à appairer sur site.

Actionneurs éclairage DCL

pour boîte de centre

couvercle ø 80 mm

couvercle ø 120 mm

pour boîted'applique

couvercle ø 80 mm



S520120

- l'unité

S520120L

- lot de 10

S520137

- l'unité avec minuterie intégrée

- pour boîte de centre ø 67 mm profondeur 47 mm



S520121

- l'unité

S520121L

- lot de 10

S520138

- l'unité avec minuterie intégrée

- pour boîte de centre jusqu'à ø 110 mm profondeur 47 mm



S520122

- l'unité

S520139

- l'unité avec minuterie intégrée

- pour boîte d'applique ø 67 mm profondeur 47 mm

- prévoir un encombrement de 35 mm de hauteur pour le corps de la DCL fixé dans le pot de centre (choisir de de préférence un pot de centre grand volume)

Actionneur pour volets-roulants



S520124

- pour moteur volets-roulants 4 fils 60 Nm maxi, 2 positions
- raccordable avec une commande filaire montée-descente
- dimensions : 40 x 45 x 20 mm, compatible boîte P 40 mm


Actionneur pour éclairage en faux-plafond



S520123

- minuterie intégrée
- dimensions : 110(L) x 45(l) x 28 (P) mm

Actionneur générique 10 A pour prise de courant, éclairage extérieur, portail..



S520192

- raccordable à une commande filaire (ordre maintenu ou impulsionnel)
- minuterie intégrée.
- installation en boîte étanche de -20°C à +60°C
- dimensions : 40 x 45 x 20 mm, compatible boîte P 40 mm


Fonction répéteur de signal

Les actionneurs intègrent une fonction répéteur de signal afin d'étendre la portée de transmission entre l'émetteur et l'actionneur à appairer de 15 à 25 m.

Caractéristiques communes des actionneurs

- Mode émissions limitées disponible pour personne électro-sensible
- A appairer avec un ou plusieurs commandes (au maximum 10 interrupteurs et 10 smartphones)
- Nombre de manœuvres :
 - actionneurs pour éclairage : 300 000
 - actionneur générique 10 A : 100 000
 - actionneur pour volets-roulants : 14 000 cycles OF
- Lampes compatibles avec les actionneurs éclairage :
 - lampe à incandescent et halogène 230 V CA : 1300 W
 - lampe fluocompacte : 200 W
 - lampe à LED : 100 W
- Les actionneurs avec minuterie intégrée sont réglables de 1 s à 1 heure via l'application Odace Sans Fil Sans Pile

Création d'une Commande double

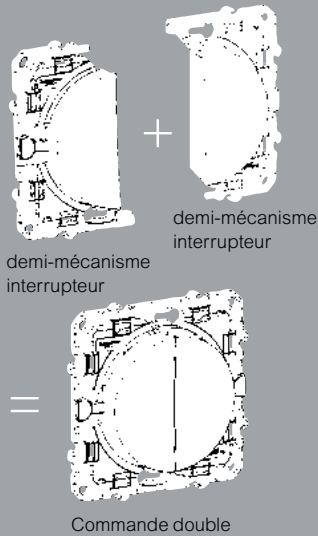

Les demi-mécanismes permettent également de transformer une commande simple en commande double

Interrupteurs Sans Fil Sans Pile

pour éclairage et/ou prise (et/ou tout équipement raccordé à un actionneur générique)




S520104

- l'unité
- commande simple



S520104L

- boîte de 10



S520114

- l'unité
- commande double

S520101

- l'unité
- demi-mécanisme pour transformer une commande simple en commande double
- référence composée de :
 - 1 demi-mécanisme interrupteur
 - 1 demi-touche supplémentaire

S520101L

- boîte de 10

pour volets-roulants



S520108

- l'unité
- pour commande locale ou centralisée (à l'entrée du logement par exemple)

Caractéristiques communes des commandes

- A appairer avec un ou des actionneurs :
 - pour éclairage : 3 actionneurs d'éclairage maximum à appairer par commande (synchronisation automatique de la commande entre les DCL)
 - pour volets-roulants et prise : illimité
- A compléter avec une plaque de finition
- Livrée avec un kit de fixation :
 - commande : 1 adhésif double face (résistance à l'arrachement 8 kg),
 - 2 vis ø 3 mm L 25 mm et 2 chevilles
 - demi-mécanisme : 1 adhésif double face, 1 vis ø 3 mm L 25 mm et 1 cheville
- Portée de la liaison sans fil : 15 m à vue/25 m avec fonction répéteur
- Nombre de manœuvres : 100 000

Odace Sans Fil Sans Pile

Appareillages à appairer

Commande groupée Sans Fil Sans Pile

à installer à l'entrée du logement ou d'une pièce



S520191

- l'unité
- commande scène entrée-sortie pour l'éclairage, les volets-roulants, les prises...d'un logement*.
- un actionneur peut être appairé à 3 commandes scènes maximum



S520136

- l'unité
- commande scène entrée-sortie pour l'éclairage, les volets-roulants, les prises... d'une pièce



S520117

- l'unité
- commande double marche-arrêt pour l'éclairage et les prises
- chaque demi-bouton peut-être associé à des actionneurs différents*

Regroupe en un seul bouton des commandes liées à différents types d'actionneurs portée 15/25/35 /45 m*

* portée jusqu'à 45 m avec un maximum de 3 actionneurs relais en mode répéteur

Kit pour commande mobile aimantée



S520190

- composition :
- coque aimantée à clipser autour d'une commande Sans Fil Sans Pile
- support mural métallique livré avec 2 vis torx