

Fiche potelet Steinel - 85681



**Potelet solaire XSolar GL-S Steinel -
140° - 3000K - 20m² - Anthracite**

Réf 085681

300.67€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/112217-potelet-solaire-xsolar-gl-s-steinel-140-3000k-20m-anthracite-steinel-085681.html>

*Le produit Potelet solaire XSolar GL-S Steinel - 140° - 3000K - 20m² - Anthracite
est en vente chez Domomat !*



XSolar GL-S

anthracite
EAN 4007841 085681
Réf. 085681




Light 365 days of the year



20 qm



3000K warm-white



infrared sensor 140°



max. 5 m



IP44



2 lux



ideal 1 m



electricity independent



energy saving

Description du fonctionnement

Élégant et facile à utiliser. Flexible et facile à utiliser. Lampe LED à détecteur XSolar GL-S. Idéal pour les chemins, les allées, le jardin et la terrasse. Pas besoin de raccordement électrique. 3 longueurs de pied différentes. Détection à 140°, 3000 K. Batterie lithium-ferrum résistante à la température avec jusqu'à 60 jours de réserve d'éclairage. Luminosité de base en option. Avec panneau solaire en verre monocristallin de haute qualité, système LED innovant de 150 lm, capteur intelligent avec lentille de Fresnel et commande par microprocesseur intelligente brevetée.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	188 x 194 x 1178 mm
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Avec détecteur de mouvement	Oui
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Potentiomètres
Variante	anthracite
UC1, Code EAN	4007841085681
Emplacement	Extérieur
Emplacement, pièce	extérieur, jardin, terrasse / balcon, Cour et allée
Coloris	anthracite
Lieu d'installation	Version sur pied
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe	III
Température ambiante	-20 – 40 °C
Matériau du boîtier	Aluminium

Interrupteur crépusculaire	Oui
Flux lumineux mesure (360°)	150 lm
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs	80-89
Ampoule	LED non interchangeable
Durée de vie des LED (max. °C)	50000 h
Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10
Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif
Allumage en douceur	Non
Fonctions	Détecteur de mouvement
Réglage crépusculaire	2 lx
Temporisation	10 s – 0,5 Min.
Fonction balisage	Oui
Fonction balisage temps	toute la nuit
Fonction balisage en pourcentage	3 %
Fonction balisage en pourcentage, de 3 %	

XSolar GL-S


anthracite
 EAN 4007841 085681
 Réf. 085681

Caractéristiques techniques

Matériau du cache	Matière plastique transparente
Tension d'alimentation détails	solaire, indépend. du réseau, Batterie lithium-phosphate de fer 2500 mAh
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Portée radiale	r = 1,5 m (3 m ²)
Portée tangentielle	r = 5 m (31 m ²)

Fonction balisage en pourcentage, jusqu'à	3 %
Puissance	1,2 W
Akku-Ladung	ab - 20°
Akku-Funktion	ab - 20
Angle de détection	140 °

Zone de détection

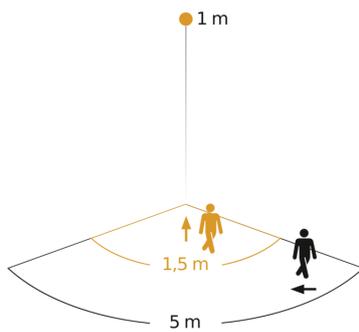

Hauteur d'installation: -
 Orange: sens de passage radial
 Noir: sens de passage tangential

Dessin dimensionnel

