

Tahiti mixte | Finimetal



Sèche-serviettes Tahiti - Droit - Raccord central - 1250W - 30 tubes - Blanc - Mixte

Réf T122MH **451.44€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/55644-seche-serviettes-tahiti-droit-raccord-central-1250w-30-tubes-blanc-mixte-finimetal-t122mh.html>



Sèche-serviettes Tahiti - Droit - Raccord central - 24 tubes - 750W - Blanc - Mixte

Réf T072MH **390.00€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/55646-seche-serviettes-tahiti-droit-raccord-central-24-tubes-750w-blanc-mixte-finimetal-t072mh.html>



Sèche-serviettes Tahiti - Droit - Raccord central - 500W - 17 tubes - Blanc - Mixte

Réf T052MH **334.20€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/55647-seche-serviettes-tahiti-droit-raccord-central-500w-17-tubes-blanc-mixte-finimetal-t052mh.html>

Retrouvez tous les produits de la catégorie
Sèche-serviettes eau chaude Finimetal
chez Domomat !



* : Prix sur le site Domomat.com au 23/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

TAHITI RACCORD CENTRAL MIXTE

VERSION MIXTE

CODE DE COMMANDE


T	05	2MH	R6004
MODÈLE	Référence	Énergie	Couleur

Exemple :

Commande d'un Tahiti Raccord Central Mixte
(Ref 05) 17 tubes, 500 mm de largeur en couleur Blue Green (RAL 6004)

**Supplément : + 90 € H.T.**Advanced
Thermostat

En option : Boîtier RF Control

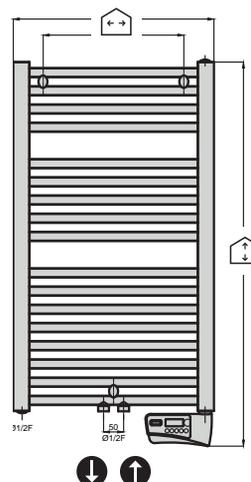

Utiliser obligatoirement un robinet monopoint de type H
(Monotube & Bitube : non fourni)
Nouvelle robinetterie bitube pour raccordement central voir p. 350 à 353

DESCRIPTIF MIXTE PARTIE EAU CHAUDE

Raccordement	2 orifices centraux Ø15/21 F à portée plate entraxe 50mm, 1 orifice en bout collecteur gauche Ø15/21, 1 purgeur d'air à jet orientable
Pression de service	10 bar (pression d'épreuve : 13 bar)
Température de service max.	110°C
Livré avec	Fixations, bouchon plein, bouchon purgeur, vis et chevilles
Garantie	2 ans*

*selon Conditions Générales de Vente

PARTIE ÉLECTRIQUE

Se reporter au descriptif électrique – voir p. précédente

Classe II - IP44 IK09 - CE

RIX H.T. À L'ARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 À ΔT50°C

MODÈLE MIXTE		COTES DE MONTAGE (MM)					Poids (kg)	Vol. (l)	Pente (n)	PUISSANCE (W)			PRIX PUBLIC H.T.€ BLANC RAL9016 (MH)
		Larg. 	Hauteur 	Entraxe Fixations		Entraxe Alimentation EC 				Eau chaude		Électrique	
				EH	EV					Δt 50 °C	Δt 30 °C		
Nouvelle Référence	Nbre de tubes												
T052MH	17	500	949	350	765	50	9,1	3,9	1,234	397	211	500	351,4
T072MH	24	500	1309	350	765	50	11,8	5,5	1,244	552	292	750	410,3
T102MH	30	600	1624	450	1440	50	16,0	7,9	1,246	804	425	1000	463,1
T122MH	30	750	1624	600	1440	50	18,5	9,4	1,239	976	518	1250	491,4

FEE : pour toute commande inférieure à 750 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets.

*Éco-participation : 1,67 H.T.€ par radiateur.

Commande chantier : La disponibilité des produits "Stocké" peut varier suivant les quantités commandées, merci de nous contacter.

Stocké