11015027 | Aldes Produit

Réf 11015029

Réf 11015027

Réf 11015031

Réf 11015028

Réf 11015032

Réf 11015030

Réf 11015151

Réf 11015154

+1
référence(s)
supplémentaire(s)

Voir les produits Aldes : https://www.domomat.com/6_aldes

Retrouvez tous les produits Aldes chez Domomat !



Bouches et terminaux

Bouches hygroréglables Habitat collectif

Bahia Curve : généralités

Bahia Curve L : Cuisine

Bahia Curve S : Sanitaire

DESCRIPTION

- Bouche d'extraction hygroréglable :
  - Débit de base constant ou fonction de l'hygrométrie,
  - Débit de pointe actionné sur commande: voir tableau ci-contre.
- Design inédit pour une parfaite intégration.
- Versions et accessoires qui permettent de répondre à l'ensemble des besoins de mise en œuvre.
- Plage de pression : 80-160 Pa.
- Différents modèles :
  - Bahia Curve L pour les débits > 50 m³/h (cuisine),
  - Bahia Curve S pour les débits < 50 m³/h (sanitaires),
  - Bahia Curve Tertiaire S et L.

DOMAINE D'APPLICATION

- Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) hygroréglable.
- Habitat collectif et Tertiaire.
- Neuf et rénovation.

MISE EN ŒUVRE

- Versions avec fût Ø 125 mm (joint Roll-In) :
  - Fixation par emboîtement dans: manchettes, RT Flex, conduits rigides,
  - Le joint Roll-In assure l'étanchéité et le placage au mur.
- Versions avec fût Ø 80 mm :
  - Fixation par emboîtement dans : manchettes, conduits rigides.
- Versions sans fût :
  - Fixée par clip sur fût Ø 125 mm (joint Roll-In), Ø 116 mm (joint Roll-In) ou Ø 100 mm (joint mousse).
  - Vissée directement sur la paroi.
  - Fixée par clip sur platine de rénovation.

COMMANDE DU DEBIT DE POINTE

PRESENCE	PUSH	CORDELETTE
		
Actionné automatiquement en fonction de la présence dans la pièce. Débit temporisé**.	Actionné via un bouton (à commander séparément). Si commandé par bouton poussoir (impulsions) : débit temporisé**. Si commandé par interrupteur ON/OFF : débit non temporisée ***.	Actionné en tirant sur la cordelette. Débit temporisé**.
Alimentation par pile ou secteur via accessoires.*	**Avec bouton poussoir :** alimentation par pile ou secteur via accessoires*. **Avec interrupteur ON/OFF :** alimentation par secteur via accessoires*.	Aucune alimentation électrique.

* Pile : 9V alcaline type 6LR61 (à commander séparément).
Ou secteur : via Interface 9 VDC 230VAC (voir Accessoires électriques Bap'SI, Bahia Curve).
Pour les bouches d'extraction à piles, en fin de vie de la pile, 5 bips sonores sont émis par le moteur au moment de l'activation du débit temporisé pour signaler à l'utilisateur le besoin de remplacement.
Tant que la pile n'est pas remplacée :
- les bouches d'extraction Cuisine émettent 5 bips sonores à chaque action sur le bouton poussoir sans activer le débit de pointe,
- les bouches d'extraction Sanitaires restent en débit de pointe et émettent 5 bips sonores à chaque action sur le bouton poussoir ou détection de présence.

** Débit de pointe pendant 20 minutes (Bahia Curve S) ou 30 minutes (Bahia Curve L) après impulsion (sauf version PRES : déclenchement après 25 secondes).

*** Interrupteur position ON = débit de pointe ; OFF = débit de base.

Bouches et terminaux

Bouches hygroréglables Habitat collectif

Bahia Curve S sanitaires

LES + PRODUITS

- *Design inédit.*
- *Facilités d'installation.*
- *Joint Roll-In.*
- *Entretien simplifié.*
- *Une seule référence pour alimentation pile ou 230 V.*

CONFORMITÉ(S)

- *Certifié Qualité pour le bâtiment.*
- *Avis Technique Ventilation Hygroréglable «Bahia» (solution collective) : N° 14.5/17-2267.*
- *Hygro A, Hygro B et Hygro Gaz.*
- *Eligible au CEE : fiche opération n° BAR-TH 127.*

DESCRIPTION

- Bouche hygroréglable petit modèle pour débits < 50 m³/h.
- Commande du débit de pointe.
- Design inédit, sans grille.
- Versions et accessoires qui permettent de répondre à l'ensemble des besoins de mise en œuvre.
- Entretien facilité : sous-ensemble de régulation clipsable et déclipsable facilement.
- Plage de pression : 80-160 Pa.
- Tolérance sur les débits : voir Avis Technique.

DOMAINE D'APPLICATION

- Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) hygroréglable.
- Habitat collectif : sanitaires.
- Neuf et rénovation.

ENCOMBREMENT (mm)

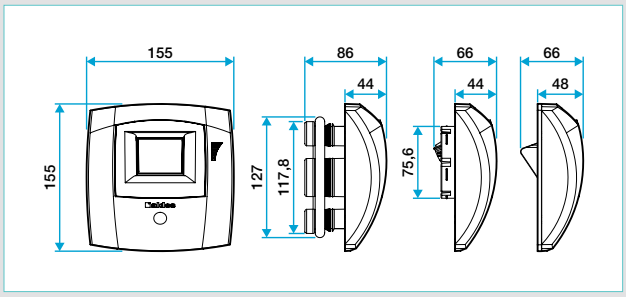

GAMME

Commande (Cmd)	Fixation	Désignation	Type Logt Hygro A Coll.	Type Logt Hygro B Coll.	Type Logt Hygro Gaz Coll.	Débit base m³/h	Débit pointe m³/h	% HR	Référence	Prix	Famille de remise	Cond.
Gamme Habitat - Solution Collective - Bain												
-	Ø 125	B31	F1 à F4	F1, F2	F1, F2	5- 45	-	45/85%	11015027	**66,1**	*5*	
-		B32	-	F3, F4	F3, F4	5- 45	-	36/76%	11015029	**66,1**	*5*	
-		B33	F5 à F7	F5 à F7	F5 à F7	10 - 50	-	30/70%	11015031	**66,1**	*5*	
-	Sans fût	B31	F1 à F4	F1, F2	F1, F2	5- 45	-	45/85%	11015028	**66,1**	*5*	
-		B32	-	F3, F4	F3, F4	5- 45	-	36/76%	11015030	**66,1**	*5*	
-		B33	F5 à F7	F5 à F7	F5 à F7	10 - 50	-	30/70%	11015032	**66,1**	*5*	
Gamme Habitat - Solution Collective - Bain avec WC												
Présence 9V	Ø125	BW31	F1 à F3	F1, F2	F1, F2	5- 45	30	45/85%	11015149	**117**	*5*	
		BW32	F4	F3, F4	F3, F4	10 - 50	30	28/68%	11015152	**117**	*5*	
		BW33	F5 à F7	F5 à F7	F5 à F7	15 - 50	50	31/66%	11015155	**117**	*5*	
Cordelette		BW31	F1 à F3	F1, F2	F1, F2	5- 45	30	45/85%	11015148	**106**	*5*	
		BW32	F4	F3, F4	F3, F4	10 - 50	30	28/68%	11015151	**106**	*5*	
		BW33	F5 à F7	F5 à F7	F5 à F7	15 - 50	50	31/66%	11015154	**106**	*5*	
Gamme Habitat - Solution Collective - WC												
Présence 9V	Ø125	W13	F1 à F7	F1 à F7	F1 à F7	5	30	-	11015474	**80,6**	*5*	
	Ø80							-	11015475	**80,6**	*5*	
	Sans fût							-	11015488	**80,6**	*5*	
Bouton poussoir 9V	Ø125							-	11015470	**80,6**	*5*	
	Ø80							-	11015471	**80,6**	*5*	
Cordelette	Ø125							-	11015472	**55,8**	*5*	
	Ø80							-	11015473	**55,8**	*5*	
	Sans fût							-	11015482	**55,8**	*5*	

* WC dans salle de bain.
* Si 1 seul wc dans le logement, ** si plusieurs WC dans le logement.