

Fiche hublot Luxolum




**Hublot rond Luxolum -
Mural/Plafond - 24W - IP44 - Blanc**

Réf LX12244405

45.50€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/111847-hublot-rond-luxolum-muralplafond-24w-ip44-blanc-luxolum-lx12244405.html>

*Le produit Hublot rond Luxolum - Mural/Plafond - 24W - IP44 - Blanc
est en vente chez Domomat !*





SKU : **LX12244405**

Hublot rond blanc 24W 3CCT IP44 Ø 330 mm



Intérieur > Hublot

Intérieur > Plafonnier et Suspension

Intérieur > Applique murale

À poser en applique ou en plafonnier, les gammes ROUND et SQUARE sont en 3 CCT et offrent la possibilité de changer la température de couleur de teinte chaude à teinte froide par un simple switch.

Domaines d'application

- Pièces de vie
- Salle de bains
- Chambre
- Cellier, chaufferie

Données électriques

Puissance totale (W)	24
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 5000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	2050lm (4000K)

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	330
Hauteur (mm)	48
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	1.24
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK08
Indice(s) de protection IP	IP44
Plage de température d'utilisation	-25... +45°
Matériaux de corps	PC
Matériaux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui


Durée de vie

L80 à 25°	35 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier avec repiquage
Produits liés	<ul style="list-style-type: none">LX12154405 - Hublot rond blanc 15W 3CCT IP44 Ø 220 mm

Plan

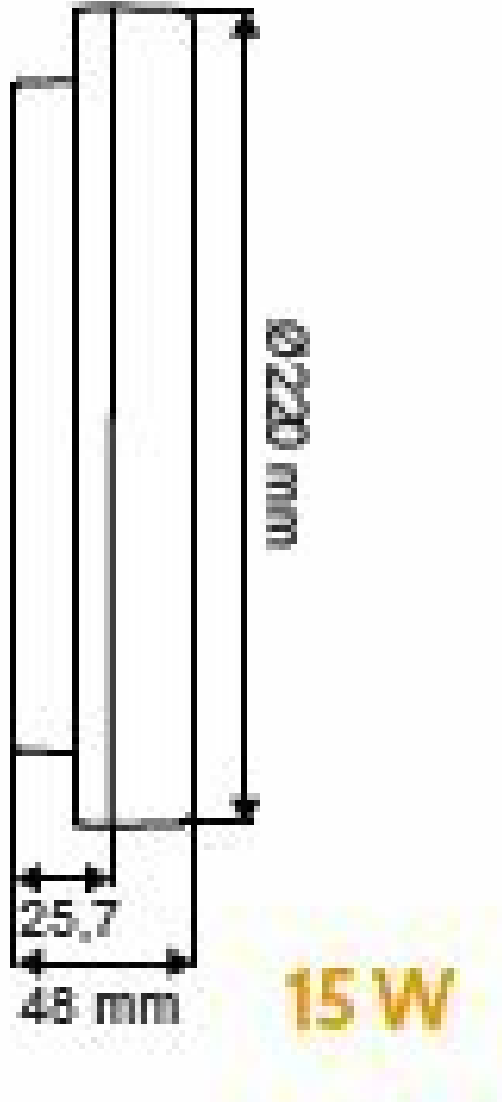

Ambiance

