

LX12154405 Luxolum




**Hublot rond Luxolum -
Mural/Plafond - Ø220mm - 15W -
IP44 - Blanc**


Réf LX12154405

29.82€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/111848-hublot-rond-luxolum-muralplafond-o220mm-15w-ip44-blanc-luxolum-lx12154405.html>

*Le produit Hublot rond Luxolum - Mural/Plafond - Ø220mm - 15W - IP44 - Blanc
est en vente chez Domomat !*





SKU : **LX12154405**

Hublot rond blanc 15W 3CCT IP44 Ø 220 mm



Intérieur > Hublot

Intérieur > Plafonnier et Suspension

Intérieur > Applique murale

À poser en applique ou en plafonnier, les gammes ROUND et SQUARE sont en 3 CCT et offrent la possibilité de changer la température de couleur de teinte chaude à teinte froide par un simple switch 3 positions.

Domaines d'application

- Pièces de vie
- Cuisine
- Chambre
- Cellier, chaufferie

Données électriques

Puissance totale (W)	15
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 5000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	1250lm (4000K)

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	220
Hauteur (mm)	53
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	0.66
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK08
Indice(s) de protection IP	IP44
Plage de température d'utilisation	-25... +45°
Matériaux de corps	PC
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné


Durée de vie

L80 à 25°	35 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Non
Type de connexion	Connecteur rapide avec repiquage
Produits liés	<ul style="list-style-type: none">LX12244405 - Hublot rond blanc 24W 3CCT IP44 Ø 330 mm

Plan

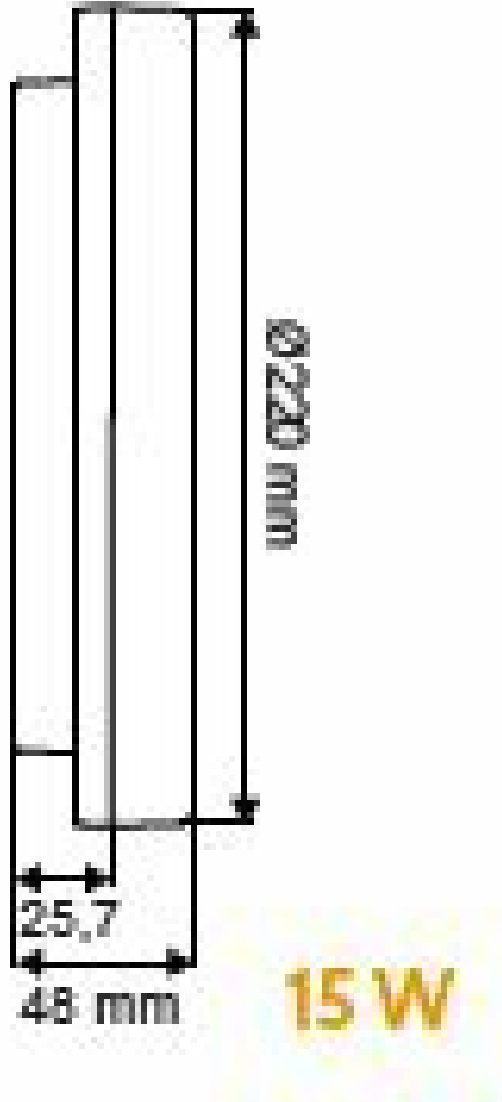

Ambiance

