



L'offre connectée intuis connect with Netatmo

Une application, deux modes de connexion

 Liaison par fil pilote

 Liaison radio



Les solutions intuis connect



Module Blanc
NEN9241AA



Module Anthracite
NEN9241AAHS



Passerelle
M090040



Aqua Manager
NEN9501AA




Manager Compteur
NEN9291AA



Kit Shunt
NEN930AAA



Passerelle
intuis connect

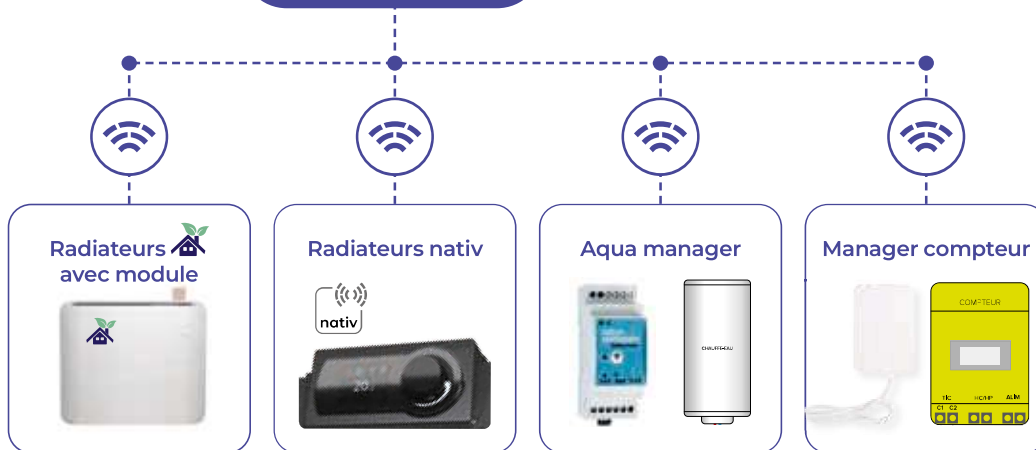

Radiateurs compatibles avec la Passerelle intuis connect



Calidoo nativ

Beladoo nativ

Gamme Signature

Radiateurs compatibles avec le module intuis connect (Module fourni)



Sloop

Dook

Axoo

Ook

Radiateurs compatibles avec le module intuis connect (Module en option)



Chamane

Sensual

Novium

Balica

Étïc Bains

Étïc

Quartéa Intelligent

Sensual Bains



La connexion par modules



1 module de connexion par radiateur

- ▶ Communication par radiofréquence
- ▶ Jusqu'à 20 radiateurs sur l'installation

 	 	 	etc... jusqu'à 20 radiateurs 	 Vous pouvez associer des radiateurs nativ dans une installation avec module(s). Un des modules faisant office de passerelle.
----------	----------	----------	--	--


Une installation en quelques clics

1. Installez vos radiateurs sans insérer les modules.
2. Téléchargez gratuitement l'App intuitis connect with Netatmo et créer un compte.
3. Assurez-vous que votre Box d'accès à internet diffuse bien un **réseau Wi-Fi en 2,4 Ghz** (réglable dans les paramètres de votre box) et connectez votre smartphone à ce réseau.
4. Ouvrir l'App intuitis connect with Netatmo et suivre les instructions. Insérez le ou les modules uniquement lorsque l'App vous y invite.
5. Les équipements ainsi connectés sont pilotables à distance pièce par pièce avec l'App.

La connexion par un module et un fil pilote

Un seul radiateur équipé d'un module de connexion et d'un kit shunt assure la connexion des différents radiateurs

- ▶ Communication par fil pilote
- ▶ Jusqu'à 10 radiateurs sur l'installation

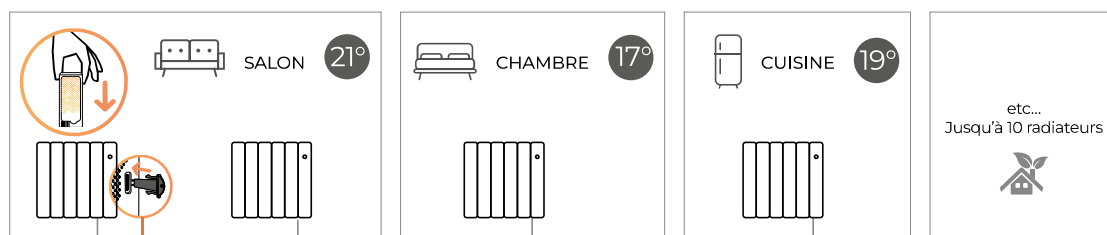

Le câblage de l'installation comporte un fil pilote qu'on dédie au raccordement des radiateurs

KIT SHUNT

RÉF : NEN930AAA



Le radiateur équipé d'un module de connexion doit être équipé d'un kit shunt en option

Attention : Les radiateurs nativ ne peuvent pas être raccordés sur ce fil pilote

Il est possible de combiner les deux types d'installation

(par radio statique et fil pilote)



- ▶ Jusqu'à 20 radiateurs sur l'installation
- ▶ Maximum 10 radiateurs sont raccordés sur le fil pilote (un module de connexion et un kit shunt sur un radiateur)
- ▶ Les autres radiateurs sont équipés chacun d'un module (radiofréquence) ou sont des radiateurs nativ



Aide en ligne pour un accompagnement permanent
Tutoriels vidéos et FAQ

À DÉCOUVRIR SUR LE SITE
INTUIS.FR > RUBRIQUE AIDE ET SUPPORT