

Kit Extra 5 et 2 FILS

Nouvelle platine extérieure Extra avec Mini audio







Les Kits 5

KIT EXTRA UN APPEL




KAE5061

KIT EXTRA UN APPEL ET MINI AUDIO

Art.	Quantité	Description
ET5001	1	PLATINE EXTÉRIEURE AUDIO SÉRIE EXTRA, 1 BOUTON, SYSTÈME 4+N
ET9150	1	BOÎTIER À ENCASTRER POUR PLATINE SERIE EXTRA
ET9160	1	SUPPORT MURAL POUR PLATINE SERIE EXTRA
1200	1	ALIMENTATION
2701W	1	MINI AUDIO AVEC CORNET, 1 BOUTON, SYSTÈME 4+N

2701W

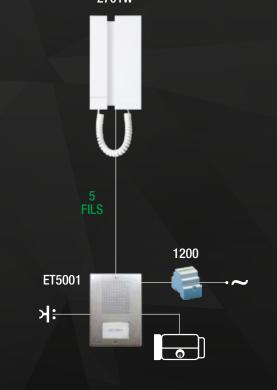


KIT EXTRA DEUX APPELS



KAE5062

KIT EXTRA DEUX APPELS ET MINI AUDIO

Art.	Quantité EVEENCE NAME OF THE PROPERTY OF THE P	Description
ET5002	1	PLATINE EXTÉRIEURE AUDIO SÉRIE EXTRA, 2 BOUTONS, SYSTÈME 4+N
ET9150	1	BOÎTIER À ENCASTRER POUR PLATINE SERIE EXTRA
ET9160	1	SUPPORT MURAL POUR PLATINE SERIE EXTRA
1200	1	ALIMENTATION
2701W	2	MINI AUDIO AVEC CORNET, 1 BOUTON, SYSTÈME 4+N

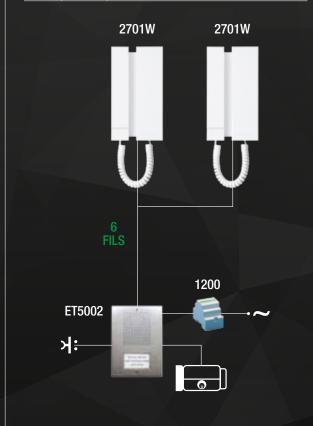

Les Kits (2)






KAE0061

KIT EXTRA UN APPEL ET MINI AUDIO

Art.	Quantité	Description
ET0001	1	PLATINE EXTÉRIEURE AUDIO SÉRIE EXTRA, 2 FILS
ET9150	1	BOÎTIER À ENCASTRER POUR PLATINE SERIE EXTRA
ET9160	1	SUPPORT MURAL POUR PLATINE SERIE EXTRA
1200	1	ALIMENTATION
2712W	1	MINI AUDIO AVEC CORNET POUR KIT EXTRA

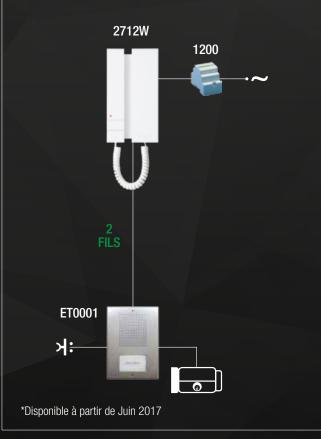



Le kit à un appel utilise 5 fils pour la connexion entre la platine extérieure et les postes intérieurs, le kit à deux appels utilise 6 fils.




Le kit utilise 2 fils pour la connexion entre la platine extérieure et le poste intérieur. Le kit n'est pas extensible avec des postes intérieurs supplémentaires.

Poste **Extérieur** - Extra

La nouvelle platine extérieure ultra compacte au design minimaliste.





95x135x25 (LxHxP mm)

Platine extérieure audio série EXTRA à 1 ou 2 boutons d'appels en fonction du modèle. Enjoliveur en acier inox avec rétroéclairage blanc de l'étiquette porte-noms. Le kit comprend un boîtier à encastrer et un support mural.

Systèmes d'installation







CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS	ET5001	ET5002	ET0001
Système de câblage	5 Fils traditionnel	5 Fils traditionnel	2 Fils analogique
Туре	Platine extérieure monobloc	Platine extérieure monobloc	Platine extérieure monobloc
Matériau	Enjoliveur en acier inox	Enjoliveur en acier inox	Enjoliveur en acier inox
Systèmes audio	Oui	Oui	Oui
Montage à encastrement	Oui	Oui	Oui
Montage en saillie	Oui	Oui	Oui
Alimentation	12V	12V	12V
Absorption maximum de courant (mA)	267	267	267
Bornes	~* ~ 2 3 4 S1 S2	~* ~ 2 3 4 S1 S2	ABCD
Appel à boutons	Oui	Oui	Oui
Boutons totaux	1	2	1
Réglage volume microphone	Oui	Oui	Oui
Réglage volume haut-parleur	Oui	Oui	Oui
Température de service (°C)	-25/55	-25/55	-25/55
Indice de protection anti-vandalisme IK	IK07	IK07	IK07
Couleur rétro-éclairage	Blanc	Blanc	Blanc

ACCESSOIRES



ET9150

BOÎTIER À ENCASTRER POUR PLATINE EXTRA KIT

Boîtier à encastrer pour platine extérieure série Extra art. ET5001 - ET5002 - ET0001. Dimensions : 134,5 x 93,5 x 25 mm



ET9160

SUPPORT MURAL POUR PLATINE EXTRA KIT

Boîtier en saillie pour platine extérieure série Extra art. ET5001 - ET5002 - ET0001.


Dimensions: 94 x 134 x 19 mm

Poste Intérieur - Mini Audio

Le design à la portée de tous.



CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS	2701W	2712W
Système	5 Fils traditionnel	2 Fils analogique
Système audio	Oui	Oui
Montage en saillie	Oui	Oui
Montage sur base de table	Oui	Oui
Coloris produit	Blanc	Blanc
Nombre de boutons en série	1	2
Signalisation LED	Non	Non
Bouton ouvre-porte	Oui	Oui
Bouton supplémentaire	-	Oui
Coupure sonnerie	-	Oui
Sonnerie électronique	Oui	Oui
Réglage sonnerie	-	Oui
Tension d'alimentation	15 ÷ 16 Vdc	-
Consommation en veille (mA)	0,200 ÷ 0,250	-
Consommation en appel (mA)	0,400 ÷ 0,420	-
Consommation en communication (mA)	0,300 ÷ 0,350	-
Micro	Ø 9,6 x 6,9 mm	-
Haut-parleur	Ø 0,50 mm; Max Input Power 0,5W	-
Indice IP	30	30
Température de service (°C)	-5÷40	-5÷40
Poids produit (Kg)	0,257	0,257
Bornes	S,2,3,4, P1	0 12 A B C P1 S-S+

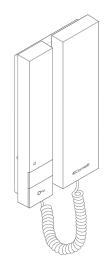

105x191x28 (LxHxP mm)

Poste audio série MINI pour système traditionnel 5 fils et système analogique 2 fils, avec appel électronique et touche ouvre-porte. Peut également disposer du réglage du volume d'appel, de la coupure sonnerie et d'un bouton supplémentaire libre (C/NF) en fonction du modèle.

Systèmes d'installation







ACCESORIOS



1200

ALIMENTATION 12 VCA ENTRÉE 230 VCA Transformateur avec primaire 230 V, secondaire 12 Vca / 15 VA pour usage continu. Dimensions: 53x95x65 mm (3 modules DIN).



1122/A

RELAIS À USAGES DIVERS 12-24 Vcc-ca Relais 12 / 24 Vcc-ca 10 A à usages divers Dimensions : 66x85x35 mm (4 modules DIN).



1229

ACCESSOIRE SONNERIE SUPPLÉMENTAIRE Sonnerie supplémentaire pour la répétition de l'appel, pouvant être directement commandée par les bornes S- et S+. Montage en saillie ou sur boîtier standard 503

Dimensions: 110x75x29 mm.



www.comelitgroup.com

