Kit entrée d'air acoustique

Kit entrée d'air acoustique hygroréglable SC 125 EM-HY - 6 à 45 m3 /h - 47 dB - Blanc

Réf 890008 **185.10€TTC***

https://www.domomat.com/1793-kit-entree-d-air-acoustique-hygroreglable-sc-125-em-hy-6-a-45-m3-h-47-db-blanc-sp-unelvent-890008.html

Kit entrée d'air acoustique autoréglable SC 125 R22 - 22 m3 /h - 30 dB - Blanc

Réf 890009 **85.69€TTC***

https://www.domomat.com/1794-kit-entree-d-air-acoustique-autoreglable-sc-125-r22-22-m3-h-30-db-blanc-sp-unelvent-890009.html

---

Retrouvez tous les produits de la catégorie Entrées d'air hygroréglables S&P Unelvent chez Domomat !



* : Prix sur le site Domomat.com au 26/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

KIT ENTREE D'AIR ACOUSTIQUE HYGROREGLABLE
Série EM-HY

CSTBat

Texte de prescription à télécharger sur www.unelvent.com

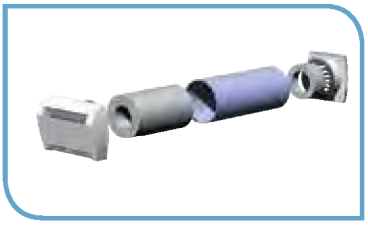

- Débits hygroréglable de 6 à 45 m³/h
- Réponse à un classement de façade ESA 5
- Mise en oeuvre compatible avec isolation extérieure
- Réservation dans la maçonnerie Ø 125 mm

EM-HY 125
Lg 220 x H 150 x Ep. 52 mm

Référence	Code	Type	Prix HT
KIT SC 125 EM-HY	890 008	EM-HY + MMM 125 (lg 300 mm) + MAC 125 + GAPM 125	

Type	Atténuation	
	Dn, e, w (Ctr)	Dn, e, w (C)
KIT SC 125 EM-HY	47 dB	50 dB

EXEMPLE DE MONTAGE

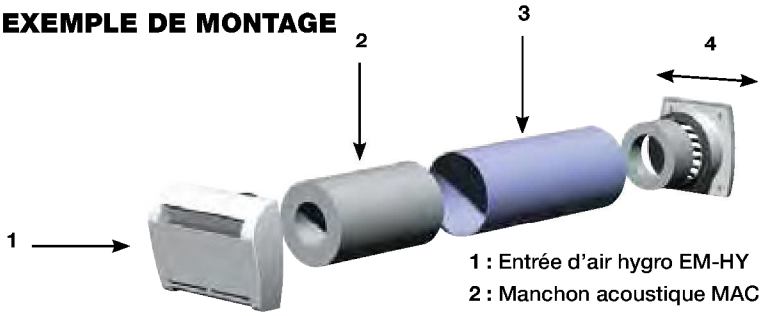

1 : Entrée d'air hygro EM-HY
2 : Manchon acoustique MAC 125
3 : Manchon tôle MMM 125
4 : Grille de façade (avec mousse) GAPM 125

KITS ENTREES D'AIR ACOUSTIQUES AUTOREGLABLES
Série R22 / R30

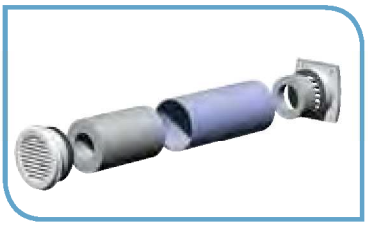

- Mise en oeuvre compatible avec isolation extérieure
- Réservation dans la maçonnerie Ø 125 mm
- R22 : 22 m³/h
- R30 : 30 m³/h

R22 ou R30
Ø 125 mm

Référence	Code	Type	Prix HT
KIT SC 125 R22	890 009	R22 + MMM 125 + MAC 125 + GAPM 125	
KIT SC 125 R30	890 010	R30 + MMM 125 + MAC 125 + GAPM 125	

Type	Atténuation	
	Dn, e, w (Ctr)	Dn, e, w (C)
KIT SC 125 R22	30 dB	30 dB
KIT SC 125 R30	30 dB	30 dB

EXEMPLE DE MONTAGE

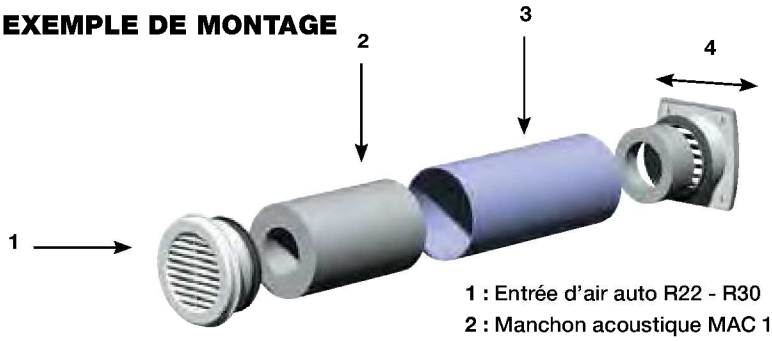

1 : Entrée d'air auto R22 - R30
2 : Manchon acoustique MAC 125
3 : Manchon tôle MMM 125
4 : Grille de façade (avec mousse) GAPM 125