


## Fiche luminaire Ledvance

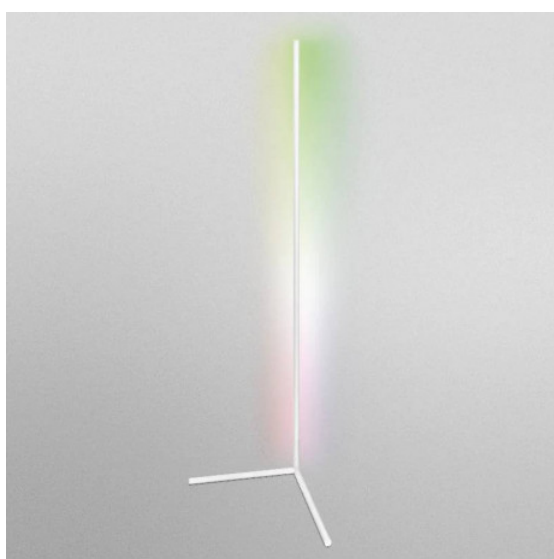

**Lampe Floor Corner Ledvance -  
SMART+ Wifi - 140cm - RGB + TW -  
Blanc**

Réf 765092

**91.26€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/110347-lampe-floor-corner-ledvance-smart-wifi-140cm-rgb-tw-blanc-ledvance-765092.html>

*Le produit Lampe Floor Corner Ledvance - SMART+ Wifi - 140cm - RGB + TW - Blanc est en vente chez Domomat !*



## FICHE PRODUIT

# SMART+ Wifi Floor Corner White 1400mm RGB + TW

SMART WIFI FLOOR CORNER WITH REMOTE CONTROL | Luminaire sur pied moderne et intelligent pour éclairage indirect avec technologie WiFi



### Zones d'application

- Espaces de vie
- Salles de réunion et de conférence
- Espaces de divertissement à domicile
- Coins de jeu
- Éclairage d'accentuation
- Uniquement pour une utilisation intérieure

### Avantages du produit

- Design épuré, permet une combinaison avec divers styles de la pièce
- Conception mince et élégante
- Installation facile et rapide pour une utilisation conviviale pour le consommateur final. Double utilisation avec la télécommande ou l'application SMART Wi-Fi
- Positionnement flexible
- Lumière douce grâce à la distribution lumineuse indirecte

### Caractéristiques du produit

- Protocole réseau : WiFi
- Contrôle intelligent de la température de couleur et des couleurs RVB
- Contrôlable via LEDVANCE SMART+ App (with minimum Android 8.0 or iOS 14.0)
- Contrôle indépendant du réseau avec télécommande IR



- Fonction rythme musical : grâce à l'application Smart Wi-Fi et aux récepteurs vocaux intégrés, le luminaire réagit au son et à la musique
- Fonction DIY : vous pouvez ajuster le segment de couleur par segment et créer vos propres scènes d'éclairage ou simplement utiliser des scènes d'éclairage déjà disponibles

---

## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	14,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	80,000 mA
Courant d'appel	500 mA
Facteur de puissance $\lambda$	> 0,5
Distorsion harmonique totale	< 70 %
Classe de protection	II

### Données photométriques

Flux lumineux	550 lm
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	1170 lm
Efficacité lumineuse	39 lm/W
Temp. de couleur	2700...6500 K
Teinte de couleur (désignation)	Lumière blanche dynamique / RVB
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	< 6 sdcms
Indice du papillotement (PstLM)	-
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	-
Groupe de sécurité photobiologique EN62778	RG1
Groupe de sécurité photobiologique EN62471	RG1
Angle de rayonnement	120 °

### DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	365,00 mm
Largeur	365,00 mm
Hauteur	1400,00 mm
Poids du produit	1000,00 g

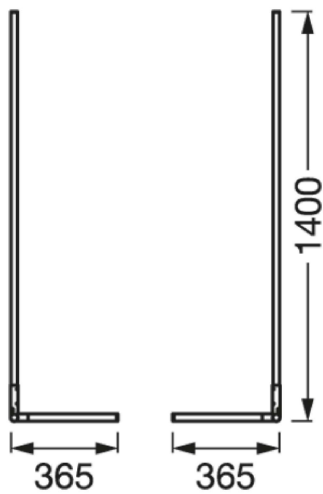

### Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Matériau de corps	Aluminum Plastic
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

### APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Type de connexion	Fiche type C (UE)
Type de protection	IP20
Gradable	Oui
Type of dimming [GMS]	WiFi
Montage	Standing
Application	Indoor
Orientable	Non
Module LED remplaçable	Non remplaçable
Avec source de lumière	Oui

### Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Nombre de cycles de commutation	15000

## BATTERY

Type de batterie	Pile bouton métal Li
Battery size [GMS]	CR2025
Nombre de batteries incluses	1
Tension nominale de la batterie	3 V
Nominal capacity of battery	160 mAh

## CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE
Température de surface limitée	Non
Résistance aux chocs de balle	Non



## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Réinitialisez les paramètres par défaut en allumant le produit pendant trois secondes et en l'éteignant pendant trois secondes et en répétant cette opération cinq fois.
------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home
- For control via LEDVANCE SMART+ App, a smartphone or tablet is required (with minimum Android 8.0 or iOS 14.0)
- Télécommande avec piles incluses pour un fonctionnement indépendant du réseau

## TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075765092	Etui carton fermé 1	75 mm x 75 mm x 1,420 mm	1304.00 g	7.99 dm <sup>3</sup>
4058075765108	Carton de regroupement 4	1,450 mm x 170 mm x 170 mm	6097.00 g	41.91 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

---

### Références / Liens

- Further information and frequently asked questions (FAQs) at [www.ledvance.com/consumer/smart/faq](http://www.ledvance.com/consumer/smart/faq)

---

### AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.