FRANCAIS

# Massette sans rebond

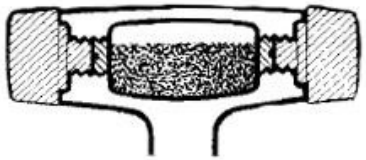

Ces massettes sans rebond possèdent une tête et une poignée en alliage d'aluminium moulé avec revêtement et une poignée en caoutchouc amortissant les chocs.

| Standard | Poids approximatif | Diamètre de l'embout | | Longueur nominale | Embouts de rechange | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Code commande | |
| Code commande | g | pouce | mm | mm | Blanc dur (standard) | Marron robuste |
| 732-577 | 700 | 1,5 | 38 | 305 | 732-599 | 732-606 |
| 600-795 | 900 | 1,75 | 44 | 305 | 600-802 | 600-818 |
| 732-583 | 1150 | 2 | 50 | 330 | 732-628 | 732-634 |
| 382-2083 | 1850 | 2,5 | 63 | 370 | | |

Les produits RS plébiscités par des professionnels constituent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Comme en témoignent les ingénieurs, notre gamme offre une qualité comparable à celle des plus grandes marques au meilleur prix.

FRANCAIS

# Faces de remplacement

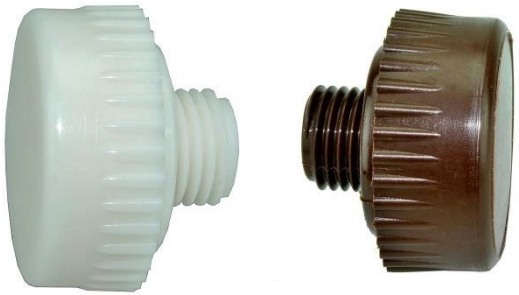

**BLANC**

Nylon dur - dureté au rebondissement D 61-65 Le meilleur embout d'usage général. Pour le travail d'assemblage léger et intensif.

**MARRON**

Polyuréthane robuste - dureté au rebondissement D 58-62 Résistant à l'abrasion et aux chocs. Idéal pour frapper des surfaces pointues, y compris des formes de coupe, un jeu de matrices de règle en acier.

| Diamètre | BLANC Nylon dur | MARRON Robuste | Diamètre |
|---|---|---|---|
| mm | Code commande | Code commande | pouce |
| 38 | 732-599 | 732-606 | 1,5 |
| 44 | 600-802 | 600-818 | 1,75 |
| 50 | 732-628 | 732-634 | 2 |

Les produits RS plébiscités par des professionnels constituent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Comme en témoignent les ingénieurs, notre gamme offre une qualité comparable à celle des plus grandes marques au meilleur prix.