


## Module KNX Jung - 42941 ST

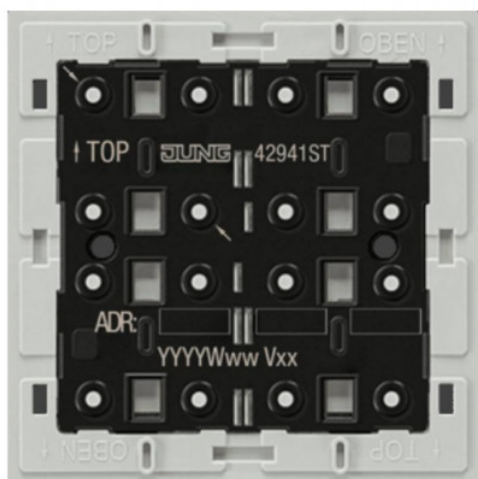

**Module de commande KNX Jung -  
universel F40 / 4 voies**

Réf 42941ST

**180.92€<sup>TTC\*</sup>**


Voir le produit : <https://www.domomat.com/113641-module-de-commande-knx-jung-universel-f40-4-voies-jung-42941st.html>

*Le produit Module de commande KNX Jung - universel F40 / 4 voies  
est en vente chez Domomat !*



# Fiche technique produit

## Platine de commande 4 voies Multifonction

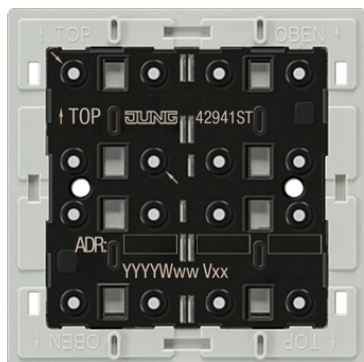

### Numéro de référence

42941 ST

### KNX platine de commande 4 voies 'Multifonction'

#### livrable à partir de juillet 2023

pour module de touche 4 voies, Art. N° : .. 404 TSA ..

pour 1/4 module de touche avec symboles, Art. N° : .. 404 TSAP ..

Permet de recevoir une platine d'extension Art. N° : 409.. TSEM

Cadres adaptateurs sont livrés avec l'appareil :

Art. N°. LS 4 AR pour série LS (prééquipé) et Art. N°. CD 4 AR pour série CD.

Séries AS / A sans cadre adaptateur.

Die volle Funktionalität wird ab ETS5.7.7 oder höher bzw. ETS6.0.6 oder höher unterstützt.

Famille de produit ETS : Émetteur

Type de produit : Poussoir 4 voies

1 LED bleue : affichage d'états de service

8 LEDs rouges : affichage d'état

### Usage conforme

- Commande de consommateurs, par ex. allumer/éteindre la lumière, utilisation du variateur, ouvrir/fermer les stores, valeurs de luminosité, températures, appel et enregistrement de scénarios d'éclairage etc.
- Montage dans une boîte d'appareillage avec dimensions selon la norme DIN 49073

### Caractéristiques produits

- Médium KNX : TP 256
- Fonctions touche sensorielle Commutation, Variation, Commande des stores, Transmission de valeurs, Appel des ambiances lumineuses etc.
- Mesure de la température ambiante
- Mesure de température au choix avec sonde interne et via un objet de communication de la sonde externe connectée
- Doit être complété par un module de touche
- Deux LED d'état rouges par touche
- Une LED de fonctionnement bleue en tant que éclairage d'orientation et pour l'affichage de l'état de programmation
- LED-Funktionen Alarmmeldung und Helligkeitsreduzierung separat einstellbar
- Coupleur de bus intégré
- Une, deux ou trois fonctions par touche
- Fonction bouton ou bascule, vertical ou horizontal
- Fonction de verrouillage : verrouillage ou changement de mode de fonctionnement d'une ou de plusieurs touches
- Possibilité de raccorder une platine d'extension 1 à 4 voies
- Module de touche transparent inclus pour une commande sur chantier sans bouton originel
- Compatible avec KNX Data Secure à partir de ETS 5.7.7