

## Multi-splits - Zenkeo - Atlantic



Réf CLIMATL01B



Réf CLIMATL01T



Réf CLIMATL02B



Réf CLIMATL02T



Réf CLIMATL03B



Réf CLIMATL03T



Réf CLIMATL04B



Réf CLIMATL04T




Réf CLIMATL05B

+6  
référence(s)  
supplémentaire(s)

Voir les produits Atlantic : [https://www.domomat.com/10\\_atlantic](https://www.domomat.com/10_atlantic)

Retrouvez tous les produits Atlantic  
chez Domomat !






(1) Selon modèle, plus d'informations voir p. 78  
 (2) Pour les unités intérieures murales

## + PRODUITS


**N**  
NOUVEAU

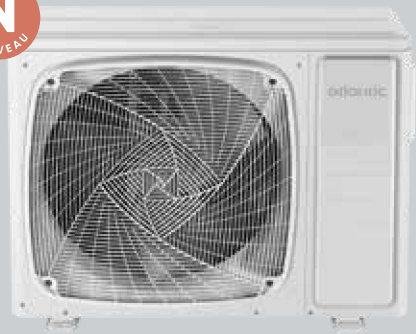

- **Économies d'énergie :**
  - classe A++ en froid
  - classe A+ en chaud (selon modèle)
- **Confort toutes saisons :**
  - large plage de fonctionnement : de -10 à 43°C ext. en mode froid et de -15 à 24°C ext. en mode chaud
- **Intégration simplifiée :**
  - unités extérieures mono-ventilateur compactes
- **Facilité d'installation et de maintenance :**
  - gain de temps sur le tirage au vide en une seule fois

### FAIBLE NIVEAU SONORE DES UNITÉS INTÉRIEURES

La présence en série du mode « silence » permet de réduire le niveau sonore des unités intérieures jusqu'à 20 dB(A), permettant ainsi une utilisation en toutes circonstances.

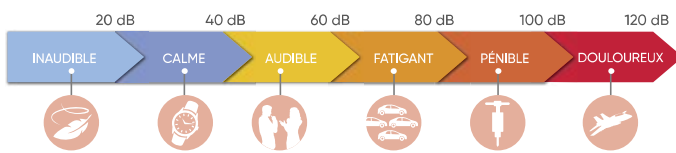

### INSTALLATION FLEXIBLE DES UNITÉS INTÉRIEURES CASSETTES

L'unité intègre une pompe de relevage des condensats dont la hauteur maximale est de 1 000 mm.



### LARGE CHOIX D'UNITÉS INTÉRIEURES

Les unités intérieures compatibles sont disponibles à partir de 1,8 kW ce qui permet d'adapter l'installation aux besoins de chaque pièce.



### MULTI-SPLITS ATLANTIC DC INVERTER - R32



2U 018 NBB.UE



3U 024 NBB.UE



4U 030 NBB.UE



5U 036 NBB.UE



Télécommande infrarouge  
**AS 007 à 018 DBB**  
**AS 005 à 018 NBB**  
 (muraux)



Télécommande infrarouge  
**AS 005 à 018 JDB**  
 (muraux)



Télécommande infrarouge  
**AB 009 à 018 DB**  
 (cassettes)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation Mono 230V – 50Hz

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W) DESP	5 000	6 200	7 800	9 500
	Catégorie 1		Catégorie 2	
	Bi-splits	Tri-splits	Quadri-splits	5 postes
LIBELLÉ	2U 018 NBB.UE	3U 024 NBB.UE	4U 030 NBB.UE	5U 036 NBB.UE
RÉFÉRENCE	872161	872162	872163	872164
FAMILLE	CV1209	CV1209	CV1209	CV1209
PRIX (€ H.T.)	1 981	2 901	3 923	4 377
Éco-participation (€ H.T.)	6,67	6,67	6,67	6,67

### DIMENSIONNEMENT

#### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

P. frigo. nominale (min. / max.)	W	5 000 (1 300 / 6 000)	6 200 (2 400 / 7 000)	7 800 (3 200 / 8 600)	9 500 (3 200 / 10 500)
P. calo. nominale (min. / max.)	W	5 200 (1 800 / 6 600)	6 800 (2 900 / 7 500)	8 600 (4 400 / 9 500)	10 000 (4 400 / 11 000)
P. calo. à -7°C	W	4 500	5 700	6 600	7 600
P. abs. nominale en froid	W	1 450	1 850	2 600	3 400
P. abs. nominale en chaud	W	1 400	2 050	2 700	2 800
Débit d'air max (u. ext.) GV	m³/h	2 400	3 000	4 000	4 200

#### PERFORMANCES

EER / SEER		3,45 / 6,50	3,3 / 6,80	3,00 / 6,80	2,79 / 6,80
COP / SCOP		3,71 / 4,00	3,3 / 3,90	3,19 / 3,90	3,57 / 3,90
Pression acoustique (u. ext.)	dB(A)	53	53	55	55
Puissance acoustique (u. ext.)	dB(A)	63	66	68	70

#### CLASSIFICATION ERP

Classe énergétique (froid)		A++	A++	A++	A++
Classe énergétique (chaud)		A+	A	A	A

#### PLAGE DE FONCTIONNEMENT

Froid	°C	-10 à 43	-10 à 46	-10 à 46	-10 à 46
Chaud	°C	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24

### INSTALLATION

#### DIMENSIONS (HxLxP)

u. ext.	mm	553 x 800 x 275	700 x 890 x 340	700 x 890 x 340	760 x 920 x 372
---------	----	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

#### POIDS

u. ext.	kg	36	54	61	66
---------	----	----	----	----	----

#### RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES

Intensité Nom.	A	6,5	8,9	12,3	15,5
Calibre disjonct.	A	20	20	20	20
Câble d'interconnexion u. ext / u. int.		4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²
Câble alimentation		3G x 2,5 mm²	3G x 2,5 mm²	3G x 2,5 mm²	3G x 2,5 mm²
Unité à alimenter élec.	u. ext.	u. ext.	u. ext.	u. ext.	u. ext.

#### LIAISONS FRIGORIFIQUES

Dia. gaz	pouce	3/8" x 2	3/8" x 3	3/8" x 3 et 1/2"	3/8" x 3 et 1/2" x 2
Dia. liquide	pouce	1/4" x 2	1/4" x 3	1/4" x 4	1/4" x 5
Long. standard	m	20	30	40	40
Long. max.	m	30	60	70	80
Long. min. / max. / u. int.	m	5 / 20	5 / 25	5 / 25	5 / 25
Dénivelé max.	m	15	15	15	15
Type de réfrigérant (Potentiel de Réchauffement Global)		R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
Charge nominale (long. stand.) / EqCO <sub>2</sub>	g/t	1 100 / 0,743	1 600 / 1,08	2 200 / 1,485	2 400 / 1,620
Charge add.	g/m	20	20	20	20

Les données de ce tableau sont préliminaires et se réfèrent aux combinaisons des muraux Zenkeo.





### OPTIONS DISPONIBLES







Télécommande filaire  
**YR-E16A**  
Référence : 875085  
prix (€ H.T.) : 328  
éco-part. (€ H.T.) : 0,12



Platine interface pour le raccordement de la télécommande filaire sur les unités intérieures murales  
**WK-B**  
Référence : 875149  
prix (€ H.T.) : 215  
éco-part. (€ H.T.) : 0,12

				Bi-Splits	Tri-Splits	Quadri-Splits	5 postes
				2U 018 NBB.UE	3U 024 NBB.UE	4U 030 NBB.UE	5U 036 NBB.UE
							
		Unités extérieures					
		Puissance (W)	Froid	5 000	6 200	7 800	9 500
			Chaud	5 200	6 800	8 600	10 000

Unités intérieures	Référence	BTU/h	W	Compatibilité			
 Muraux Kazendo Confort Plus AS 005-007-009-012-018 JDB	873827	5 000	1 800	•	•	•	•
	873828	7 000	2 200	•	•	•	•
	873829	9 000	2 600	•	•	•	•
	873830	12 000	3 500	•	•	•	•
	873831	18 000	5 200	—	•	•	•
 Muraux Zenkeo Initiale AS 005-007-009-012-018 NBB	873832	5 000	1 800	•	•	•	•
	873833	7 000	2 100	•	•	•	•
	873834	9 000	2 600	•	•	•	•
	873835	12 000	3 500	•	•	•	•
	873836	18 000	5 200	—	•	•	•
 Muraux Dojo Eco AS 007-009-012-018 DBB	873823	7 000	2 000	•	•	•	•
	873824	9 000	2 600	•	•	•	•
	873825	12 000	3 600	•	•	•	•
	873826	18 000	5 000	—	•	•	•
 Cassettes 600x600 Dojo Eco AB 009-012-018 DB	873937	7 000	2 600	•	•	•	•
	873938	9 000	3 500	•	•	•	•
	873939	18 000	5 000	—	•	•	•

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES UNITÉS INTÉRIEURES POUR MULTI-SPLITS ATLANTIC

Muraux Kazendo Confort Plus

Alimentation Mono 230V - 50Hz



		NOUVEAU	NOUVEAU	NOUVEAU	NOUVEAU	NOUVEAU
PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		1 800	2 200	2 600	3 500	5 200
LIBELLÉ		AS 005 JDB.UI	AS 007 JDB.UI	AS 009 JDB.UI	AS 012 JDB.UI	AS 018 JDB.UI
RÉFÉRENCE		873827	873828	873829	873830	873831
FAMILLE		CV1209	CV1209	CV1209	CV1209	CV1209
PRIX (€ H.T.)		1 141	1 149	1 152	1 369	1 575
Éco-participation (€ H.T.)		1,67	1,67	1,67	1,67	1,67
P. frigo. nominale	W	1 800	2 200	2 600	3 500	5 200
P. calo. nominale	W	2 600	2 700	3 200	4 200	6 000
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m³/h	250 / 550	250 / 550	250 / 550	250 / 600	300 / 900
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid)	dB(A)	18	18	18	19	28
Puissance acoustique (u. int.) (froid)	dB(A)	56	56	56	57	57
Dimensions (HxLxP)	mm	320 x 923 x 215	320 x 923 x 215	320 x 923 x 215	320 x 923 x 215	350 x 1050 x 235
Poids	kg	12	12	12	12	44453
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	16	16	16	16	16

Les données de ce tableau sont préliminaires.

Certaines fonctionnalités du Kazendo ne sont pas disponibles en multi-splits : auto-nettoyage et stérilisation haute température.

Muraux Zenkeo Initiale

Alimentation Mono 230V - 50Hz



		NOUVEAU	NOUVEAU	NOUVEAU	NOUVEAU	NOUVEAU
PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		1 800	2 100	2 600	3 500	5 200
LIBELLÉ 2022		AS 005 NBB.UI	AS 007 NBB.UI	AS 009 NBB.UI	AS 012 NBB.UI	AS 018 NBB.UI
RÉFÉRENCE		873832	873833	873834	873835	873836
FAMILLE		CV1209	CV1209	CV1209	CV1209	CV1209
PRIX (€ H.T.)		465	479	520	657	1 031
Éco-participation (€ H.T.)		1,67	1,67	1,67	1,67	1,67
P. frigo. nominale	W	1 800	2 100	2 600	3 500	5 200
P. calo. nominale	W	2 600	2 800	3 200	4 200	6 000
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m³/h	250 / 600	250 / 600	250 / 600	250 / 650	300 / 900
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid)	dB(A)	19 / 34	19 / 34	20 / 35	22 / 38	28 / 41
Puissance acoustique (u. int.) (froid)	dB(A)	52	52	54	56	57
Dimensions (HxLxP)	mm	280 x 855 x 200	280 x 855 x 200	280 x 855 x 200	280 x 855 x 200	322 x 997 x 230
Poids	kg	10	10	10	10	13
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	16	16	16	16	16

OPTION DISPONIBLE POUR LES MURAUX KAZENDO ET ZENKEO

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE	875085	YR-E16A	YR-E16A	YR-E16A	YR-E16A	YR-E16A
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		328 0,12	328 0,12	328 0,12	328 0,12	328 0,12