Notice Legrand - 077708L

Interrupteur filaire connecté Legrand variateur pour installation connectée Mosaic with Netatmo - avec neutre - Blanc

Réf 077708L

63.72€TTC*

Voir le produit : https://www.domomat.com/56435-interrupteur-filaire-connecte-legrand-variateur-pour-installation-connectee-mosaic-with-netatmo-avec-neutre-blanc-legrand-077708l.html

Le produit Interrupteur filaire connecté Legrand variateur pour installation connectée Mosaic with Netatmo - avec neutre - Blanc est en vente chez Domomat !



128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - 87045 LIMOGES Cedex
Tél. : 0 (+33) 5 55 06 87 87 - Fax : 0 (+33) 5 55 06 88 88
www.legrand.com

Mosaic™ with Netatmo
Interrupteur connecté avec neutre avec option variateur

Référence(s) : 0 777 08L

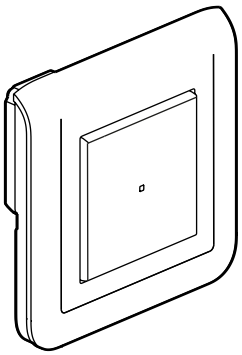

1. USAGE

Interrupteur connecté avec neutre avec option variateur, configuré par défaut en ON/OFF.
Peut s'associer avec une ou plusieurs commandes sans fil d'éclairage et/ou un ou plusieurs boutons-ppoussoirs mécaniques (mode variation activable depuis l'Application Home + Control).
Permet de contrôler en local ou à distance vos éclairages.
S'installe facilement en lieu et place d'un interrupteur standard dans une boîte profondeur 40 mm minimum.
Fixation à griffes et/ou à vis.

2. GAMME

Description	Blanc
Produit à associer au pack de démarrage "with Netatmo". Avec voyant LED (configuration) et bouton RESET (caché) servant à revenir en mode usine. Livré complet avec griffes et protection de chantier.	0 777 08L

3. DIMENSIONS (mm)

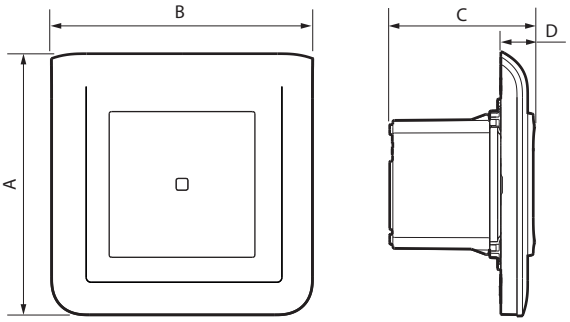

A	B	C	D
82	82	46	11

4. CONNEXION

Type de bornes : à vis
Capacité des bornes : 2 x 2,5 mm²
Longueur de dénudage : 7 mm
Tournevis plat : 3 mm

5. FONCTIONNEMENT

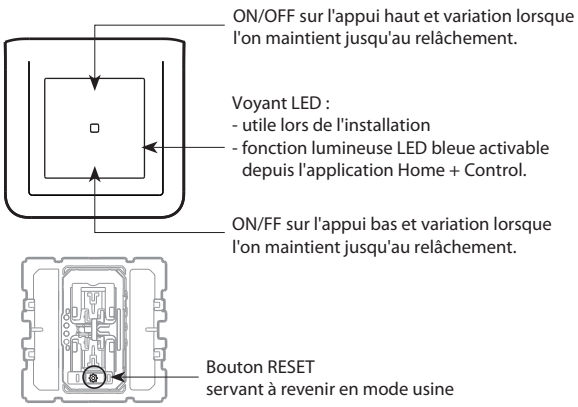

6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 6.1 Caractéristiques mécaniques
Protection contre les chocs : IK 04
Protection contre les corps solides / liquides : IP 41

■ 6.2 Caractéristiques matières
Plaque : ABS + PC
Doigt : PC
Couleur : Blanc RAL 9003
Sous-plaque : Blanc opalescent
Boîtier mécanisme : PC
Support : PA 6,6 + Acier Galfan

Sans halogène
Tenue aux UV

Autoextinguibilité :
850° C/30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.
650° C/30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ 6.3 Caractéristiques climatiques
Température d'utilisation : + 5° C à + 45° C
Température de stockage : 0° C à + 45° C

6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES *(suite)*

■ 6.4 Caractéristiques électriques
Tension : 110/230 V~
Puissance : 150 W
Fréquence : 50/60 Hz
Consommation en veille : 0,7 W

		R	L		
			LED		
240 V~	Maxi.	150 W	(*)150 W	150 W	150 W
100 V~	Maxi.	75 W	(*)75 W	75 W	75 W

(*) Pour un bon confort lumineux, il est recommandé d'utiliser des ampoules de même type et de même fabricant.
L'interrupteur (avec option variateur) connecté fonctionne avec des ampoules classiques ou à variation dont LED. L'utilisation de LED dimmables est obligatoire pour un fonctionnement optimal de l'installation en mode variation.

Bande de fréquence : 2,4 GHz à 2,4835 GHz
Niveau de puissance : < 100 mW
Portée : 200 m en champ libre
10 m entre les produits en intérieur.

7. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.
Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

Aucune peinture ne doit être appliquée sur les plaques.

8. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.
Voir e. catalogue.

Le soussigné, LEGRAND, déclare que l'équipement radioélectrique du type (0 777 08L) est conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante : **www.legrandoc.com**