


## Fiche - YUCA - Aquance



### Pare baignoire Yuca YUCA60013 Aquance - 1 volet - Profilé blanc

Réf 1370436 **151.87€<sup>TTC\*</sup>**

<https://www.domomat.com/69011-pare-baignoire-yuca-yuca60013-aquance-1-volet-profile-blanc-aquance-1370436.html>



### Pare baignoire Yuca YUCA60013 Aquance - 1 volet - Profilé blanc

Réf 1370436 **151.87€<sup>TTC\*</sup>**

<https://www.domomat.com/69011-pare-baignoire-yuca-yuca60013-aquance-1-volet-profile-blanc-aquance-1370436.html>




### Pare baignoire Yuca YUCA60021 Aquance - 1 volet - Profilé Silver


Réf 1370437 **178.00€<sup>TTC\*</sup>**

<https://www.domomat.com/69014-pare-baignoire-yuca-yuca60021-aquance-1-volet-profile-silver-aquance-1370437.html>

Retrouvez tous les produits de la catégorie  
Pare baignoire Aquance  
chez Domomat !



\* : Prix sur le site Domomat.com au 26/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

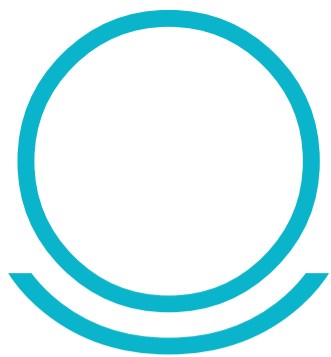

# AQUANCE


des envies, une salle de bains

• L'Uo  
•• Medio  
••• Somptuo

## Ecran de baignoire 1 volet

Limite les projections d'eau

- 1 volet pivotant à 180°
- 140 x 80 cm
- verre transparent 5 mm
- profilé laqué blanc

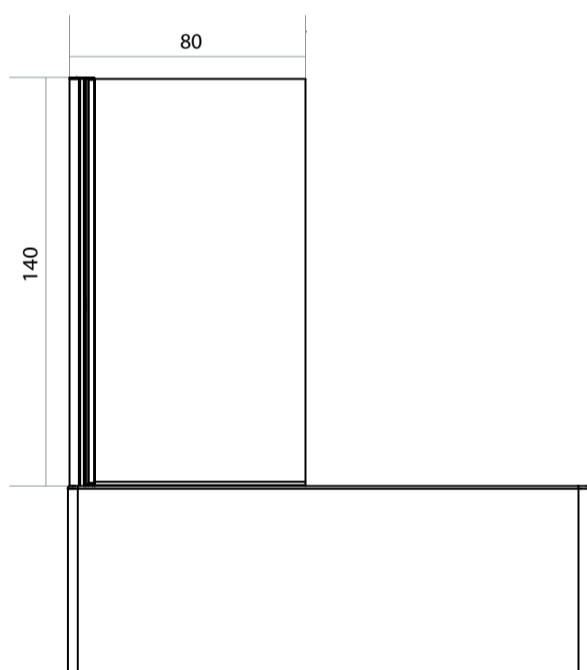

## ECRAN DE BAIGNOIRE 1 VOLET

YUCA60013

CODE 39260013



[www.aquance.fr](http://www.aquance.fr)

Après avoir libéré le profilé mural « A » de l'écran « B », positionner le profilé à la verticale le long du mur à l'aide d'un niveau. Le profilé doit reposer sur le bord de la baignoire, 1 ou 2 cm à l'intérieur. Tracer les emplacements de fixation.

**1**

**Dans l'emballage vous trouverez :**

**Sachet de visserie :**

- F x 3 Vis** (screw)
- E x 3 Cheville** (wall plug)
- C x 1 Embout** (cap)
- H x 3 Vis** (self-drilling screw)
- G x 3 Cache vis** (screw cap)
- I x 3 Cache vis** (screw cap)

Percer les 3 trous à l'aide d'une mèche de 6 mm. Cheviller (« E »).

**2**

Fixer le profilé à l'aide des 3 vis « F ».

**3**

Mettre en place le joint « D » au bas de la paroi.

**4**

**BAS**

Réintroduire l'écran dans le profilé mural.

**5**

Fixer l'écran dans le profilé mural en utilisant les cache-vis « I » et « G » et les vis auto taraudeuses « H ».

**6**

Positionner l'embout « C ».

**7**

**HAUT**

Siliconer à l'extérieur de la baignoire l'espace entre le mur et le profilé mural et le bas du profilé mural sur la baignoire.

**8**

**CE**

Déclaration des Performances n°010713-034  
www.infodop.fr

AQUANCE  
ANJAC CSI  
Rue du Fossé Roger  
78820 ST ETIENNE DU ROUVRAY  
RCS Rouen 1998B00516  
SIREN 357 503 487

Parois de Douche pour hygiène personnelle  
14  
NF EN 14428:2004+A1:2008

Aptitude au nettoyage  
Conforme

Résistance à l'impact / comportement à l'éclatement  
Conforme

Durabilité  
Conforme

E915

Conservez votre numéro de série

**CONTROLE QUALITE - GARANTIE 2 ANS**

Le numéro ci-dessus nous permet d'identifier votre produit, conservez-le en cas de réclamation. Notre production est garantie dans les conditions qui suivent, contre tous vices de fabrication et défauts d'aspects, conformément aux règles de l'art, à nos instructions de montage, aux normes et aux DTU en vigueur. L'application de la garantie n'a pas pour effet de prolonger sa durée. Notre garantie est limitée à l'échange de la (ou des) pièce(s) reconnue(s) par nous défectueuse(s) ou responsables(s) du mauvais fonctionnement de l'appareil, par une pièce identique.

En aucun cas, il ne peut être réclamer de frais de main d'œuvre, de frais de déplacement ni aucun dommage et intérêt, notamment pour privation de jouissance ou autre :

- accident(s) ou choc(s)
- utilisation de produits corrosifs ou abrasifs pour le nettoyage
- détérioration(s) par corps étrangers (sable, limaille...) véhiculés par l'eau
- négligence(s), fausse(s) manœuvre(s)
- dommage(s) occasionné(s) par la qualité de l'eau, notamment calcaire
- et toute autre forme d'utilisation anormale