

Notice dalle LED Luxolum




Dalle Confort UGR16 Luxolum - 24W
- 4000K - 595x595mm - IP20 - Blanc
Réf LX04242005

93.67€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/110834-dalle-confort-ugr16-luxolum-24w-4000k-595x595mm-ip20-blanc-luxolum-lx04242005.html>


Le produit Dalle Confort UGR16 Luxolum - 24W - 4000K - 595x595mm - IP20 - Blanc est en vente chez Domomat !



DALLE CONFORT 16




Classe III sans alim / without driver
Classe II avec alim / with driver

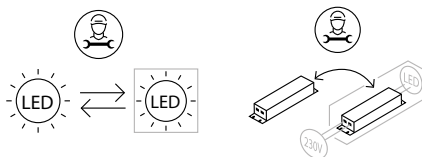






Contient / contains 2 led modules BL04122001

Caractéristiques techniques / Características técnicas / Características técnicas / Caratteristiche tecniche

Modèle-Référence / Modelo-Referencia / Modello-Riferimento / Modelo-Referência	BL04242005	BL04242006
Tension nominale / Tensión nominal / Tensione nominale / Tensão nominal		230VAC 50Hz
Puissance nominale / Potencia nominal / Potenza nominale / Potência nominal	24W	24W
Type-Longueur de câble / Tipo-Longitud del cable / Tipo-Lunghezza del cavo / Tipo-Comprimento do cabo	Boitier de connexion / connecting box	
Indice de protection / Grado de protección / Indice di protezione / Grau de protecção	IP 20 / IK 04	
Dimensions / Dimensiones / Dimensioni / Dimensões	595 x 595 x 26 mm	
Lampes LED / Lámparas LED / Lampade LED / Lâmpadas LED	LED SMD	
Recouvrable / can be cover or not	NO	
Flux lumineux nominal / Flujo luminoso nominal / Flusso luminoso nominale / Fluxo luminoso nominal	(LS 1785lm) 3400lm	(LS 1400lm) 3300lm
Durée de vie nominale / Vida útil nominal / Durata di vita nominale / Tempo de vida nominal	≥ 50000 h (L80 @ 25°C) *	
Cycles de commutation / Ciclos de conmutación / Cicli di accensione / Ciclos de comutação		
Température de couleur / Temperatura de color / Temperatura di colore / Temperatura de cor	4000 K	3000 K
Indice de rendu des couleurs / Índice de rendimento de color / Índice di resa del colore / Índice de restituição das cores	≥ 80 Ra	
Angle de faisceau nominal / Ángulo del haz luminoso nominal / Angolo del fascio nominale / Angulo nominal do feixe	85°	
Facteur de puissance / Factor de potencia / Fattore di potenza / Fator de potência	> 0,9	

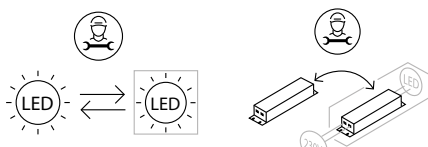

Est fourni le cable de securite et l'alimentation

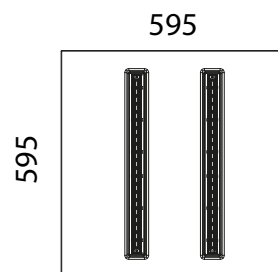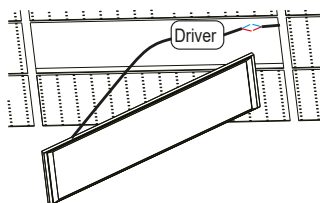

EPREL pour led module
BL04122001



L'installation doit être réalisée par un professionnel qualifié

Veillez couper l'alimentation générale afin d'éviter les risques d'électrocutions

Veillez vous assurer de la bonne tension du réseau

Ne pas être à moins de 0.3m de tout objet inflammable ou sensible à la chaleur



Terminal block not included, installation and maintenance must be performed by qualified person

Please make sure to turn the power off before installation

Please make sure the lamp is working with the correct input voltage

The minimum distance from lighted objects to luminaires shall be kept at least 0.3m