Notice produit

Parafoudres autoprotégés
Gamme OVR PLUS

Parafoudre OVR PLUS T2 N1 40 275

Nouveau

L'activité Basse Tension d'ABB France améliore continuellement son offre en lançant sur le marché de nouveaux produits grâce à l'innovation continue de la part de ses usines implantées partout en Europe.

La gamme OVR PLUS, parafoudre phase + neutre avec organe de coupure intégré (autoprotégé) s'élargit avec le nouveau OVR PLUS T2 N1 40 275 qui vient s'ajouter à l'OVR PLUS N1 10 275.

- Compact avec seulement 2 modules.
- Accessoire contact auxiliaire.
- Éco-conçu.

Autoprotégé par disjoncteur
I_{cc} : 15 kA U_p : 1.6 kV

Indicateur d'état

Haut pouvoir d'écoulement
I_m : 40 kA

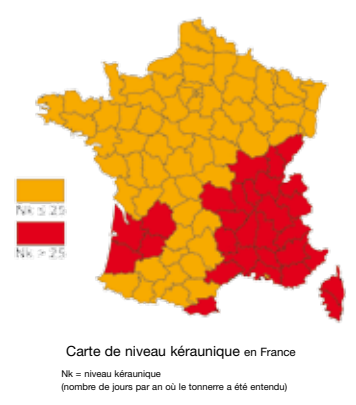

Carte de niveau kéraunique en France

Nk = niveau kéraunique
(nombre de jours par an où le tonnerre a été entendu)

Recommandé en zone rouge (NF C 15-100) pour OVR PLUS T2 N1 40

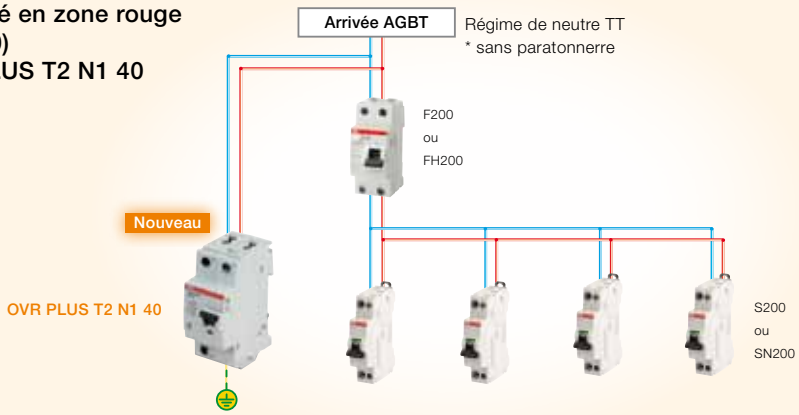

Power and productivity
for a better world™

Parafoudre autoprotégé OVR PLUS T2 N1 40

Nouveau

Désignation	Référence Commerciale	Nb de modules	Courant de décharge I_m*	Courant nominal de décharge I_n	Tension nominale U_n	Niveau de protection U_p	Tenue au court-circuit I_{cc}
OVR PLUS T2 N1 40 275	**370101**	2	40 kA	20 kA	230 V AC	1.6/1.5 kV	15 kA

Accessoire			
CONTACT CA 1O/F S2C-H6R	**359600**	0.5	

* I_m : I_{max} varistance

Disponible aussi : Parafoudre autoprotégé par fusible avec I_{cc} = 6 kA et système de réserve OVR PLUS N1 10

Désignation	Référence Commerciale	Nb de modules	Courant de décharge max. I_{max}	Courant nominal de décharge I_n	Tension nominale U_n	Niveau de protection U_p	Tenue au court-circuit I_{cc}
OVR PLUS N1 10 275	**381225**	2	10 kA	5 kA	230 V AC	1/1 kV	6 kA

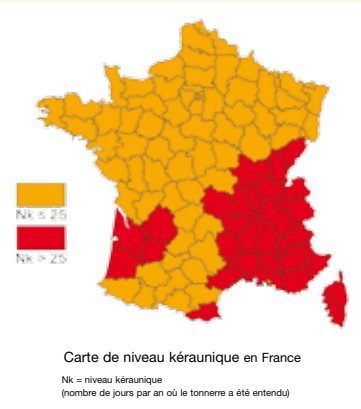

Carte de niveau kéraunique en France

Nk = niveau kéraunique
(nombre de jours par an où le tonnerre a été entendu)

Recommandé en zone orange (NF C 15-100) pour OVR PLUS N1 10

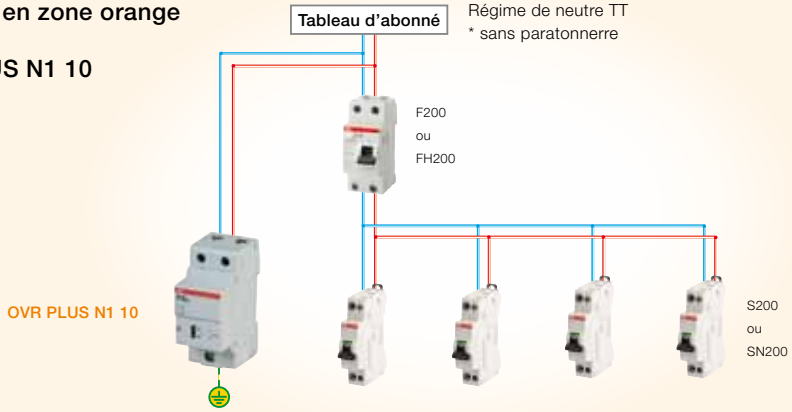

Crédit photo : Arnaud Rinuccini
Architecte : Pablo Katz

Pour en savoir plus, contactez :

ABB France
Division Basse Tension
Activité Basse Tension
ZA La Boisse - BP 90145
300, rue des Prés-Seigneurs
F-01124 Montluel cedex / France
N° Indigo 0 825 38 63 55
0,15 € TTC / MN
N° Indigo FAX 0 825 87 09 26
0,15 € TTC / MN

www.abb.fr

1TXH 000 022 L0301 - Printed in France (U-Y 02.2010 Chirat)

Notice produit

Gamme OVR PLUS
Parafoudres autoprotégés

Parafoudres OVR PLUS tétrapolaires

La gamme OVR PLUS, parafoudres de Type 2, phase(s) + neutre avec organe de coupure intégré (autoprotégés), s'élargit avec les nouveaux OVR PLUS N3.

Applications

La gamme complète des parafoudres à déconnecteur intégré OVR PLUS assure la protection des installations électriques des bâtiments tertiaires et industriels.

Autoprotégé par disjoncteur
I_{cc} : 10 kA U_p(L/N) : 1.3 kV ou **I_{cc} : 15 kA U_p(L/N) : 2 kV**

Indicateur d'état

Haut pouvoir d'écoulement
I_{max} (onde 8/20µs) : 40 kA ou **15 kA**

Carte de niveau kéraunique en France

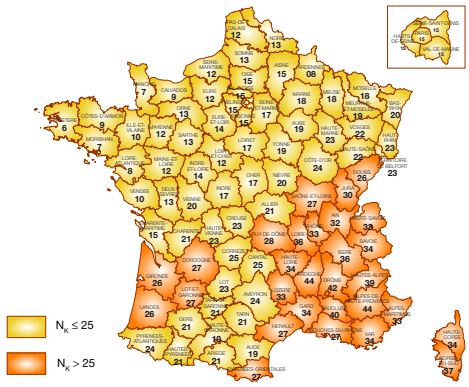

Nk = niveau kéraunique (nombre de jours par an où le tonnerre a été entendu)

Vivement recommandé en zone rouge (NF C 15-100)

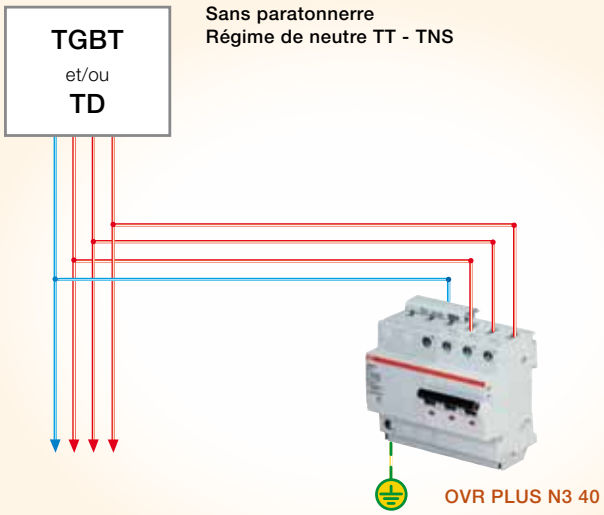

Parafoudres autoprotégés OVR PLUS N3

Nouveau

Désignation	Référence Commerciale	Nb de modules	Courant de décharge I_{max}	Courant nominal de décharge I_n	Tension nominale U_n	Niveau de protection U_p	Tenue au court-circuit I_{cc}
OVR PLUS N3 15	**B751708**	6	15 kA	5 kA	230 V AC	1.3/1.5 kV	10 kA
OVR PLUS N3 40	**B751707**	6	40 kA	20 kA	230 V AC	2/1.5 kV	15 kA

Accessoire			
CA 1O/F S2C-H6R *	**359610**	0.5	

* Contact auxiliaire de télésignalisation

Disponible aussi pour applications résidentielles : OVR PLUS N1 40 pour réseau monophasé

Désignation	Référence Commerciale	Nb de modules	Courant de décharge max. I_{max}	Courant nominal de décharge I_n	Tension nominale U_n	Niveau de protection U_p	Tenue au court-circuit I_{cc}
OVR PLUS N1 40	**370101**	2	40 kA	20 kA	230 V AC	1.6/1.5 kV	15 kA

Carte de niveau kéraunique en France

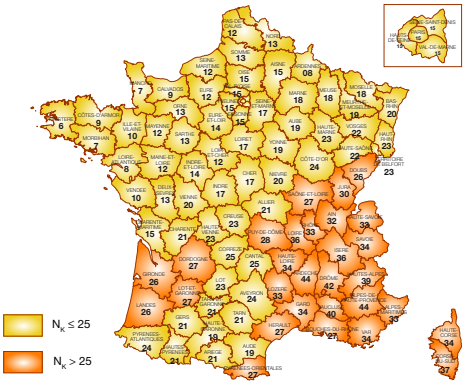

Nk = niveau kéraunique (nombre de jours par an où le tonnerre a été entendu)

Vivement recommandé en zone rouge (NF C 15-100)

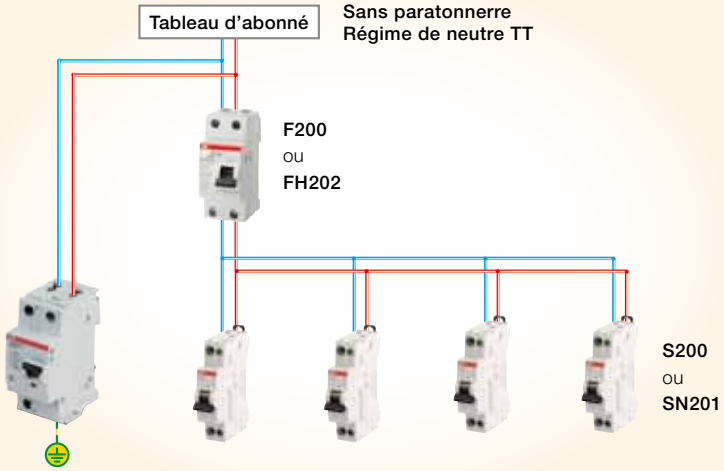

OVR PLUS N1 40

Pour en savoir plus, contactez :

ABB France
Division Produits Basse Tension
Activité Basse Tension
465, avenue des Pré Seigneurs
La Boisse
F-01124 Montluel cedex / France
N° Indigo 0 825 38 63 55
0,15 € TTC / MN
N° Indigo FAX 0 825 87 09 26
0,15 € TTC / MN

www.abb.fr

1TXH 000 059 L0301 - Printed in France (X 12.2010 Lamazière)