


## Fiche plafonnier Luxolum

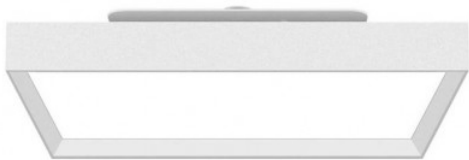

**Plafonnier carré Luxolum -  
300x300mm - 15W - Blanc -  
Dimmable**

Réf LX02152002

**233.82€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/110890-plafonnier-carre-luxolum-300x300mm-15w-blanc-dimmable-luxolum-lx02152002.html>

*Le produit Plafonnier carré Luxolum - 300x300mm - 15W - Blanc - Dimmable  
est en vente chez Domomat !*





15 W

1500  
lm

UGR  
<19

IRC >80

IP20

2 CCT

3000K / 4000K

E

SKU : **LX02152002** Luminaire applique ou suspendu carré blanc 15W 2CCT IP20 300 mm dali

### Intérieur > Plafonnier et Suspension



À installer en saillie, idéal pour les projets architecturaux !  
Changement de la température possible sur le produit.  
Grâce à son alimentation en Dali Push Dim, adaptez le niveau d'éclairage à l'environnement de travail.

### Domaines d'application

- Salle de réunion
- Ecole & bâtiments scolaires
- Bureau
- Hall & Accueil

## Données électriques

<b>Puissance totale (W)</b>	15
<b>Tension nominale (V)</b>	230V
<b>Distorsion harmonique</b>	-
<b>Facteur de puissance</b>	>0.95
<b>Fréquence(s) réseau</b>	50Hz
<b>Classe électrique</b>	I
<b>Dimmable</b>	Dali , push dim

## Données photométriques / LEDS

<b>Température(s) de couleur</b>	3000K / 4000K
<b>UGR</b>	<19
<b>Type de source</b>	SMD
<b>Source incluse</b>	Oui
<b>SDCM initial</b>	SDCM>4
<b>IRC</b>	>80
<b>Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)</b>	RG0
<b>Flux lumineux (lm)</b>	1500lm (3000K)

## Données physiques et mécaniques

<b>Dimensions (mm)</b>	300 x 300 x 80
<b>Poids (kg)</b>	2.66
<b>Profondeur d'encastrement sous BA13</b>	-
<b>Longueur de câble</b>	-
<b>Couleur de produit</b>	Blanc
<b>Indice de protection IK</b>	IK04
<b>Indice(s) de protection IP</b>	IP20
<b>Plage de température d'utilisation</b>	-20... +45°
<b>Matériaux de corps</b>	Aluminium
<b>Matériaux diffuseurs</b>	-
<b>Alimentation incluse</b>	Oui


## Durée de vie

<b>L90 à 25°</b>	50 000 h
------------------	----------


## Données supplémentaires

<b>Angle de distribution</b>	90°
<b>Orientable</b>	Non
<b>Type de connexion</b>	Fil à connecter
<b>Autres commentaires</b>	kit de suspension à commander séparément

## Plan

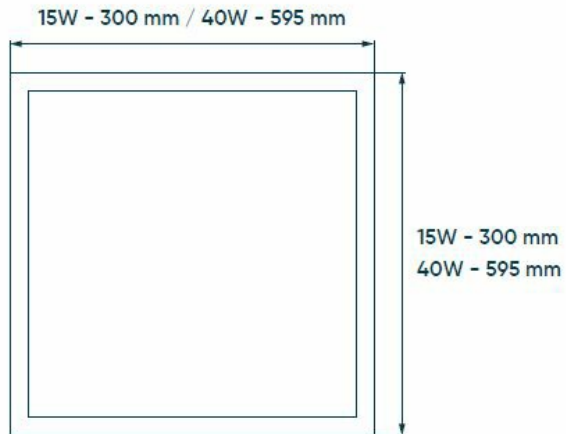

## Courbe photométrique

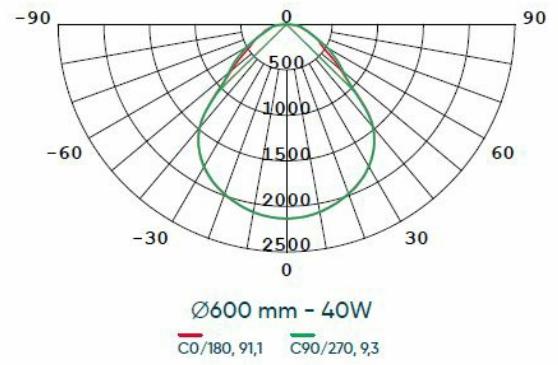

## Autre

