

Fiche plafonnier Luxolum




**Applique murale et plafonnier
Luxolum - Saillie - 24W - Ø300mm -
4000K - Blanc**
Réf LX12246502

39.23€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/111232-applique-murale-et-plafonnier-luxolum-saillie-24w-o300mm-4000k-blanc-luxolum-lx12246502.html>

Le produit Applique murale et plafonnier Luxolum - Saillie - 24W - Ø300mm - 4000K - Blanc est en vente chez Domomat !





SKU : **LX12246502**

Applique murale et plafonnier rond blanc 24W 4000K Ø300 mm



Intérieur > Hublot

Intérieur > Plafonnier et Suspension

Plafonnier / Hublot led IP44 24W pour les logements résidentiels et collectivités. Correspond également pour les locaux techniques, sanitaires, cellier...

Domaines d'application

- Cellier, chaufferie
- Circulations
- Vestiaires
- Sanitaire, douche
- Locaux techniques

Données électriques

Puissance totale (W)	24
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	<12%
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>5
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	2200lm (4000K)

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	300
Hauteur (mm)	72
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	0.92
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK08
Indice(s) de protection IP	IP44
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	PC
Matériaux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui


Durée de vie

L70 à 25°	35 000 h
-----------	----------


Données supplémentaires

Angle de distribution	115°
Orientable	Non
Type de connexion	Connecteur rapide avec repiquage

Plan

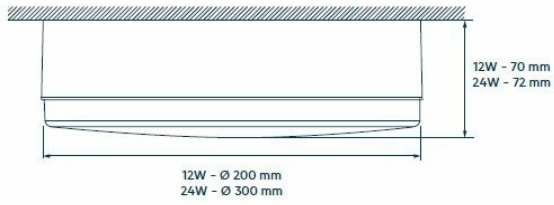

Courbe photométrique

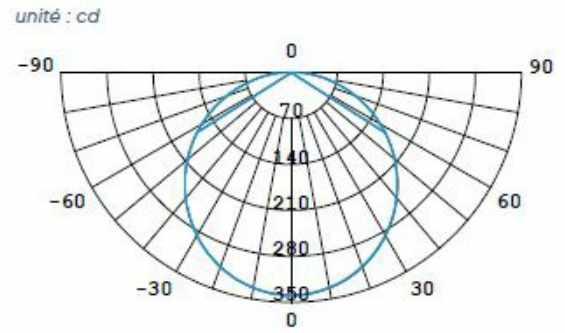

Accessoires

