

Pavé Philips - 791803




**Pavé RC065B LEDinaire Philips -
LED34S/840 - PSU - UGR 22 -
60x60cm**
Réf 791803

41.56€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/152846-pave-rc065b-ledinaire-philips-led34s840-psu-ugr-22-60x60cm-philips-791803.html>

*Le produit Pavé RC065B LEDinaire Philips - LED34S/840 - PSU - UGR 22 - 60x60cm
est en vente chez Domomat !*





Ledinaire Panel RC065B

RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC

Alimentation

La gamme LEDINAIRE contient une sélection de luminaires LED tendance disponible en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Angle d'ouverture du faisceau de lumière	120 °
Température de couleur	840 blanc neutre
Source lumineuse de substitution	Non
Nombre d'unités d'appareillage	1 unit
Driver/alimentation/transformateur	PSU [Alimentation]
Driver inclus	Oui
Type d'optique	110 [Faisceau 110°]
Faisceau du luminaire	113°
Connexion	Connecteur à poussoir 2 pôles
Câble	Non
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Essai au fil incandescent	F [conçus pour des surfaces normalement inflammables]
Marquage CE	Marquage CE
Marquage ENEC	Non
Garantie	3 ans
Flux lumineux constant	Non

Nombre de produits par disjoncteur	40
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Service Tag	Oui
Score taux d'éblouissement CEN	22

Caractéristiques électriques	
Tension d'entrée	220/240 V
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique de CLO initiale	38 W
Consommation électrique de CLO moyenne	38 W
Courant d'appel	5 A
Temps du courant d'appel	0,055 ms
Facteur de puissance (min.)	0.9

Gestion et gradation	
Intensité réglable	Non

Matériaux et finitions	
Matériaux du boîtier	Aluminium extrudé

Ledinaire Panel RC065B

Matériaux de réflecteur	-
Constitution de l'optique	Polymethyl methacrylate
Matériaux cache optique/lentille	-
Matériel de fixation	-
Finition de cache optique/lentille	Texturé
Longueur totale	597 mm
Largeur totale	597 mm
Hauteur totale	39 mm
Largeur	- mm
Hauteur	39 mm
Couleur	Blanc
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	39 x 597 x 597 mm (1.5 x 23.5 x 23.5 in)

Normes et recommandations

Code d'indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0.2 J standard]

Performances Initiales (Conforme IEC)

Flux lumineux initial	3400 lm
Tolérance du flux lumineux	+/-10%
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	90 lm/W
Température de couleur corr. initiale	4000 K
Température Indice de rendu des couleurs	80
Chromaticité initiale	(0.38, 0.38) SDCM <5
Puissance initiale absorbée	38 W

Tolérance de consommation électrique	+/-10%
--------------------------------------	--------

Durées de vie (Condorme IEC)

Taux de défaillance driver à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h	7,5 %
Maintien du flux lumineux en fin de vie (50 000 h à 25 °C)	L70

Conditions d'utilisation


Plage de températures ambiantes	+10 à +35 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Convient à une commutation aléatoire	Non

Données logistiques

Code de produit complet	871869979180399
Nom du produit pour commande	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC
Code barre produit (EAN)	8718699791803
Code de commande	79180399
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	4
Code industriel (12NC)	912401483245
Poids net (pièce)	2,050 kg



Schéma dimensionnel

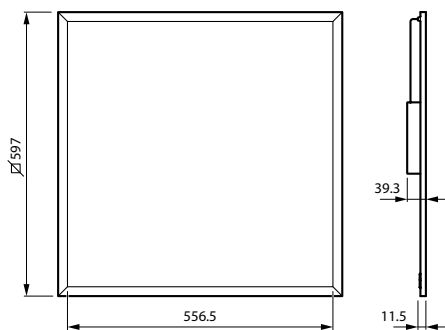

Panel RC065B

Ledinaire Panel RC065B

