

Fiche prise à détrompage Eur'Ohm



Prise de courant 2P+T Optima Eur'Ohm - A détrompage - 16A - Rouge

Réf 61411 **6.08€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/100360-prise-de-courant-2pt-optima-eur-ohm-a-detrompage-16a-rouge-eur-ohm-61411.html>



Bloc de 2 prises de courant 2P+T Optima Eur'Ohm - A détrompage - 16A - Rouge

Réf 61412 **8.40€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/100365-bloc-de-2-prises-de-courant-2pt-optima-eur-ohm-a-detrompage-16a-rouge-eur-ohm-61412.html>




Bloc de 3 prises de courant 2P+T Optima Eur'Ohm - A détrompage - 16A - Rouge

Réf 61413 **10.64€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/100388-bloc-de-3-prises-de-courant-2pt-optima-eur-ohm-a-detrompage-16a-rouge-eur-ohm-61413.html>

*Retrouvez tous les produits de la catégorie
Mécanismes Optima Eur'Ohm Eur'Ohm
chez Domomat !*



* : Prix sur le site Domomat.com au 02/05/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



Prise détrompée 2P+T rouge module 45x45

Référence : 61411 61412 61413 et 61415

Produit de la gamme : **OPTIMA**



Caractéristiques :

Les prises de courant OPTIMA (simple et à détrompage mécanique) sont destinées à la distribution terminale des locaux tertiaires et résidentiels. Elles sont compatibles avec toutes les goulottes à clippage direct au format 45x45 ainsi que les goulottes à support d'appareillage.

Prise de courant 2P+T 16A - 250 V~ à bornes auto de couleur

Capacité des bornes 2x2,5mm², longueur de dénudage 9 mm

Protection contre les corps solides et liquides (IP) : 20

Protection contre les impacts (IK) : 04

Avantages :

- Associable entre elles sans peigne de raccordement. (Jusqu'à 4 socles et une intensité maximale de 16A)
- Bornes traversantes
- Détrompage mécanique et visuel à l'assemblage.
- Détrompage des fiches par la référence 61414 (vendu séparément)

Certification NF :

Licence NF certifiée par le LCIE, selon la norme NF C 61-314 :2008 + A1 :2010

Caractéristiques climatiques :


Température de stockage de -5°C à +50°C

Température d'utilisation de -5°C à +35°C

Références dérivées :

- 61412 : Bloc 2 prises détrompées 2P+T rouge (sans détrompeur)
- 61413 : Bloc 3 prises détrompées 2P+T rouge (sans détrompeur)
- 61415 : Bloc 3 prises détrompées 2P+T rouge (sans détrompeur)
- 61414 : Détrompeur rouge

Encombrement :

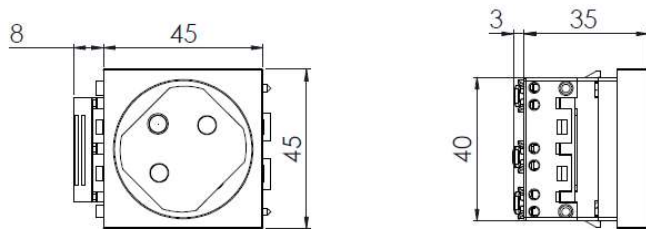

Votre distributeur :



ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81