

## Fiche Chamane - Intuis



Réf M119112



Réf M119113



Réf M119114



Réf M119115



Réf M119213



Réf M119215




Réf M119217



Réf M119413

Voir les produits Intuis : [https://www.domomat.com/748\\_intuis](https://www.domomat.com/748_intuis)

Retrouvez tous les produits Intuis  
chez Domomat !



# CHAMANE

Radiateur à inertie fonte active

Chamane est une ligne de radiateur à inertie fonte au design épuré. Peu épais, ses formes courbes épousent le mur en toute discrétion. Déclinable en 3 formats horizontal, vertical et plinthe. Connecté car compatible avec les modules intuis connect with Netatmo.



VOS CLIENTS VONT AIMER

Une chaleur douce enveloppante.  
Les économies d'énergie pilotées en mode connecté.  
L'origine France vraiment garantie.



## 1 Intelligence intuis connect

Gère très précisément le fonctionnement de la fonte active pour garantir le confort souhaité.

## 2 Corps de chauffe

La fonte active apporte un confort rapide, durable (inertie) et permanent dans la pièce.



Commandes simples d'utilisation

Chamane vertical : commandes sur le côté droit

Puissances (W)	L x H x Ép* (mm)	Poids (kg)	Références
HORIZONTAL			
750	470 x 600 x 113	14,7	M119112
1000	610 x 600 x 113	17,9	M119113
1250	790 x 600 x 113	23,0	M119114
1500	930 x 600 x 113	28,6	M119115
2000	1170 x 600 x 113	32,7	M119117
VERTICAL			
1000	410 x 1068 x 136	26,0	M119213
1500	410 x 1503 x 136	32,3	M119215
2000	490 x 1503 x 136	36,2	M119217
BAS			
750	1010 x 300 x 119	22,0	M119412
1000	1090 x 300 x 119	21,0	M119413
1500	1250 x 300 x 119	30,0	M119415
	Kit pieds pour appareil en fonte		M090001

\* Épaisseur : installé au mur avec son dossier de fixation




intuis

RADIATEURS



**CONFORT**

réactivité ●●●●○ rayonnement ●●●●○ inertie ●●●●○ façade chaude en demi-saison ●●●●○

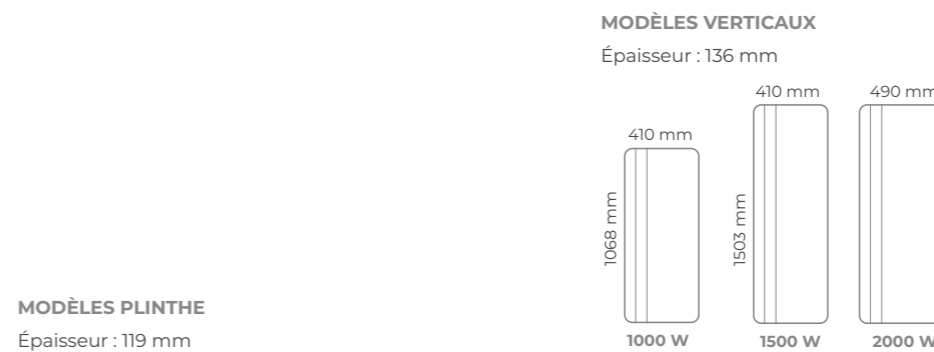

## ÉCONOMIES

- auto-planning
- détecteur d'absence
- indicateur comportemental
- détection de fenêtre ouverte
- mode "favoris"
- programmation intégrée
- lumière d'ambiance

CONNECTABLE AVEC UN MODULE EN OPTION



PLUS D'INFOS VOIR PAGE 28

CE NF Classe II IP24 - IK08 Mono 230 V Garantie 3 ans