

Fiche technique convecteur



Convecteur intelligent Novium Intuis - Vertical - 500W - Blanc

Réf M122211 **191.00€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/97447-convecteur-intelligent-novium-intuis-vertical-500w-blanc-intuis-m122211.html>



Convecteur intelligent Novium Intuis - Vertical - 750W - Blanc

Réf M122212 **211.00€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/97450-convecteur-intelligent-novium-intuis-vertical-750w-blanc-intuis-m122212.html>



Convecteur intelligent Novium Intuis - Vertical - 1500W - Blanc

Réf M122215 **256.63€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/97459-convecteur-intelligent-novium-intuis-vertical-1500w-blanc-intuis-m122215.html>



Radiateur inertie Fonte Active Chamane Intuis - Plinthe - 750W - Blanc

Réf M119412 **437.69€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/97524-radiateur-inertie-fonte-active-chamane-intuis-plinthe-750w-blanc-intuis-m119412.html>

Retrouvez tous les produits de la catégorie
Tous les radiateurs Intuis
chez Domomat !



NOVIUM

Convecteur intelligent

Le convecteur moderne multidimension pour répondre à toutes les problématiques d'espace dans les pièces secondaires.



VOS CLIENTS VONT AIMER

Un design exigeant pour une solution économique.

La grande variété des formats pour une intégration optimum.

Une solution connectée pour faire des économies dans les pièces à usage ponctuel.

L'origine France vraiment garantie.



1 Intelligence intuis connect

Gère très précisément le fonctionnement de l'élément chauffant pour garantir le confort souhaité.

2 Corps de chauffe

L'élément chauffant monobloc en aluminium transmet la chaleur par rayonnement, silencieusement, avec efficacité et rapidité.



Commandes simples d'utilisation

Puissances (W)	L x H x Ép* (mm)	Poids (kg)	Références
HORIZONTAL			
500	409 x 470 x 112	4,5	M122111
750	409 x 470 x 112	4,5	M122112
1000	489 x 470 x 112	5,1	M122113
1250	569 x 470 x 112	5,6	M122114
1500	649 x 470 x 112	6,2	M122115
1750	769 x 470 x 112	7,1	M122116
2000	849 x 470 x 112	7,7	M122117
VERTICAL			
500	329 x 680 x 126	5,8	M122211
750	369 x 680 x 126	6,2	M122212
1000	409 x 680 x 126	6,7	M122213
1500	569 x 680 x 126	8,5	M122215
2000	769 x 680 x 126	10,7	M122217
BAS			
750	569 x 360 x 107	5,0	M122312
1000	649 x 360 x 107	5,6	M122313
1500	849 x 360 x 107	7,1	M122315
2000	1129 x 360 x 107	9,1	M122317
PLINTHE			
500	850 x 230 x 105	4,0	M122411
750	1130 x 230 x 105	6,1	M122412
1000	1240 x 230 x 105	6,7	M122413

* Épaisseur : installé au mur avec son dossier de fixation



Blanc satiné

CONFORT

réactivité ●●●●●



rayonnement ●○○○○

inertie ●○○○○

façade chaude en demi-saison ●○○○○


MODÈLES HORIZONTAUX

Épaisseur : 112 mm

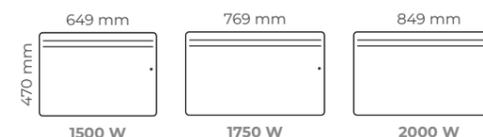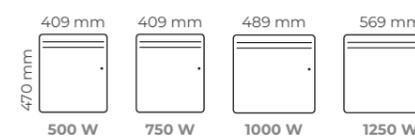

MODÈLES BAS

Épaisseur : 107 mm





MODÈLES PLINTHES

Épaisseur : 105 mm



MODÈLES VERTICAUX

Épaisseur : 126 mm



ÉCONOMIES

- auto-planning
- détecteur d'absence
- indicateur comportemental
- détection de fenêtre ouverte
- mode "favoris"
- programmation intégrée
- lumière d'ambiance

CONNECTABLE AVEC UN MODULE EN OPTION



PLUS D'INFOS VOIR PAGE 28



Certificat d'Économies d'Énergie (CEE) fonctions avancées conformes aux exigences de la fiche d'opération BAR-TH-15B.



Classe II IP24 - IK08 Mono 230 V

Garantie 3 ans