



JF-T2-20-100 | Jasun

Rouleau de support de filtre RS Pro - Polyester - Classe G4 - 20X1m


Réf 122-1773

137.16€^{TTC*}



Voir le produit : <https://www.domomat.com/56797-rouleau-de-support-de-filtre-rs-pro-polyester-classe-g4-20x1m-rs-pro-122-1773.html>

Le produit Rouleau de support de filtre RS Pro - Polyester - Classe G4 - 20X1m est en vente chez Domomat !





ENGLISH

Datasheet

Stock No: 122-1773, 122-1774

Fire Rated Synthetic Filter Media

Thermobonded non-woven homogenous and consistent HVAC air filter media

100% PET fibres

Thermal stability up to 90°C

Flame retardant

Colour: white

RS 122-1773: filter media roll, 1m x 20m

RS 122-1774: filter pad, 1m x 1.6m


Weight	ISO 9073-1	g/m ²	80
Thickness	ISO 9073-2	mm	20
Flammability	DIN 53 438		K1 / F1
	NF P92-507		M1
	NF F16-101		F1
Initial pressure drop	EN 779	Pa	20
Recommended final pressure drop	EN 779	Pa	250
Tested Area	EN 779	m ²	0.372
Air Flow Rate	EN 779	m ³ /h	2008
Initial arrestance	EN 779	%	68.00
Average arrestance	EN 779	%	81.00
Dust holding capacity	EN 779	g/m ²	341
Filter class	EN 779		G 3



Datasheet
Stock No: 122-1773, 122-1774
Fire Rated Synthetic Filter Media

ENGLISH

Initial pressure drop

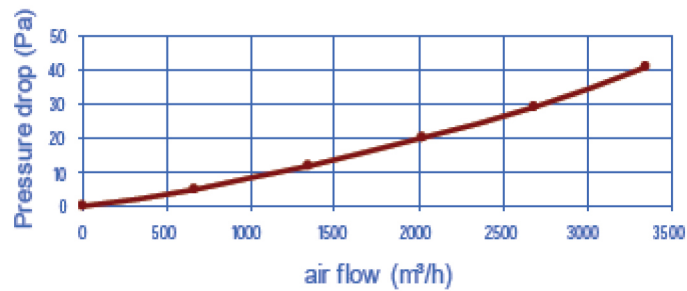

Pressure drop – Arrestance vs Dust fed

