


RT1014 RDX-230

- Downlight encastré rond orientable avec capot de protection en métal.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé.
- Double bornier automatique.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Dimmable.
- Compatible avec variateur fin de phase.



| CODE | COULEUR | MATIÈRE | AC | LED | T° (K) | FLUX UTILE | LUMEN |
|-----------|---------------|-------------------|---------|------|--------|------------|--------|
| DO301WW05 | NOIR MAT | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | 7,5W | 3000K | 575 Lm | 600 Lm |
| DO301WW21 | NICKEL SATINE | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | 7,5W | 3000K | 575 Lm | 600 Lm |
| DO301WW30 | BLANC MAT | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | 7,5W | 3000K | 575 Lm | 600 Lm |
| DO301NW05 | NOIR MAT | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | 7,5W | 4000K | 625 Lm | 650 Lm |
| DO301NW21 | NICKEL SATINE | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | 7,5W | 4000K | 625 Lm | 650 Lm |
| DO301NW30 | BLANC MAT | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | 7,5W | 4000K | 625 Lm | 650 Lm |

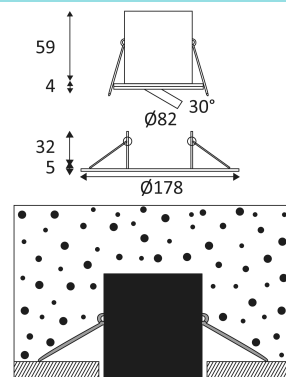

NOIR MAT



NICKEL SATINE



BLANC MAT

| ACCESSOIRES | COULEUR | MATIÈRE | DESCRIPTION |
|-------------|-----------|-----------|--|
| DO33305 | NOIR MAT | ALUMINIUM | BAGUE DE FINITION 90-120MM  |
| DO33330 | BLANC MAT | ALUMINIUM | BAGUE DE FINITION 90-120MM  |



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison de max. 60°.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (68mm)



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 30°.



Faisceau 38°.



Homologation CE.



IRC>80



Cet appareil répond aux exigences du label BBC (RT2012 France).





"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé ou soufflé.



Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé.



Ne pas fixer le faisceau lumineux, au risque d'abîmer les yeux.



Luminaire équipé d'un module LED en 230V.



Le produit est dimmable avec la majorité des dimmers. Vérifiez la compatibilité avec l'installation.



Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com