



# RT1014 RX-230

- Downlight encastré rond orientable avec capot de protection en métal.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé.
- Double bornier automatique.
- Ne nécessite pas de convertisseur.

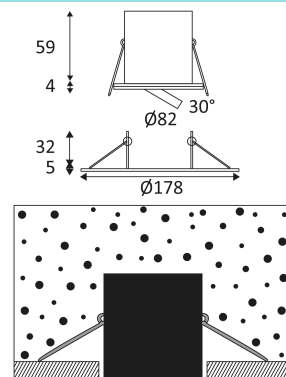

CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	FLUX UTILE	LUMEN
DO300WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	7W	3000K	575 Lm	600 Lm
DO300NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	7W	4000K	625 Lm	650 Lm

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION
DO33330	BLANC MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION 90-120MM



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison de max. 60°.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (68mm)



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 30°.



Faisceau 38°.



Homologation CE.



IRC>80



Cet appareil répond aux exigences du label BBC (RT2012 France).



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé ou soufflé.



Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé.



Ne pas fixer le faisceau lumineux, au risque d'abîmer les yeux.



Luminaire équipé d'un module LED en 230V.



Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)

